

ReadyNAS™製品仕様

		ReadyNAS NV+(デスクトップ型)			ReadyNAS 1100(ラックマウント型)	
製品名		ReadyNAS NV+ 4-BAY GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE	ReadyNAS NV+ 1 TB GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE	ReadyNAS NV+ 2 TB GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE	ReadyNAS 1100 2 TB DUAL GIGABIT RACKMOUNT NETWORK STORAGE	ReadyNAS 1100 3 TB DUAL GIGABIT RACKMOUNT NETWORK STORAGE
型番		RND4000	RND4425	RND4450	RNR4450	RNR4475
システム	Processor	IT3107 Network Storage Processor			IT1004 Network Storage Processor	
	SDRAM	256MB PC2700 DDR-SDRAM SO-DIMM			512MB PC2700 DDR-SDRAM SO-DIMM	
ディスクドライブ	フラッシュメモリ	64MB				
	液晶ディスプレイ	○			×	
	ディスク容量	0GB(ディスク無しモデル)	1TB (250GB×4)	2TB (500GB×4)	2TB (500GB×4)	3TB (750GB×4)
	対応HDD	Serial ATA-II				
	RAID	0/1/5	0/1/5	0/1/5	0/1/5	0/1/5
ネットワーク	X-RAID™	○				
	ホットスワップ	○				
プロトコル	LAN	10/100/1000Mbps			10/100/1000Mbps	
	Auto MDI-X	○				
サービス	DHCPクライアント	○				
	ファイルシステム	CIFS/SMB (Windows, MacOS X) AFP 3.1 (MacOS 9/X) NFSv2/v3 (Linux, Unix) HTTP/HTTPS FTP/FTPS UPnP AV SlimServer ネットワークDVDプレーヤー互換				
	ストリーム	Windows (Vista/XP/2000) /Mac OS/Linux/Unix ユーザ、グループ、共有単位のセキュリティ設定、クォータ設定 ユーザ単位、Active Directory ドメインによるアクセス管理 Windows ACL 対応 SSL サポート 簡号化ネットワークログイン ケンジントンロック対応(デスクトップ型のみ) ジャーナリングファイルシステム スナップショット プログラマブル・バックアップ・ボタン 完全・差分バックアップ RSYNC 対応 USB メモリー 複数台のReadyNAS 間のファイルシステム同期 EMC Insignia 社バックアップソフトウェアRetrospect 5ユーザーライセンス (Win/Mac) ラックに取り付けたまますシステムボード交換可能(ラックマウント型のみ) ホットスベア (RAID 0/1/5 使用時) バックグラウンドRAID 同期 ライブサポートモード				
	対応OS	Internet Explorer 6.0+ Netscape Navigator 7.0+ Opera 7.0+, Safari 1.22+ Mozilla Firefox 1.03+				
	データ共有・セキュリティ	DHCP サーバ ○ WINS ○ プリンタサーバ ○ NTP ○ イベントログ ○ 電子メールによるイベント通知 ○ 管理ツール RAIDar(検出および監視エージェント) FrontView(Webベース管理ツール)※GUI 日本語対応 SNMPサポート				
	バックアップ機能	USB 2.0 3ポート USB対応機器 フリント ストレージ(フラッシュメモリ、HDD) ※USB ストレージ対応ファイルシステム (FAT32, Ext2, Ext3, NTFS:リードオンリー)				
	対応ウェブブラウザ	電源 100-240 VAC, 50/60Hz 電源管理 未使用時のディスク回転数制御 パワーオン・タイマー UPS(無停電電源装置)による電源バックアップ				
	DHCP サーバ	消費電力 最大55W(250GB HDD 4台実装時) 最大80W(750GB HDD 4台実装時)				
	WINS	冷却ファン 92mm ボールベアリングファン × 1 デュアル 40 mm ボールベアリングファン × 3				
	プリンタサーバ	動作環境 温度:0~40°C 湿度:20~80%(結露しないこと) FCC, UL, C-tick, RoHS				
NTP	電磁放射, 安全性, 環境等 H200 x W132 x D222 (mm) H43 x W430 x D320 (mm)					
イベントログ	外形寸法 4.6 (kg) ※ディスク含まず 8.2 (kg) ※ディスク含まず					
電子メールによるイベント通知	添付品 ディスクトレイ × 4 保証カード マニュアル 電源ケーブル Ethernet ケーブル インストールCD(ユーティリティ, EMC Retrospect)					
管理ツール						
拡張機能						
電源						
消費電力						
冷却ファン						
動作環境						
電磁放射, 安全性, 環境等						
外形寸法						
重量						
添付品						

- 分散する社内データの整理に!
- ワークグループの共同作業に!

よりコンパクトに、使いやすく進化を遂げたNAS登場。

ReadyNAS™



©Windows, Windows Vista™は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標または特許です。©Mac及びMacintoshは、米国Apple Computer, Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。©その他、本カタログに記載されている会社名および商標名は各社の商標または登録商標です。©本商品(ソフトウェアを含む)は、日本国内仕様で生産されておりますので外国の規格などには準拠しておりません。日本国外での使用に際しましては当社は一切の責任を負いかねます。また、保守サービスやサポートも海外では行っておりません。©本商品の故障や誤作動などにより、データ送信などに発生したために発生した損害などの付随的な損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねます。©本カタログに記載された内容および製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。©NETGEAR, Connect with Innovation™, ReadyNAS™, NETGEAR, Inc.の登録商標です。©正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。©カタログと実際の色は、印刷のため多少異なる場合があります。©NETGEAR, Inc.は、お買い上げいただいたNETGEAR製品(以下、「製品」と略す)の材質および製造上の欠陥に対して、各製品で定められた期間、当社の保証規程に従い保証いたします。詳細は当社ホームページ <http://NETGEAR.jp/> をご覧下さい。(NETGEAR社が本保証において負う責任は、本保証の対象となる製品の購入代金を上限とします。NETGEAR, Inc.は、本保証規定で定められた保証以外に、製品の商品性および特定の目的への適合性を含むその他の一切の保証はいたしません。いかなる場合においても、NETGEAR, Inc.は製品の使用から生じる損害(事業利益は情報の損失を含みますがこれらに限定されません)に対して、一切責任を負わないものとします。©EMC, EMC, Retrospect, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation. Other trademarks are the property of their respective owners. Copyright (c) 2007 EMC Corporation. All rights reserved.

NETGEAR ネットギアジャパン株式会社

〒102-0081 東京都千代田区四番町8-13 吉野ビル 2階
Email info@NETGEAR.jp

カスタマーサポート[受付時間]平日 9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~18:00
TEL. 0120-921-080 (03-6670-3465)
Email support@NETGEAR.jp
<http://NETGEAR.jp/>

For Business!

Technical Partners



優れたメンテナンス性と、 安心の5年間保証&365日サポート！

ハイエンド・サーバだけに搭載されていた技術を誰もが手軽に利用できるように、コンパクトな筐体に収めたNAS (Network Attached Storage)、それがReadyNASシリーズです。何よりも安定性を重視し、生産工程での厳しい品質管理はもちろん、長期保証・サポートシステムもご用意。
ハイクラスの安心と快適をお約束します。



- Jumbo フレーム
- GigaBit 対応
- UPS 対応
- デスクトップ消費電力 55W
- ラックマウント消費電力 80W
- RAID 0/1/5
- X-RAID
- SATA I/II
- Hot Swap
- iTunes Server
- SNMP Support

ReadyNAS™

信頼性を生み出す高品質なHDドライブを採用。
シリアルATA方式のドライブを採用。NETGEARの厳しい品質チェックをパスしたドライブのみを使用しています。




安定性を確保する放熱設計と障害時通知機能。
大口径ながら、より静音性に優れたファンを採用。しかも、放熱性を考えたデザインで、より安定した運用を実現しました。もし、障害が発生した場合には管理者に迅速にメールで通知します。



ホットスワップ対応
このクラスでは、他に類を見ないホットスワップ機能にも対応。障害の発生したディスクを交換する際も、電源を落とすことなく取り外しが可能です。



Windows、Macそれぞれのバックアップ・ソフトをバンドル。
EMC Insignia社のEMC Retrospect正規版を各5ユーザー、計10ユーザー分をバンドルしています。

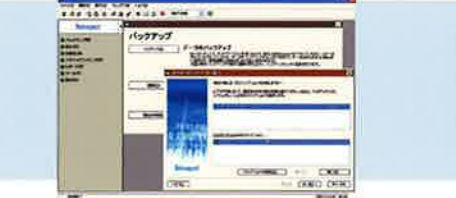

独自のX-RAID技術が、 耐障害性の飛躍的にアップした環境を構築。

合計4台までハードディスクを自由に追加可能というRAID環境を実現するX-RAID。従来のように用途に合わせたRAID構成を手動設定することも可能です (Flex-RAID)。




選べるRAID構成

通常モード それぞれのHDDを1台ずつ認識。	スパニングモード すべてのHDDを1台として認識。	RAID1モード 2つのHDDとして認識し、各HDD内でミラーリング。	RAID5モード すべてのHDDを1台として認識し、パリティとともに分散して記録。
----------------------------------	-------------------------------------	---	---

X-RAID
最適なRAID構成を自動選択。

誰でも手軽に設定可能。 管理者いらずのブラウザ・インターフェイス。 そして、セキュアなアクセス管理機能。

設定はすべてブラウザから、メニューを選ぶだけの簡単設計。アクセス管理も、ニーズに合わせて、3つのセキュリティ・モード (共有単位・ユーザー単位・ドメイン単位) から選べます。

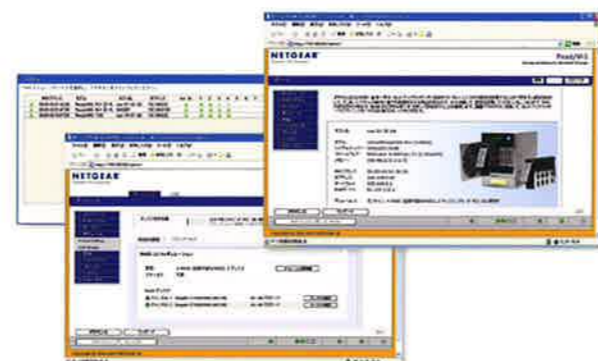

品質保証5年、365日電話相談受付という安心のサポートシステム

保証期間はディスクも含めて5年間。しかも、フリーコールによる電話サポートセンター365日。



平日 9:00~20:00
土日祝 10:00~18:00
フリーコール

0120-921-080 03-6670-3465
携帯電話、PHS、海外からの問い合わせなど、フリーコールをご利用いただけないお客様

ReadyNAS™



デスクトップ型 ReadyNAS™ NV+

SOHOや小規模オフィスに最適な、場所をとらないデスクトップタイプ。コンパクトながら、RAID、ギガビットイーサネット、常時システムモニタ、バックアップ機能など、ハイエンドな機能を満載。複雑な専門知識は一切不要。ブラウザから簡単設定で、手軽にクラス最高レベルのパフォーマンスを手に入れることができます。

- RND4450 …2TB (4×500GB)
- RND4425 …1TB (4×250GB)
- RND4000 …HDD付属なし

ラックマウント型 ReadyNAS™ 1100

奥行31cmと薄型・コンパクトな、省スペース設計を実現したラックマウント型NAS。2つのギガビット・ネットワークポートに、ハイエンドな機能を装備し、クラス最高レベルのパフォーマンスを実現。部門サーバやワークグループ・サーバに最適です。



- RNR4475 …3TB (4×750GB)
- RNR4450 …2TB (4×500GB)