

インストール

NETGEAR®

ギガビットアンマネージスイッチ



- ・ギガビット5ポートアンマネージスイッチ GS305
- ・ギガビット8ポートアンマネージスイッチ GS308


注意:

-  スイッチを直射日光に当てないでください。
-  スイッチを積み重ねて設置しないでください。

メモ: GS305/GS308 は壁面取り付けができます。


メモ: 製品の外観はモデルにより異なります。

ステップ1. 機器を接続します。

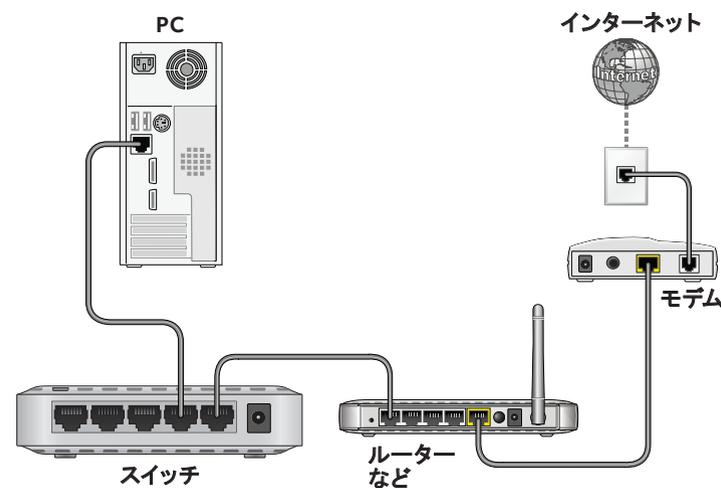

ステップ2. 電源を接続して電源スイッチを入れます。

メモ: 電源アダプターは国やモデルにより異なります。



製品に電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにスライドさせます。

ステップ3. ステータスランプを確認します。



電源 LED  

-  オン
-  オフ

ポート LED

-  接続中
-  データ転送中(点滅)
-  リンクなし(オフ)

仕様

仕様	説明
動作温度	0°C - 40°C
電源アダプター	
5ポートギガビットイーサネットスイッチ	入力: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.15A 出力: 5 VDC, 0.7A
8ポートギガビットイーサネットスイッチ	入力: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.15A 出力: 12 VDC, 0.5A

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ] をご確認ください。サポートするうえで、ご購入いただいた証明（領収書・レシート等）をしていただく場合がございますので、保管をお願いいたします。

NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080

E-mail: support@netgear.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要になります。

まずこれらの内容をご確認ください。

- ・ NETGEAR 製品の製品名
- ・ シリアル番号（本体に記載されている 13 桁程度の番号）

テクニカルサポートの最新情報は、弊社 Web サイトをご参照ください。

<http://www.netgear.jp/support/>

警告： 安全上の理由により、電源アダプターは製品付属のものをお使いください。



2015 年 12 月

201-19818-01

© NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEAR ロゴは米国またはその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。その他のブランドや製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は予告なしに変更されることがあります。