


NIGHTHAWK AX4

AX3000 4ストリーム対応 WiFiルーター RAX40

● 同梱物の確認



● 各部の名称とはたらき

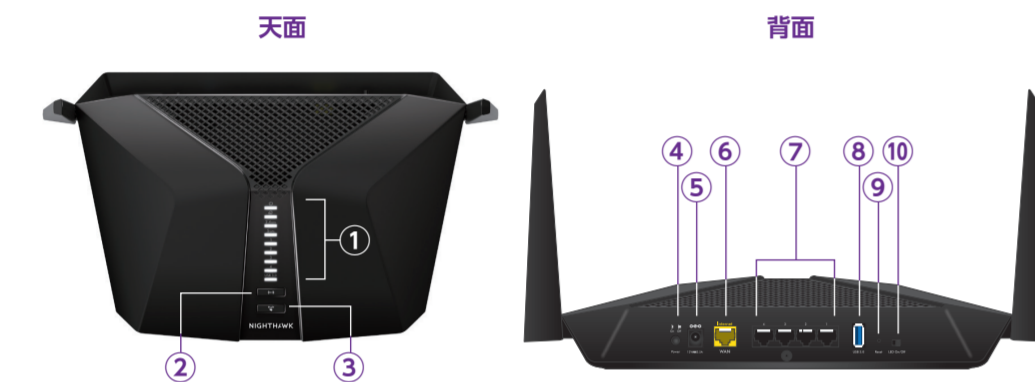

LED (左から)	電源	インターネット	2.4GHz WiFi	5GHz WiFi	USB 3.0 USB	LAN
● 緑点灯	● 電源が入っており、ルーターは正常に動作中です。	● インターネットポートにLANケーブルが接続済みでリンクアップしていますが、インターネットに未接続の状態です。	● 2.4GHz WiFi がオンの状態です。	● 5GHz WiFi がオンの状態です。	● USBポートにデバイスが接続済みです。	● 有線デバイスが接続済みでリンクアップしています。
● 緑点滅	● ルーターはファームウェアのアップデート中です。	● インターネットポートにLANケーブルが接続済みでリンクアップしていません。	● 2.4GHz WiFi がオフの状態です。	● 5GHz WiFi がオフの状態です。	● USBポートにデバイスが未接続か、管理者ページから [USB 機器の安全な取り外し] が選択された状態です。	● 有線デバイスが未接続の状態、またはリンクダウンしています。
● 赤点灯	● ルーターは起動中または工場出荷状態に初期化中です。	● インターネットポートにLANケーブルが未接続の状態、またはリンクダウンしています。				
● 赤点滅	● ルーターに電源が入っていません。					
● オレンジ点灯	● ルーターはインターネットに接続済みです。					
● オレンジ点滅						
● 消灯						

① LED (左から)	電源	2秒間押下することで、無線LAN機能のオン/オフを切り替えることができます。
② WPS ボタン	電源ボタン	電源をオン/オフにします。
③ DC ジャック	電源アダプター	電源アダプターを接続します。
④ インターネットポート	インターネット側のデバイス (ONUや)	インターネット側のデバイス (ONUや) を接続します。
⑤ LAN ポート 1 ~ 4	PC などの有線デバイス	PC などの有線デバイスを LAN ケーブルで接続します。
⑥ USB3.0 ポート	USB プリンターや USB ストレージデバイス	USB プリンターや USB ストレージデバイスを接続します。
⑦ リセットボタン	ルーターの設定	ルーターの設定を工場出荷状態に初期化します。
⑧ LED オン/オフスイッチ	LED のオン/オフ	LED のオン/オフを切り替えます。

テクニカルサポート

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要です。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明(領収書、レシート等)をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート フリーコール **0120-921-080**
 NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。
 携帯電話から **03-6670-3465**
 E-mail **support@netgear.jp**



2 0 1 - 2 4 7 8 8 - 0 1

ルーターの設定

ルーターを設定する前に、以下の2点を確認してください。

- インターネットサービスプロバイダーとの契約、工事が完了していること。
 - インターネット接続に必要な情報が揃っていること。
- * 接続情報については、契約中のインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

Webブラウザを使ったセットアップ

スマートフォンなどモバイルデバイスのアプリを使ってセットアップを行う場合は、裏面の **Nighthawkアプリを使ったセットアップ** をご覧ください。

1 ケーブルの接続

- 1 インターネットサービスプロバイダーから提供される ONU または モデムの電源をオフにします。
ONU または モデムにはインターネット接続用のケーブルのみが接続されていることを確認します。
- 2 ONU または モデムの電源をオンにします。
- 3 LAN ケーブルでルーターのインターネットポートと ONU または モデムを接続します。
- 4 ルーターに電源を接続して、電源ボタンをオンにします。ルーターの起動中は電源 LED がオレンジ色に点灯し、起動が完了すると白色の点灯になります。
LED が点灯しない場合は、ルーターの電源ボタンがオンの状態であるかを確認します。
- 5 PC やスマートフォンなどの子機を、次のいずれかの方法でルーターに接続します。

ルーターと子機を有線 (LAN ケーブル) で接続

LAN ケーブルを別途ご用意いただく必要があります。LAN ケーブルで子機をルーターの LAN ポートに接続します。

その後、手順 **3** へ進みます。

ルーターと子機を無線 LAN で接続

- ▶ 無線 LAN 子機を WPS プッシュボタン方式で接続する場合
手順 **2** **① WPS プッシュボタン方式で接続** へ進みます。
- ▶ 無線 LAN 子機を無線ネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー) を入力して接続する場合
手順 **2** **② 無線ネットワーク名を選択して接続** へ進みます。

2 ① WPS プッシュボタン方式で接続

無線 LAN 子機が WPS プッシュボタン方式に対応している場合は、この手順で設定します。

プッシュボタン方式では、ルーターと無線 LAN 子機の接続およびセキュリティ設定がボタンを押すだけで完了します。

- 1 ルーターの WPS ボタンを 5 ~ 10 秒間押します。WPS LED が白色に点滅を開始します。
 - 2 2 分以内に、無線 LAN 子機の WPS ボタンを押します。接続が確立すると、WPS LED が白色に点灯します。
- 手順 **3** へ進みます。



2 ② 無線ネットワーク名を選択して接続

ルーターは初期状態で無線セキュリティの設定が有効です。本体のラベルに記載されている無線ネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー) の情報を確認してください。



これらの設定を変更する場合は新しい接続情報を次の欄にメモしておき、安全な場所に保管しておいてください。

WiFi Network Name (SSID): 無線ネットワーク名

Password (Network Key): パスワード

お使いの無線 LAN 子機により接続方法が異なります。接続方法が不明な場合は、各子機の取扱説明書をご参照ください。

接続が完了したら、手順 **3** へ進みます。

3 ルーターのインターネット接続設定

- 1 手順 **1** または **2** でルーターに接続した子機から、ブラウザを起動します。ブラウザからインターネットへアクセスを試みると、ルーターの Web 管理者ページにリダイレクトされます。リダイレクトされない場合は、ブラウザのアドレスバーに「routerlogin.net」と入力しアクセスします。

MEMO

ルーターの管理者ページが表示されない場合は、一度ブラウザを再起動してください。また、セットアップで使用中の子機がルーターに接続済みの状態であるか再度ご確認ください。それでも表示されない場合は「ルーターの工場出荷時の状態」を参照して、ルーターを工場出荷時の状態に初期化します。

- 2 製品のご利用にあたり、サービス利用規約に同意される場合 **同意する** を選択してセットアップを開始します。




- 3 ルーターはインターネットの接続タイプを自動的に検出します。

DHCP 接続が検出された場合

自動的に設定されます。4 へ進みます。

PPPoE 接続が検出された場合

次の画面にインターネットサービスプロバイダーから提供されるユーザー名とパスワードを入力し、**次へ** をクリックします。設定が適用されるまで 1~2 分間お待ち下さい。

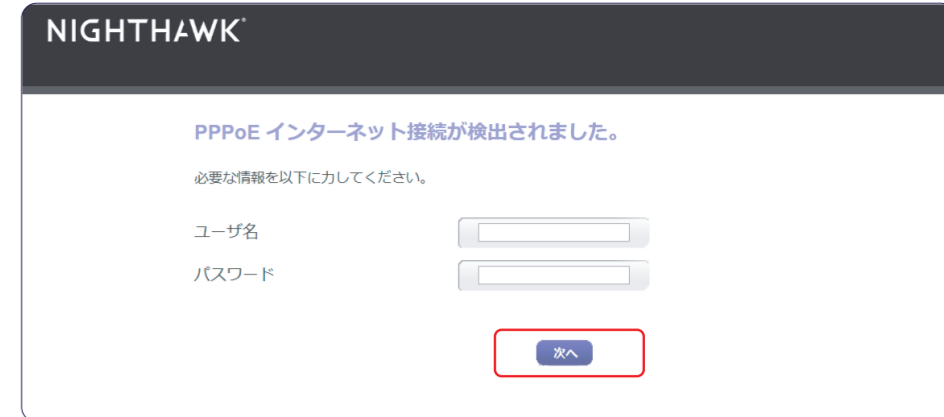

例

ユーザー名	プロバイダーより指定された接続 ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード

- 4 ルーターの Web 管理者ページにログインするための管理者パスワードと、パスワードを忘れた場合に使用するセキュリティの質問を入力し、**次へ** を選択します。



- 5 設定内容を確認し、**次へ** をクリックします。



- 6 アプリのインストール画面が表示されます。インストールする場合はチェックボックスにチェックをしたまま **次へ**、インストールしない場合はチェックを外して **終了** をクリックします。




裏面に続きます

7 新しいファームウェアを確認します。新しいファームウェアが利用可能な場合は、画面の指示に従ってダウンロードできます。



8 次のような画面が表示されたら設定は完了です。

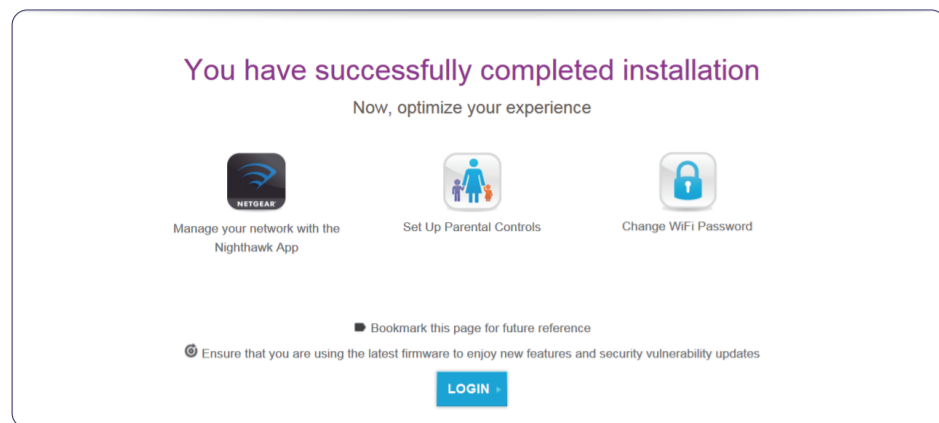

他の無線 LAN 子機を追加で接続する場合は、手順 2 を繰り返します。

Nighthawk アプリを使ったセットアップ

1 スマートフォンなどのモバイルデバイスで Nighthawk アプリをインストールします。アプリは、iOS と Android に対応します。App Store または Google Play ストアで「Nighthawk」と検索してください。



2 初めてアプリを起動すると、NETGEAR 製品のサービス利用規約が表示されます。内容を確認し同意する場合は、「同意する」をタップします。その後、「新規セットアップ」をタップします。



3 モデムまたは ONU を再起動して、「次へ」をタップします。ケーブルを接続した後に、ルーターの電源を入れて「次へ」をタップします。



4 ルーターの WiFi ネットワークに接続後、アプリに戻ります。「次へ」をタップします。



ルーター本体のラベルに無線ネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー) が記載されています

5 ルーターに接続すると、自動的にインターネット接続が検出されます。DHCP 接続が検出されると、次のような画面が表示されます。「次へ」をタップします。



インターネット接続が自動的に検出されない場合

PPPoE 接続の場合は、「インターネット未接続」と表示されます。接続するには、「高度な設定」から、「[PPPoE]」をタップします。


プロバイダーから提供されるアカウント名とパスワードを以下の例を参考に入力して、「適用」をタップします。

例	アカウント名	プロバイダーより提供されたID (例: username@example.com)
	パスワード	プロバイダーより提供されたパスワード

6 その後、「WiFi ネットワーク名」、「ログインパスワード」、「セキュリティの質問」を設定します。設定完了後、「次へ」をタップします。



7 設定の適用後、新しい管理者パスワードで再度ルーターに再度ログインします。

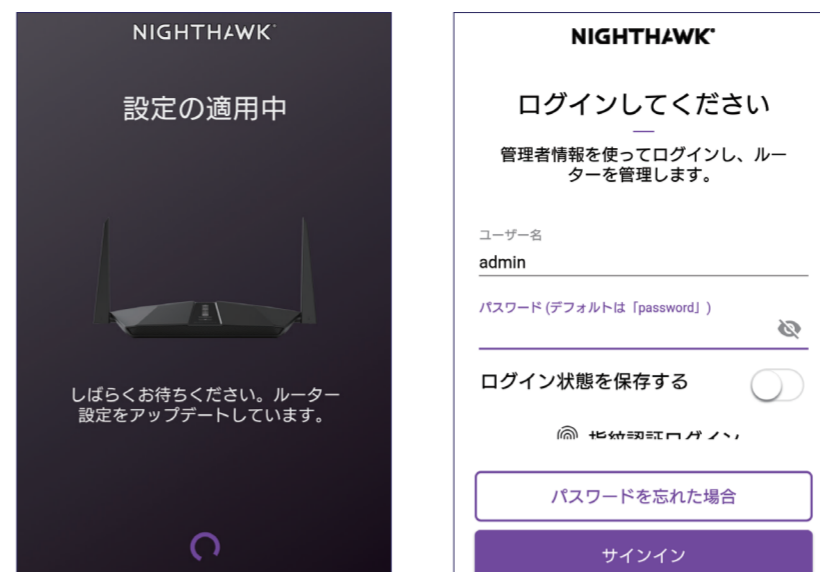

8 最新のファームウェアが利用可能な場合は、アップデートが自動的に開始されます。




8 「セットアップ完了」と表示されると、ルーターは使用可能な状態となります。「終了」をタップします。



ルーターの設定変更

Web 管理者ページにログインすれば、ルーターのすべての設定を変更することができます。

- 1 ブラウザーを起動し、アドレス欄に「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。
- 2 ダイアログが表示されるので、ユーザー名「admin」と設定した管理者パスワードを入力してログインします。
- 3 下の図のようなホーム画面が表示されます。各項目から設定の変更ができます。

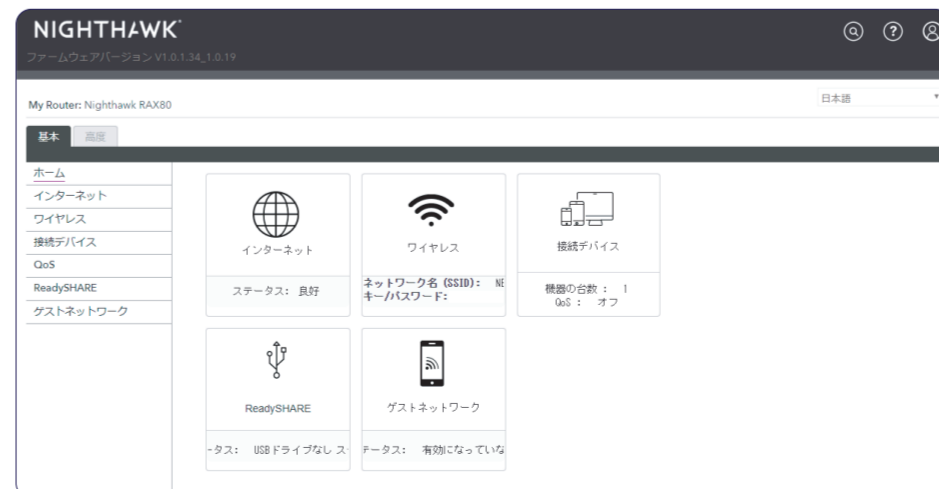

ルーターの詳細な設定方法については、<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能なユーザーマニュアルを参照してください。

ルーターをアクセスポイントとして使用

ルーターをアクセスポイントとして使用するには、管理者ページ (NETGEAR genie) から [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス AP] の順に選択し、画面の指示に従って設定します。管理者ページ (NETGEAR genie) へのアクセス方法については、「ルーターの設定変更」の項目をご覧ください。

ルーターの工場出荷時の状態

ルーターの工場出荷時の状態では、各項目は以下の値が設定されています。

工場出荷時の状態	
管理者ページの情報	URL: http://www.routerlogin.net
	IPアドレス: 192.168.1.1
	サブネットマスク: 255.255.255.0
	ユーザー名: admin
	パスワード: セットアップ時に設定
無線ネットワーク名 (SSID)	ルーター本体のラベルに記載
パスワード (ネットワークキー)	ルーター本体のラベルに記載

以下の手順で、ルーターを工場出荷時の状態に初期化することができます。

- 1 ルーターの電源が入った状態で、ルーターのリセットボタンを電源 LED がオレンジに点滅するまで押し続けます。
- 2 リセットボタンを離します。ルーターが再起動するまで約 1 分待ちます。
- 3 電源 LED が白色に点灯すると初期化は完了です。

トラブルシューティング

問題が発生した場合は、以下のヒントを参考にして問題を解決してください。ルーターについて詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してください。

ユーザーマニュアルは、<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能です。

WiFiに接続できない

- ルーターと無線 LAN 子機の距離が離れている場合は、近づけてみてください。
- セキュリティソフトをご使用の場合はファイアウォールの機能をいったん無効にしてください。(セキュリティソフトの詳細は、各メーカーにご確認ください。)
- ネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー)、セキュリティ設定が正しいことを確認します。
- [高度] > [セキュリティ] > [アクセス制御] 画面でアクセス制御を有効にした場合は、各無線 LAN 子機の MAC アドレスをルーターのアクセスリストに追加する必要があります。

インターネットに接続できない

- LAN ケーブルが正しく接続され、インターネット LED が白色に点灯していることを確認してください。
- PPPoE 接続の場合、プロバイダーの接続情報が正しく入力されていない可能性があります。次の方法で確認します。
 - ① ルーター管理画面 (NETGEAR genie) から、[高度] > [高度な機能のホーム] の順に選択し、「インターネットポート」の「接続ステータス」ボタンをクリックします。
 - ② IP アドレス欄に [0] 以外の数字が入っていることを確認します。IP アドレスが [0.0.0.0] となっている場合、プロバイダーの情報が正しく入力されていない可能性があります。

ブラウザーに <http://www.routerlogin.net> と入力しても管理者ページにアクセスできない

- PC がルーターに LAN ケーブルまたは無線で接続されていることを確認します。
- 以前のキャッシュが残っている可能性があるため、ブラウザーのキャッシュを消去してからアクセスします。
- PC に固定 IP アドレスが設定されている場合、ルーターから自動的に取得するよう変更します。
- ルーターの IP アドレスを入力することでもアクセスが可能です。初期値は 192.168.1.1 です。この場合は <http://192.168.1.1/> と入力します。

モバイルアプリでセットアップできない

- モバイルデバイスが、ルーターの WiFi から切断されている可能性があります。接続状態を再度ご確認ください。
- モバイルデバイスのブラウザーからもセットアップが可能です。ブラウザーのアドレスバーに「routerlogin.net」と入力し、Web 管理者ページにアクセスします。