



arlo™

Arlo Baby
取り付けガイド



ようこそ

Arlo Babyをお選びいただきありがとうございます。
Arlo Babyを設置しましょう。

同梱物



Arlo babyカメラ
(ラビットスキン、足取り付け済)



USBケーブル
(電源アダプター用)



USB電源
アダプター



取り付けガイド
(本紙)



壁固定用
プレート



壁固定用木ネジと
ネジ受け

カメラの電源を入れる

USBケーブルの小さいコネクタをカメラのUSBポートに差し込みます。

USBケーブルのもう一端（大きいコネクタ）をUSB電源アダプターに差し込みます。

USB電源アダプターをコンセントに差し、カメラのランプがオレンジに点滅するのを待ちます。



注意：カメラ内蔵のバッテリーへの充電は、必ずArlo Baby専用の電源ケーブルと電源アダプターをお使いください。カメラの動作やバッテリーへの充電に、Arlo Babyカメラ付属以外の電源ケーブルや電源アダプター使わないでください。

アプリを入手する

下記のQRコードをスキャンするか、アプリストアにアクセスして、お使いのスマートフォン用のArloアプリをダウンロードしてください。



arlo.netgear.com



注意：スマートフォンのArloアプリをすでにお使いの方は、最新バージョンかどうかを確認してください。アプリストアにアクセスして「Arlo」を検索すると、新しいバージョンが公開されているか確認できます。

Arloアカウントの作成とArloへのログイン

➤ Arloの新しいアカウントを作成する場合

スマートフォンでArloアプリを起動し、[初めてArloを使いますか？]をタップして、[Arlo Baby]を選択します。
PCをお使いの場合は、Webブラウザでarlo.netgear.comにアクセスして、[初めてArloを使いますか？]をクリックしてください。




➤ お使いのArloアカウントにArlo Babyカメラを追加する場合

すでにArloアカウントの設定が済んでいる場合はログインして、[デバイスの追加]をタップまたはクリックします。



Arlo BabyカメラをWiFiルーターに接続する

Arloアプリまたはウェブブラウザの画面に表示される指示に従って、カメラをお使いのWiFiルーターに接続します。

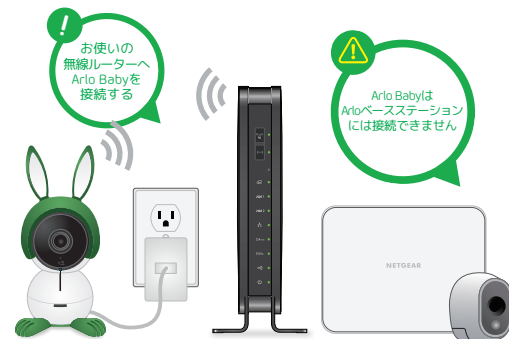

アプリの設定方法



1
[Arlo Baby]をタップします。



2
カメラの電源を入れ、カメラ前面のLEDがオレンジに点滅したら[続ける]をタップします。

3
お使いのWiFiネットワーク名とパスワードを入力して接続します。



4
カメラのSyncボタンを約2秒押し続けたあと、[続ける]をタップします。



5
スマートフォンに表示されたQRコードをArlo Babyカメラに見せます。チャイムが鳴るまで続けて下さい。チャイムが鳴ったら[はい]をタップします。




6
アプリがカメラを見つけたら、カメラのシリアル番号(カメラ底面)を確認します。タイムゾーンを選択して[続ける]をタップします。

7
Arloカメラに名前を付けて[続ける]をタップします。

Arlo Babyカメラを取り付ける

Arlo Babyカメラは棚などの平面に置いたり、壁に取り付けたりすることができます。

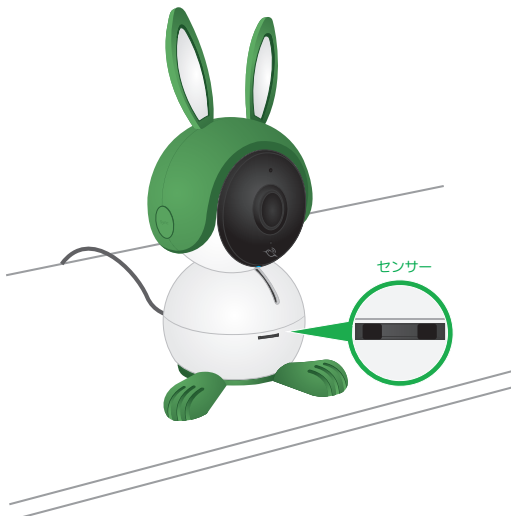

注意：センサーの穴を覆ったり、塞いだりしないようにしてください。

注意：Arlo Babyカメラは、水平な場所へ置いてください。水平ではない場所へ置くと、カメラが倒れたり、故障や事故の原因となります。




首が絞まる事故の恐れ：お子様がUSBケーブルに絡まって窒息する恐れがあります。お子様の手の届かない（1m以上離れた）場所にArlo BabyカメラとUSBケーブルを置いてください。

壁に取り付ける


壁掛け用プレートを同梱の3本の本ネジで固定します。固定した壁掛け用プレートとカメラの底面にある3つの穴の位置を合わせ、カメラ本体を回してはめ込みます。

1 壁掛け用プレートに取り付ける前に足を外します。

キャラクターの足を回し、引いて外します。



2 プレートにはめ込み、カメラの向きを調整します。

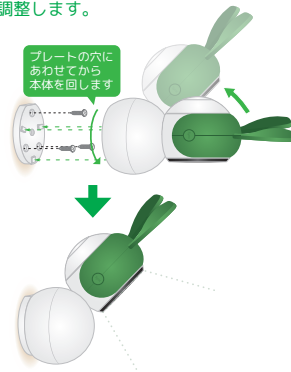

注意：キャラクターの足の取り付け、取り外し、カメラを壁掛け用プレートに固定する際は、カメラ胴体の下半分を持ってください。胴体の上半分やカメラの頭部を持って動かすと、故障の原因となります。

参考：本ネジを使えない石膏ボードの壁などに固定する場合は、同梱のネジ受けと本ネジを組み合わせてください。



取り付け方を動画で見る



Arlo Babyカメラを、モニターしたい場所が映るように、上下左右に動かして調整できます。



準備完了です

お疲れ様です。Arlo Babyカメラが使えるようになりました。

www.arlo.com/jp/ にアクセスすると、Arlo Babyカメラの使い方提案やトラブル対応のヒントを見たり、ネットギアサポートセンターの情報をご覧になれます。

Arlo Babyキャラクター


Arlo Babyカメラにはキャラクターセット（ラビット）が付属しています。キャラクターセットを外して、他のArlo Babyキャラクターセット（別売り）に付け替えることができます。

- ・ キャラクターの頭を持って引き上げ、取り外します。
- ・ キャラクターの耳を取り付けるには、耳とカメラのレンズの向きを合わせ、カメラの方に押し込みます。



注意：キャラクターの耳を引っ張らないでください。破損の原因となります。

- ・ キャラクターの足を回して外します。



- ・ キャラクターの足を取り付けるには、足のプレートとカメラ底面の穴の位置を合わせ、プレートを回してはめ込みます。



注意：プレートを回す時は、カメラの胴体の下半分を一方の手で持ってください。カメラの頭や胴体の上半分を持って回すと、故障の原因となります。



取り付け方を
動画で見る



Arlo Babyの機能

➤ 充電式バッテリー

Arlo Babyカメラには、充電式バッテリーを内蔵しています。充電済みのArlo Babyカメラは、コンセントにつなげていなくても数時間使うことができます。

電源アダプターではなく内蔵バッテリーを使う場合は、カメラ底面のスイッチを緑にしてください。電源アダプターを使う場合や内蔵バッテリーの充電は、スイッチを白にしてください。

電源アダプターを使う時（白）



電源アダプターを
使わない時（緑）



カメラを使用せず、バッテリーの充電もしない時はスイッチを白にしてください。

➤ 夜間ライト

Arlo Babyカメラの後頭部には夜間ライトがあります。ライトのオン・オフは、アプリを使うか、カメラ右側のスイッチ（上）を押してください。

➤ 音楽

Arlo Babyカメラは内蔵の子守唄を再生したり、ご自身の声を録音しておいて再生することができます。音楽の再生と停止は、アプリから行るか、カメラ右側のスイッチ（下）を押してください。



➤ ローカルストリーミング

Arlo Babyカメラと同じWiFiネットワーク（SSID）にスマートフォンをつなげると、リアルタイム映像を最小のタイムラグで再生できます。

Arlo Babyのランプ



Arlo Babyの顔の下部にあるランプは、カメラの状態を表します。



オレンジ点灯
カメラは起動中です。



青点灯
カメラは正しく動作しています。



オレンジ点滅
（10秒間に2回）
カメラの内蔵バッテリーが切れそうです。



ゆっくり青点滅
カメラはインターネットにアクセスしようとしています。



速くオレンジ点滅
カメラがWiFiネットワークにつながっていません。



速く3秒間青点滅
カメラは充電中です。



紫点灯
カメラはWiFiネットワークにはつながっていますが、インターネットにアクセスできません。



紫点滅
カメラとルーターの距離が遠すぎます。距離を近づけてください。



青とオレンジの繰り返し点滅
カメラ内蔵ソフトウェアをバージョンアップ中です。カメラの電源を切らないでください。



消灯
カメラの電源がオフです。

NETGEAR、NETGEARロゴ、Arlo、Arloロゴは、米国およびその他の国でのNETGEAR Inc. および関連会社の登録商標または商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-5
京橋スクエア8F

www.netgear.jp



201-21998-02

2018年1月

