

# NETGEAR®

## インストールガイド




### GS105 ギガビット 5 ポートアンマネージスイッチ

#### 同梱内容

- アンマネージスイッチ本体
- AC アダプター
- 壁面取付け金具
- インストールガイド
- ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定を含む)



#### ステップ 1. デバイスを接続します

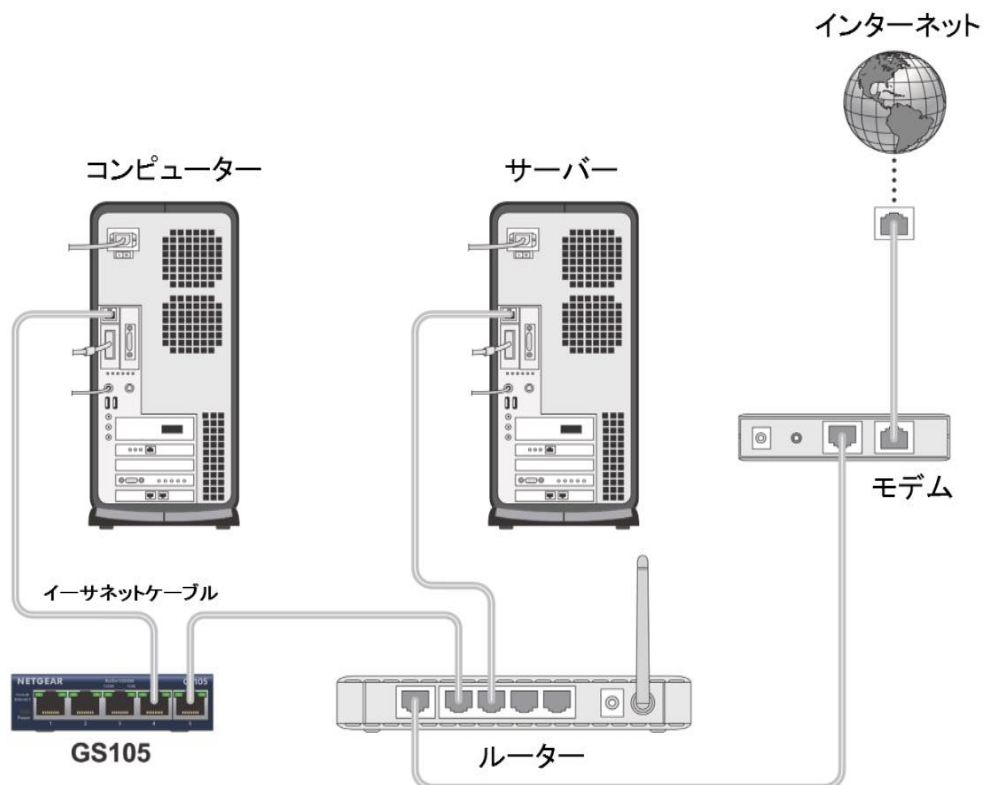


## ステップ 2.電源を入れます





オンオフスイッチを ON の方向にスライドさせてスイッチの電源を入れます。
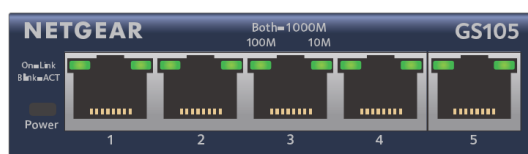
## ステップ 3. ステータスランプを確認します



### 電源(Power)LED

-  オン
-  オフ

### ポート(Port)LED

-  1000Mbpsリンク (左右のLED点灯)
-  100Mbpsリンク (左のLEDのみ点灯)
-  10Mbpsリンク (右のLEDのみ点灯)
-  通信中(点滅)
-  リンク無し(消灯)

## 仕様

仕様	説明
ネットワークインターフェース	RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
ネットワークケーブル	カテゴリ5e (Cat 5e) かそれ以上のイーサネットケーブル。
ポート数	5
電源(AC アダプター)	12VDC 0.5A
消費電力	2.7W(最大)
重量	0.254 Kg
寸法(W x D x H)	100.8 mm x 94 mm x 25.9 mm
動作温度	0-40° C
動作湿度	10%-90%相対湿度。結露なきこと。
取得規格	CE Class B, FCC Class B, VCCI Class B, C-Tick Class B, EAC
安全性	CE mark, CB, EAC

## テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、NETGEAR カスタマーサポート (<http://www.netgear.jp/supportInfo/>) をご参照ください。

NETGEAR カスタマーサポート

電話: 0120-921-080 (フリーコール)

03-6670-3465 (携帯・PHS など) 受付時間: 平日 9:00~20:00 土日祝: 10:00~18:00

○お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。まずこれらの内容をご確認ください。

- ・NETGEAR 製品の製品名
- ・シリアル番号 (本体に記載されている 13 桁程度の番号)

©2016 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、ProSAFE®は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。禁無断転写 2016 年 1 月