


NETGEAR®

2017 Home Catalogue vol.2

ホーム製品カタログ

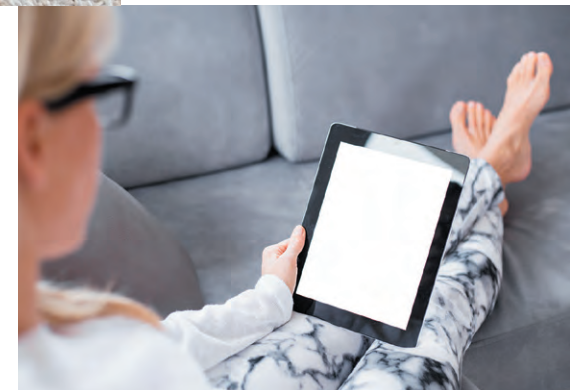

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社 | 東京都中央区京橋3-7-5 京橋スクエア8F 〒104-0031

www.netgear.jp

www.facebook.com/NetgearJP

NETGEARカスタマーサポート

0120-921-080 03-6670-3465

フリーコール

www.netgear.jp/supportinfo/ support@netgear.jp

○表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
○NETGEAR、NETGEARロゴ、Arlo、ReadyNAS、ReadySHARE、NETGEAR genie、AirCard、Nighthawkは米国およびその他の国でのNETGEAR Inc. および関連会社の登録商標または商標です。
○iPhone、iPad、Time Machineは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
○その他、本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
○本カタログに記載された内容および製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
○カタログと実際の色は、印刷のため多少異なる場合があります。
©2017 NETGEAR All rights reserved.

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

Who is NETGEAR ?

NETGEARは、革新的な製品をコンシューマー、ビジネスユーザー、サービスプロバイダーに提供するグローバル・ネットワーク機器メーカーです。市場で実績のある無線(WiFiとLTE)、イーサネット、ネットワークストレージ(NAS)など様々な技術を採用したNETGEARの製品のラインナップは、高い信頼性と使いやすさを実現するLANスイッチ、無線LAN、ネットワークストレージから成ります。それらの製品群は、販売される各国・各地域の市場の要求に合わせて構成されています。NETGEARの製品は世界中の約27,000店舗、約31,000の販売店、複数の大手サービスプロバイダーで販売しています。NETGEARの社はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市に、営業拠点は25カ国に置かれています。

NETGEAR製品は、ワールドワイドでNo.1ブランドの地位にあります。スイッチ、無線LAN、NASの世界のマーケットシェアは上位ランキン。なかでも、ウェブブラウザで設定管理が可能なスマートスイッチと、VLANやQoSなど多く必要とされる機能だけをプラスしたアンマネージ・プラススイッチは、世界市場においてシェアNo.1*を獲得しています。

* 2016年6月 IHS Infonetics 調べ

Milestone

- 1996年 SMB(中小ビジネス)向けネットワーク機器メーカーとして米国カリフォルニア州で設立
- 2002年 ノーテルネットワークスから分離独立
- 2003年 米国NASDAQ市場に上場
- 2007年 Infrant社を買収。
ReadyNASシリーズネットワークストレージの販売を開始
- 2012年 AVAAK社を買収。VueZoneネットワークカメラの販売を開始
- 2013年 Sierra Wireless社のAirCard部門を買収。
AirCardシリーズLTEモバイルソリューションの販売を開始
- 2015年 クラウドワイヤレスカメラArlo(アーロ)シリーズ発売
- 2016年 創業20周年

- ネットギアジャパン合同会社
- 1996年 ネットギアインク日本支社として、米国本社との創業と同時に日本国内で営業活動を開始。
- 2008年 日本支社所在地を東京都千代田区へ移転、拡張
- 2008年 ネットギアジャパン株式会社設立
- 2011年 ネットギアジャパン合同会社に改組
- 2012年 本社所在地を東京都中央区へ移転、拡張

number one

北米の家庭向けIPカメラ市場シェアNo.1 (30%以上)

Arlo スマートホームワイヤレスネットワーク セキュリティカメラ

出典: NPD Group, Monthly Reporting, Consumer Channel

価格.COM PRODUCT AWARD 2016

価格.COM プロダクトアワード 2016 金

ワイヤレスエクステンダー EX6120

No.1 Plus/Smart Switches

プラス/スマートスイッチ世界シェアNo.1

出典: 2016年6月 IHS Infonetics 調べ

INDEX

Who is NETGEAR ?	2	Nighthawkシリーズ	16 - 17	ワイヤレスエクステンダー	24 - 25
INDEX	3	・ R9000	18	・ EX6200	26
OrbiホームWiFiシステム	4 - 7	・ R8500	19	・ EX6120	27
Arloスマートホームセキュリティカメラ	8 - 15	・ R8000	20	AirCard	28
		・ R7800	21	スイッチ	29
		・ R7000	21		
		・ S8000	22		
		・ EX7300	23		





みんな同時に高速通信！ 家全体をまるごとカバー

Orbiはトライバンド・ホームWiFiシステムという今までない、新しいホームWiFiシステムの形です。家のどこにいても「速度が低下しない」「途切れない」「多数のデバイスを簡単につながられる」WiFi環境を実現します。

トライバンド・ホームWiFiシステム(ルーター+サテライト)は従来のルーター+中継機とは異なります。Orbi間で子機の接続情報や電波の状態を把握して、子機を最適なサテライトへ接続。リビングもお風呂やガレージも子ども部屋も、家全体で快適WiFiを使用可能。約112坪をカバー、2世帯住宅も快適な無線LANで包みこみます。



従来と一線を画した**トライバンドWiFiシステム**により家の隅から隅まで隙間のないネットワークで包みます。

Orbiルーターとサテライトだけで、最大371㎡(約112坪)の空間をカバーします。

Orbiなら、デバイスが増えても家中どこでも遅くならない、途切れない。

2世帯住宅、3階建て、ガレージやお風呂場も、家中どこでも快適なWiFiインターネット環境。



Better WiFi. Everywhere.



良質なWiFiを、どこでも。

WiFi デバイスを部屋から部屋へ移動させても、シームレスな通信が楽しめます。




家全体をまるごとカバー

Orbi ルーターとサテライトだけで、最大371 平方メートル (約 112 坪) の空間をカバーします。



高速インターネット通信

Orbi はデバイスを何台接続しても、トライバンド WiFi で高速インターネット通信を実現。



今までにないほど、シンプルなセットアップ。

モバイルデバイスから、たった数分でWiFi ネットワークの作成が完了します。

いままでのルーターと、一線を画するデザイン

Orbi は最先端のテクノロジーと流線型の滑らかなデザインを兼ね揃えた、今までにないネットワークシステムです。かんたんにセットアップできて、インテリアとしても優秀な Orbi は、上質な WiFi ネットワーク環境を提供します。



バッファリングなしでストレスフリー

映画鑑賞中に映像が途切れたら、せっかくの映画が台無しですね。トライバンド WiFi により通信に使用する帯域幅を増やし、ネットワークトラフィックが過密になるのを防ぎます。Orbi なら、バッファリングのない快適な通信を楽しむことができます。



Orbiトライバンド・ホームWiFiシステム

スタンダードキット (型番:RBK50)

スタンダードキット (型番:RBK50)
Orbiルーター x1基、Orbiサテライト x 1基
最大で371平方メートル(約112坪)の空間をカバーします。

1733 + 866 + 400Mbps*、トライバンドWiFi
IEEE® 802.11n/g/b (2.4GHz-256QAM対応)、IEEE® 802.11ac/n/a (5GHz-256QAM対応)

メモリ	4GBフラッシュメモリ/512MB RAM
アンテナ	内蔵アンテナ×6本
ビームフォーミング	インプリシット/エクスプリシット・ビームフォーミング
MU-MIMO	MU-MIMOは複数の端末で同時にデータの送受信を可能にする技術です。
ポート	ギガビットイーサネットポート(10/100/1000Mbps) Orbiルーター:インターネットポート x 1、LAN x 3 Orbiサテライト:LAN x 4 USB2.0ポート:ルーター、サテライトに各1ポート(将来のファームウェアアップデートで使用)

※ 無線LANの最大範囲は、IEEE 802.11規格から算出した数字です。実際は、障害物などの有無によりWiFiを使用できる範囲は異なる場合があります。

いつでもどこでも最高の通信環境。途切れない。遅くならない。

1 SSID (Whole Home WiFi)



トライバンドなので、先細らない。
すべてのOrbiで情報を共有し、安定したネットワークをつくりあげます。

OrbiはWiFiの接続範囲を広げるエクステンダーではありません。
エクステンダーはルーターのWiFi信号を他の場所に拡張することで機能します。つまり、ルーターとエクステンダーは2つの異なるWiFiネットワーク (SSID) を持つことになり、家の中を移動する度にネットワークに再接続する必要があります。

Orbiシステムは中継専用のバンドと、子機専用のバンドをそれぞれ独立して持つ事により、ルーターからデバイスまで中継することによる通信の先細りがありません。すべてのOrbiがひとつのSSIDを使用し、Orbi間で子機情報や通信環境の情報を共有することによって、デバイスを移動したときにも自動的に切り替えを行います。
このため、移動によってネットワークを変更する必要がありません。

かんたんセットアップ




ほかのWiFiシステムと違い、Orbiは箱から出したらすぐにご利用のインターネットサービスプロバイダーと接続することができます。Orbiシステムを使うのに現在の設備を変える必要はありません。Orbiは1つのネットワーク名 (SSID) を使うので、WiFiネットワークをすぐにセットアップできます。



① 拡張したいところにおいて



② スマホで数タップするだけ



③ すぐに高速ネットワークに接続できます。

追加オプション



追加のサテライトが必要ですか？

Orbiサテライト (型番:RBS50)

追加のサテライトを設置すれば、WiFiの使用範囲を1台あたり最大で185平方メートル(約56坪)広げることができます。
(実際は、障害物などの有無によりWiFiを使用できる範囲は異なる場合があります)

COMING SOON

スマートホーム セキュリティカメラ “アーロ”



number
one

北米の家庭向け
IPカメラ市場シェアNo.1
(30%以上)

出典: NPD Group, Monthly Reporting,
Consumer Channel

ワイヤレスだから、すぐに設置できて、移動も簡単！
クッキリ画質で、いつでもどこでも見守れます。



めんどろな設定をするのは嫌。簡単でもクッキリ見えないような物も嫌。そんなあなたにちょうどいいのがスマートホーム セキュリティカメラ Arloシリーズです。Arloは、LANケーブルが不要のワイヤレスカメラ。留守中の家の安全を確かめたり、お子様やペットの様子などを動画で見守ることができます。Arloが動作や音声*を検知したら通知が送られ、離れた場所からすぐに見守ることが可能です。他にも、ご両親宅や店舗のセキュリティなど、さまざまな使い方ができます。



数ステップでカメラにアクセス

どこでも、いつでもカメラを管理。スマートフォンやタブレット、PCからでも、数ステップでカメラにアクセスできます。無料のArloアプリは iOS、Android、Apple TV、ウェブブラウザで利用可能です。

- 1 すぐにお知らせ**
いつでもLive映像を確認。動作や音声*を検知すると、メールアラートとプッシュ通知でお知らせします。
- 2 大切な瞬間を見逃さない**
Arloは動作や音声*を検知したら、動画を7日間無料でクラウドに保存します。録画した動画はダウンロードや共有ができます。
- 3 カメラを追加する**
Arloシステムの拡張は簡単です。無料プランではカメラを5台まで管理できます。有料プランにアップグレードすれば、1アカウントにつき最大15台のカメラを管理できます。
- 4 スケジュールで思いのままに動作**
スケジュール機能を使って、Arloの動作を時間に合わせて設定できます。さらにジオフェンスやIFTTTを使えば、Arloシステムをあなたのニーズや好みに合わせて細かく設定できます。
- 5 動作を共有**
カメラへのアクセスや保存動画を、友人や家族と簡単に共有できます。

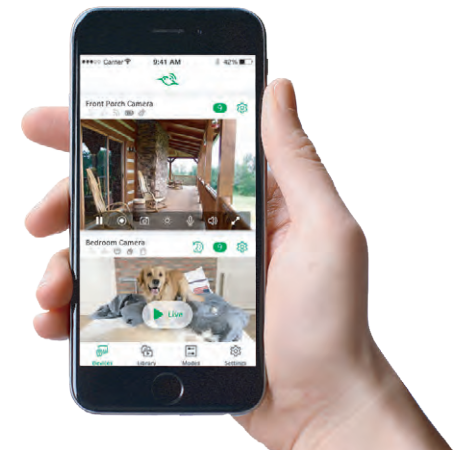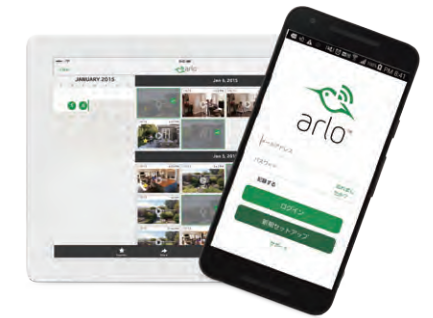

コンセントや充電式、リチウム電池、PoEと、選べる様々な電源タイプ

Arloは、WiFi通信で動作するセキュリティ・ネットワークカメラシステムです。煩わしいネットワーク配線が不要なので、電波の届く場所ならどこにでも設置することができます。コンセントから電源をとるタイプ、充電式バッテリーやリチウム電池によって100%ワイヤフリーを実現したタイプ。PoEでの電源供給対応したタイプの4つをご用意しています。

Arlo Pro



充電式

コンセント

Arlo



リチウム電池

Arlo Q



コンセント

Arlo Q Plus



コンセント

PoE

わずか10分の簡単セットアップ

Arloの設置に要する時間はわずか10分。スマートフォンやタブレット用にNETGEARが用意した無料のArloアプリだけで、すべての設定が完了します。アプリはAndroid用とiOS (iPhone, iPad) 用を用意しています。WindowsやMacなどのウェブブラウザでも設定可能です。



動きや音声*を検知したときのみ録画

Arloのカメラは、動き(モーションまたは熱源の温度変化)や音声*を検知すると高速起動して録画を開始します。録画時間の長さは10秒から120秒で設定できます。検知の感度を調整することで、必要以上の検知を抑制することもできます。録画を開始すると即座に、スマートフォンやタブレットにアラートを飛ばして通知もできます。



* 音声検知は、Arlo Pro、Arlo Q、Arlo Q Plusのみ

Arlo Pro

NEW

業界初、100%ワイヤレス、防水仕様、音声対応、130°の視野角、充電可能な HDスマートセキュリティカメラ。

Arlo Pro(アロープロ)は100%ワイヤレス、充電可能なバッテリー駆動とWiFi通信で配線不要、屋内屋外どこにでも設置できる画期的なネットワーク・セキュリティカメラシステムです。



- 100%ワイヤレス**
電源ケーブルもLANケーブルも不要。
- 充電式バッテリー**
バッテリーをカメラに挿入したまま充電可能
- 双方向音声**
内蔵のマイク&スピーカーで双方向の音声通信ができます。
- 10分で設置可能**
わずか10分、PC要らず。スマホやタブレットだけで設定可能
- 防水構造**
防水構造で屋外でもどこにでも設置できます。
- ハイビジョン画像**
720p(1280×720)の高画質ハイビジョン画像。
- 動作・音声検知のアラート**
動作や音声を検知したらメール通知を送ります。
- 無料クラウドストレージ**
録画した画像は一定期間クラウドストレージに自動的に保存します。
- USBバックアップ**
USBストレージデバイスにバックアップの録画を保存可能
- 夜間撮影**
暗闇の中でも何が起きているのか分かります。
- スマート警報**
動作や音声を検知すると、100デシベル以上の警報を鳴らして犯罪を未然に防ぎます

100%ワイヤレスで簡単設置。カメラの充電も簡単

NETGEAR Cloud



Arlo Proは、充電式バッテリーとWiFi通信で動作するセキュリティ・ネットワークカメラシステムです。煩わしいネットワーク配線や電源コンセントが不要なので、電波の届く場所ならどこにでも設置することができます。バッテリーの充電は、バッテリーをカメラに挿入したまま屋内で付属の電源アダプターで行うか、充電式バッテリーをカメラから取り外して別売りの充電用ステーションに挿入して簡単に行えます。

内蔵の磁石で簡単に設置



Arlo Proカメラに内蔵した強力磁石で、金属面に固定できます。



Arlo Proカメラの底にはカメラ三脚固定用のネジ穴があり、市販のカメラ三脚も使用できます。



Arlo Proカメラ専用の金属マウントは、標準で4つ付属しています。

カメラの追加も簡単、押すだけ



新しいカメラを追加するときは、ベースステーションと「SYNC」するだけ。

※ArloのベースステーションとArlo Proのカメラ、Arlo ProのベースステーションとArloのカメラの組み合わせでも「SYNC」して使用することができます。(サイレンおよびUSBストレージバックアップ機能を除く)


USBポートを使ったローカルバックアップ

Arlo ProのベースステーションにUSBストレージを接続して、録画のバックアップを行うことができます。



カメラとスマートフォンで音声通信

Arlo Proに内蔵のマイク&スピーカーでカメラとスマートフォンやPCとで双方向の音声通信ができます。
※音声通信はスマートフォンやPCから開始する必要があります。

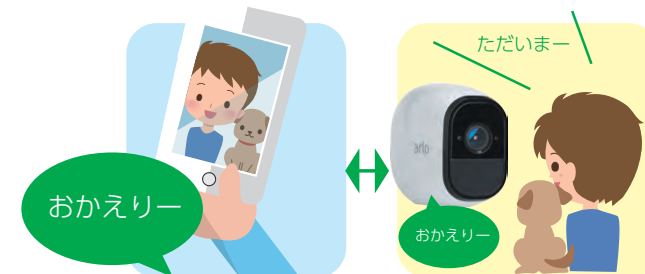

複数台の広角カメラ(130°)カメラが連携、死角をなくします

Arlo Proのカメラは130°の広角カメラです。左右それぞれ65°の広い範囲を監視できます。それでもカメラの設置場所や、不審者の挙動によっては、背中を向けられたままで顔が撮れないなど、素性や行動を特定する証拠映像が得られないことがあります。

Arlo Proなら、複数台のカメラを連携させて、1台のカメラが検知した動きを、複数台のカメラで様々な角度から同時に撮影できます。



大音量サイレンで不審者へ警告

Arlo Proのベースステーションは、大音量サイレン(100デシベル以上)を鳴らすことができます。
例えば、不審者を検出した時に、スマートフォンへ通知と同時に自動でサイレンを鳴らし、不審者へ警告するといった使い方が可能です。
また、動作や音声検知したときだけでなく、Arloアプリから遠隔でサイレンを操作することもできます。



無料のサブスクリプションプラン(Basicプラン)が標準添付。

1台のベースステーションで、Arlo Proカメラを5台まで管理できます。
6台以上のカメラを管理するには、有料プランをご購入いただく必要があります。



ご自宅の広さや監視スペースにあわせた、ラインナップ



Arlo Proスマートホームワイヤレスネットワークセキュリティカメラ ベースステーション + カメラ2個セット VMS4230

夜間撮影対応 100%ワイヤレス HDカメラ x 2
ベースステーション(電源アダプター付き) x 1
LANケーブル x 1
マウントキット x 4
マウント用ネジ x 4
クイックスタートガイド
ステッカー
7日間の無料クラウドストレージ



Arlo Proネットワークカメラ用充電用ステーション VMA4400C

Arlo Proの充電用ステーションで、最大2個のバッテリーを同時に充電できます。
※充電用バッテリーは別売です。



Arlo Proスマートホームワイヤレスネットワークセキュリティカメラ 増設用カメラ VMC4030

カメラを追加すればArlo Proを拡張してさらに多くの録画ができるようになります。追加のカメラを購入しましょう。最適な設置場所を選んでください。カメラの設置も、追加も簡単です。

夜間撮影対応 100%ワイヤレス HDカメラ x 1
マウントキット x 1
取り付け用ねじ x 1
クイックスタートガイド



Arlo Pro 充電式バッテリー VMA4400

Arlo Proの充電式バッテリーがあれば、充電を気にすることなく、カメラを使い続けることができます。



スマートホーム ワイヤレスネットワーク



業界初の100%ワイヤレス、防水仕様のHDカメラをどこでも必要な場所に。

Arlo(アールロ)は100%ワイヤフリー、電池駆動とWiFi通信で配線不要、屋内屋外どこにでも設置できる画期的なネットワーク・セキュリティカメラシステムです。煩わしいネットワーク配線や電源コンセントが不要なので、電波の届く場所ならどこにでも設置することができます。Arlo カメラ専用のマウントキットは、標準でカメラの台数分付属しています。カメラを使いたい場所に予めマウントを設置しておき、手軽にカメラを移動できます。Arloの設置に要する時間はわずか10分。スマートフォンやタブレット用にNETGEARが用意した無料のArloアプリだけで、すべての設定が行えます。



100%ワイヤレス
電源ケーブルもLANケーブルも不要。



夜間撮影
暗闇の中でも何が起きているのかが分かります。



ハイビジョン画像
720p(1280×720)の高画質ハイビジョン画像。



動作検知のアラート
動作を検知したらメール通知を送ります。



防水構造
防水構造で屋外でもどこにでも設置できます。



無料クラウドストレージ
録画した画像は一定期間クラウドストレージに自動的に保存します。



10分で設置可能
わずか10分、PC要らず。スマホやタブレットだけで設定可能。


100%ワイヤフリーで簡単設置。カメラの移動も簡単



NETGEAR Cloud



Arloは、電池とWiFi通信で動作するセキュリティ・ネットワークカメラシステムです。煩わしいネットワーク配線や電源コンセントが不要なので、電波の届く場所ならどこにでも設置することができます。

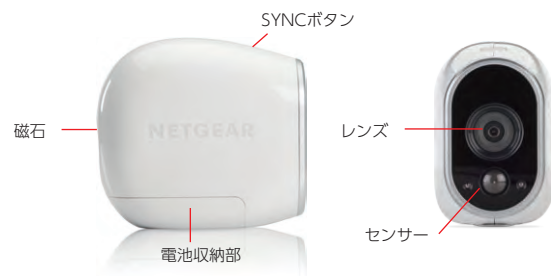

インテリアにも自然に馴染む、スマートデザイン

スモール・スマート・モダン - レッド・ドット デザイン賞を受賞した 万能カメラをどこでも必要な場所に。カメラマウントキットからカメラを取り外し、金属面や、平らな場所にカメラを置くことができます。

強力マグネット、三脚用ネジ穴など、手軽に設置、移動ができるマウント



Arloカメラに内蔵した強力磁石で、金属面に固定できます。



Arloカメラの底にはカメラ三脚固定用のネジ穴があり、市販のカメラ三脚も使用できます。



Arlo カメラ専用のマウントキットは、標準でカメラの台数分付属しています。カメラを使いたい場所に予めマウントを設置しておき、手軽にカメラを移動できます。別売りマウント(4個セット)もあります。

電波が届くところならどこにでも設置できます



Arloカメラは防塵・防水仕様。ベースステーションからの電波が届く範囲なら、屋内・屋外どこにでも設置できます。防塵防水の性能は、IEC 60529規格に定められたIP65クラス。気温もマイナス10℃から50℃までカバー、雨の中でも真夏日でも動作します。

IP65

International Protection 防塵 防水

IP65の左側の数字は防塵性能、右側の数字は防水性能を意味します。

IP65は、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない」レベルです。



録画したらクラウドストレージに自動保存、さまざまな機器で、どこからでも閲覧可能



Arloのカメラで撮影した映像は、一定期間専用のクラウドストレージに保存されます。撮影が始まると即座に、スマートフォンやタブレットにアラートが通知されるので、外出先から何が起こったのかを確認することができます。専用のレコーダー(映像保存用の機器)を使用するのではなくクラウドに保存されるため、カメラやレコーダーが不審者に壊されたり盗まれたりしても、証拠映像が失われません。



無料のサブスクリプションプラン(Basicプラン)が標準添付



1台のベースステーションで、Arloカメラを5台まで管理できます。6台以上のカメラを管理するには、有料プランをご購入いただく必要があります。

ご自宅の広さや監視スペースにあわせた、ラインナップ



Arlo 100%ワイヤレスセキュリティシステム カメラ3台セット VMS3330

夜間撮影対応 100 % ワイヤレス HD カメラ x 3
ベースステーション(電源アダプター付き) x 1
LANケーブル x 1
マウントキット x 3
マウント用ネジ x 3
リチウム電池 x 12
クイックスタートガイド
ステッカー
7日間の無料クラウドストレージ



Arlo 100%ワイヤレスセキュリティシステム カメラ2台セット VMS3230

夜間撮影対応 100 % ワイヤレス HD カメラ x 2
ベースステーション(電源アダプター付き) x 1
LANケーブル x 1
マウントキット x 2
取り付け用ねじ x 2
リチウム電池 x 8
クイックスタートガイド
ステッカー
7日間の無料クラウドストレージ



Arlo スマートホーム ワイヤレスネットワーク セキュリティカメラ(屋外設置可能)追加HDカメラ VMC3030

カメラを追加すればArloを拡張してさらに多くの録画ができるようになります。追加のカメラを購入しましょう。最適な設置場所を選んでください。カメラの設置も、追加も簡単です。

夜間撮影対応 100 % ワイヤレス HD カメラ x 1
マウントキット x 1
取り付け用ねじ x 1
リチウム電池 x 4
クイックスタートガイド



屋内専用の高解像度モデル。 130度の視野角と、双方向音声にも対応。

Arlo Q (アーロ・キュー)
音声機能付き1080p HD (ハイビジョン) WiFiホームネットワークカメラ
(屋内専用)

VMC3040

Arlo Q HDセキュリティカメラは、わずか数分であなたのお家に安心を提供します。1080p HD 高解像度カメラとマイクによって、不審な動きと音をキャッチ。即座にスマートフォンへ通知します。録画・録音データは無料のクラウドに保存され、どこからでもスマートフォンやタブレットで見られます。マイクとスピーカーで遠隔地のスマートフォンと会話もできます。850nm赤外線LEDを装備しており、夜間消灯した真っ暗な部屋の中もしっかり撮影可能。クラウドの利用プランを別途購入いただくと、カメラの台数追加やデータの保存容量の拡張、24時間連続録画も可能です。



夜間撮影

暗闇の中でも何が起きているのか分かります。



ハイビジョン画像

1080pの高画質ハイビジョン画像。



動作・音声検知のアラート

動作や音声を検知したらメール通知を送ります。



双方向音声

内蔵のマイク&スピーカーで双方向の音声通信ができます。



無料クラウドストレージ

録画した画像は一定期間クラウドストレージに自動的に保存します。



追加オプションの連続ビデオ録画(CVR)

アップグレードして連続ビデオ録画(CVR)に対応します。



10分で設置可能

わずか10分、PC要らず。スマホやタブレットだけで設定可能。

1080pHDの高画質と、双方向音声通信

Arlo Qなら「見守りはもちろん」、「思い出」も記録。音声機能付きの、1080pのHD品質高解像度カメラで、こどもやペットの自然な表情や大切な瞬間をくっきり残すことができます。



ナイトビジョン(夜間撮影が可能)

Arlo Qカメラに搭載した波長850nmのLEDで真っ暗な部屋の中でも撮影ができます。別室で寝ている赤ちゃんを見守ることができます。



PoE機能を搭載し、スモールビジネスに最適。 1本のケーブルで電源とネット両方に接続します。

Arlo Q Plus (アーロ・キュー・プラス)
PoE駆動 音声機能付き1080p HD (ハイビジョン) クラウド録画
WiFiホームネットワークカメラ (屋内専用)

VMC3040S

Arlo Q Plus HDセキュリティカメラは、音声機能付きのArlo QカメラにPoE機能がプラスされており、LANケーブルを使った電源供給で動作することもできます。Arlo QカメラをPoE給電スイッチに接続すれば、最長100m離れた場所にカメラを設置できるため、電源コンセントの用意できない場所にもカメラを設置することができます。Arlo Qと同様にクラウドの利用プランを別途購入いただくことで、カメラの台数追加やデータの保存容量の拡張、24時間連続録画も可能です。



夜間撮影

暗闇の中でも何が起きているのか分かります。



ハイビジョン画像

1080pの高画質ハイビジョン画像。



動作検知のアラート

動作を検知したらメール通知を送ります。



双方向音声

内蔵のマイク&スピーカーで双方向の音声通信ができます。



無料クラウドストレージ

録画した画像は一定期間クラウドストレージに自動的に保存します。



追加オプションの連続ビデオ録画(CVR)

アップグレードして連続ビデオ録画(CVR)に対応します。



PoE

802.3af PoE対応。コンセントが近くにない場所の監視も行えます(PoE給電スイッチが別途必要)。



10分で設置可能

わずか10分、PC要らず。スマホやタブレットだけで設定可能。

サブスクリプションプラン

大切な「記録」を少しでも長く。

Arloのサブスクリプション プランは、録画したビデオの長期保存を可能にします。プランに応じて、ビデオの保存期間とカメラの台数を選択することができます。Arloカメラは動作や音声のイベントを検知したときに、クラウドにビデオを録画します。サブスクリプション プランによりクラウドに録画されたビデオの保存期間が異なります。

Basic (ベーシック)

- ✓ 7日間のクラウド録画 (最大1GBのクラウドストレージ容量)
- ✓ 5 台までのカメラ
- ✓ 技術サポート期限3 ヶ月

無料

Premier (プレミア)

- ✓ 30日間のクラウド録画 (最大10GBのクラウドストレージ容量)
- ✓ 10 台までのカメラ
- ✓ 技術サポート期限無し

月間 ¥1,190*
年間 ¥11,900*
(年間¥2,380の節約)

Elite (エリート)

- ✓ 60日間のクラウド録画 (最大100GBのクラウドストレージ容量)
- ✓ 15 台までのカメラ
- ✓ 技術サポート期限無し

月間 ¥1,790*
年間 ¥17,900*
(年間¥3,580の節約)

※価格は税抜き。米ドルに連動します。価格は2017年5月末現在の金額です。

追加オプションで連続録画 (24 / 7 CVR)

Basic (ベーシック)、Premier (プレミア)、Elite (エリート) 全てのプランで、Arloカメラは動作や音声*のイベントを検知したときに、クラウドにビデオを録画します。Arlo QとArlo Q Plusは、クラウド連続録画 (24 / 7 CVR) に対応します。Arlo QとArlo Q Plusでクラウド連続録画を有効にするには、オプションのCVRプランを追加する必要があります。

※音声検知は、Arlo Pro、Arlo Q、Arlo Q Plusのみ

CVR 14 日間

Arlo QとArlo Q Plusのみ

月間 ¥1,190* / 1台
年間 ¥11,900* / 1台

CVR 30 日間

Arlo QとArlo Q Plusのみ

月間 ¥2,290* / 1台
年間 ¥22,900* / 1台

追加プランから 50%OFF

1アカウントで2つ以上のサブスクリプションを購入する場合

※価格は税抜き。米ドルに連動します。価格は2017年5月末現在の金額です。

オプション



Arlo スマートホーム
ワイヤレスネットワーク
セキュリティカメラ
(屋外設置可能) 用スタンド

VMA1000
VMA1000B



Arlo スマートホーム
ワイヤレスネットワーク
セキュリティカメラ
(屋外設置可能) 用
ウォールマウント1個セット

VMA1100



Arlo スマートホーム ワイヤレスネットワーク
セキュリティカメラ (屋外設置可能) 用 ウォールマウント4個セット

VMA1300



Arlo スマートホーム ワイヤレスネットワーク
セキュリティカメラ (屋外設置可能) 用マルチカラーシリコンスキン

VMA1200



Arlo スマートホーム ワイヤレスネットワーク
セキュリティカメラ (屋外設置可能) 用シリコンスキン (ブラック)

VMA1200B



Arlo スマートホーム ワイヤレスネットワーク
セキュリティカメラ (屋外設置可能) 用マルチカラーシリコンスキン

VMA1200D



Nighthawk®

- ワイヤレスルーター
- ゲーミングスイッチ
- エクステンダー

Nighthawkは、802.11ad※¹ / 802.11ac対応の次世代ワイヤレスLANシリーズです

Nighthawkシリーズワイヤレスルーター／エクステンダーは、802.11ad※¹ / 802.11ac対応のハイエンドモデル。増え続ける無線LAN機器をますます高速で接続するニーズに応えるため、Nighthawkは最新のテクノロジーを駆使し、最高

のスペックで最強の無線LAN環境を提供します。しかも簡単設定、便利な機能が盛りだくさん。世界シェアNO.1※²のNETGEARが送り出すNighthawkの世界を、体感してみてください。

※1 X10 R9000のみ
※2 802.11acワイヤレスルーターの世界シェアNo.1
出典: The NPD Group/Retail Tracking Service, units and dollars, July 2016

ネットギアジャパンは、「SCARZ(スカーズ)」を応援しています。

「SCARZ」は、e-Sportsで活躍するプロゲーミングチーム。真剣にe-Sportsと向き合い、一つ一つの極める事に全力を尽くし、「プロフェッショナル」としての気持ちを常に持ち、プレイする。SCARZの名前は「傷」が由来で、「人々の心に跡を残し続ける存在」の意味を込めています。

We are Professional e-Sports Team SCARZ

802.11ad※/ac高速無線LAN

Nighthawkシリーズのワイヤレスルーター、エクステンダーは、802.11ad※/802.11acに対応しています。X10 R9000ルーターは60GHz帯、5GHz帯、2.4GHz帯をそれぞれ1バンド同時に使用できるトライバンド対応で、最大4,600 + 1,733 + 800 Mbpsの高速ワイヤレス通信を実現します。

※ X10 R9000のみ

ルーター					エクステンダー
X10 R9000	X8 R8500	X6 R8000	X4S R7800	X3 R7000	EX7300
4600+1733+800Mbps	2166+2166+1000Mbps	1300+1300+800Mbps	1733+800Mbps	1300+600Mbps	867+300Mbps
トライバンド	トライバンド	トライバンド	デュアルバンド	デュアルバンド	デュアルバンド


ハイエンドCPU



Nighthawk シリーズのワイヤレスルーターは高性能クアッドコア※/デュアルコアプロセッサを搭載しています。これにより高速通信を実現、ストリーミングや USB ストレージへのバックアップも高速に行えます。

※ X10 R9000のみ

豊富な機能、たくさんの機器をつなげても快適

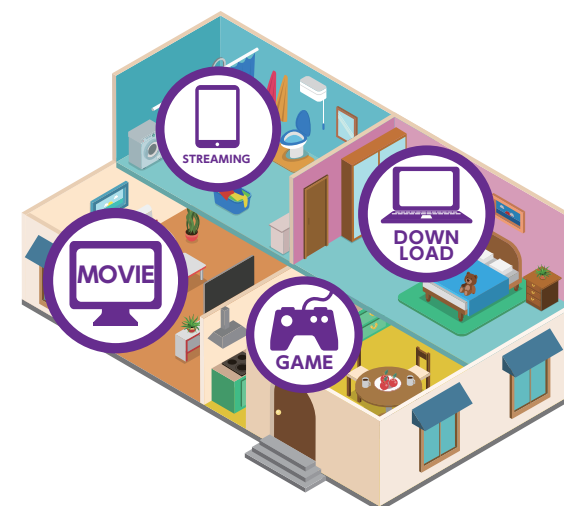


Nighthawkシリーズのルーター、エクステンダーはビームフォーミングやMU-MIMO、Dynamic QoS、FastLaneなど※豊富な機能を備えています。ルーターのDynamic QoSにより、ゲームやストリーミングなど遅延に敏感なアプリケーションを自動的に優先するので、家族が大容量のファイルをダウンロードしていても、途切れることなく快適に楽しむことができます。また、FastLaneはエクステンダー⇄ルーター間とエクステンダー⇄子機間の周波数を分けることで電波干渉を防ぎ、パフォーマンスを向上させることができます。

※一部の機種のみ対応の機能もあります。

ギガビットLANポート

Nighthawkルーターは4ポート/6ポートのギガビットLANポートを搭載しており、有線機器の接続も快適です。X10 R9000はSFP+ポートを1ポート、X10 R9000とX8 R8500の2ポートはリンクアグリゲーション対応と、ハイエンドユーザーのニーズを満たす機能も搭載しています。8ポートのNighthawkスイッチを接続すれば、さらに多くの有線機器を接続することができます。

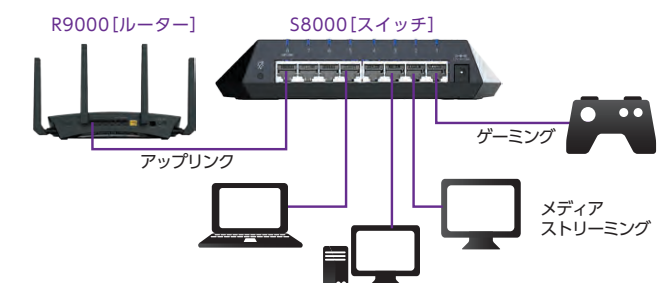

USBストレージの動画、写真、音楽に高速アクセス

ルーターのUSBポート/eSATAポート※¹に接続したストレージドライブにワイヤレスでアクセスしたり、共有することができます。USB3.0対応※²で、ストレージに保存した動画や写真、音楽に高速アクセスできます。また、USBポートにプリンターを接続してワイヤレスで印刷することもできます。

※1 X4S R7800のみ
※2 一部ポートはUSB2.0



[ReadyCLOUDアプリ]

ReadyCLOUDアプリを使えば、外出先からでもファイルにアクセス可能。外出先からUSBストレージのファイルを開いたり、スマートフォンで撮った写真を外出先からUSBストレージにバックアップすることができます。





802.11ad 対応
4600 + 1733 + 800 Mbpsトライバンド
 Nighthawk X10 モンスター WiFiルーター


NEW

R9000


11ad	11ac	WPA/WPA2	WEP	ビームフォーミング	ベアレンタルコントロール	DHCPサーバー/クライアント
PPPoEマルチセッション	リンクアグリゲーション	MU-MIMO	USB 3.0	アクセスポイントとして利用可	接続デバイス15台	



802.11ad (60GHz帯) 対応

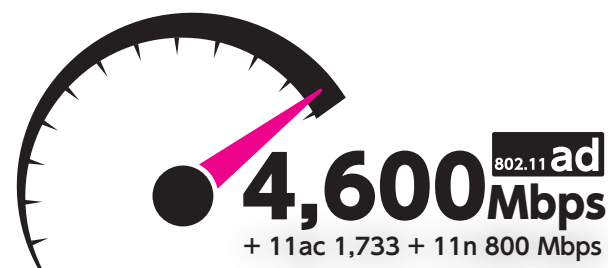

X10 R9000 ギガビットルーターは、802.11ad (60GHz帯) ならびに802.11ac wave2に対応しています。60GHz帯、5GHz帯、2.4GHz帯をそれぞれ1バンド同時に使用できるトライバンド対応で最大4,600 + 1,733 + 800 Mbps (合計7.2Gbps) の高速ワイヤレス通信を実現します。

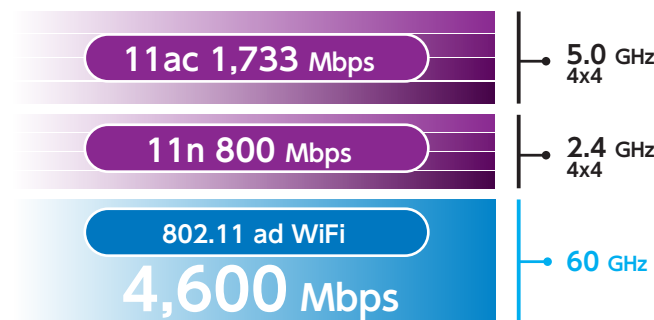

10G SFP+x1、ギガビット LAN ポートx6、うち2ポートはリンクアグリゲーション対応



X10 R9000はギガビットLANポート(10/100/1000 Mbps)を6ポート搭載しており、有線機器の接続も快適です。6ポートのうち2ポートはリンクアグリゲーションに対応しており、NASなどの高速接続を実現します。また、10ギガイーサネットのSFP+ポート(要 SFP+モジュール)を搭載しております。


MU-MIMO対応

X10 R9000はMU-MIMO*に対応しており、複数台の子機の同時接続も快適に行えます。
*無線LAN子機もMU-MIMOに対応している必要があります。



高速・高性能CPU

X10 R9000は1.7GHzクアドコアCPUを搭載しています。ネットワークトラフィックを高速処理し、ビデオストリーミングやファイルのアップロードおよびダウンロード、USB3.0 HDDへのバックアップも高速に行うことができます。また、途切れや遅延のない高速なゲーム環境を実現します。



- ネットワークトラフィックを高速処理
- ビデオストリーミングを高速転送
- ファイルのアップロード・ダウンロードも高速
- 途切れや遅延のない高速ゲーム環境
- USB3.0 HDDへの高速バックアップ



802.11ac Wave2 対応
2166 + 2166 + 1000 Mbpsトライバンド
 Nighthawk X8 トライバンド・ギガビットルーター

R8500


11ac	WPA/WPA2	WEP	ビームフォーミング	ベアレンタルコントロール	DHCPサーバー/クライアント	PPPoEマルチセッション	リンクアグリゲーション	MU-MIMO
USB 2.0	USB 3.0	アクセスポイントとして利用可	接続デバイス15台					

トライバンドにより3つの無線LAN帯域を実現

X8 R8500 トライバンド・ギガビットルーターは、最大2166 + 2166 + 1000Mbps の高速接続を実現。トライバンド無線LANにより通信に使用する帯域幅を増やし、ネットワークトラフィックが過密状態になるのを防ぎます。

[Smart Connect]

Smart Connect は、デュアルバンド対応機器を接続した場合、機器ごとにどちらの5GHz無線LANに接続するかを自動的に振り分け、パフォーマンスを最大限に引き出します。また、2つの5 GHz帯に、負荷を分散することができます。これらの機能によって、複数の無線LAN機器を同時に接続して使用しても、快適な通信を楽しむことができます。

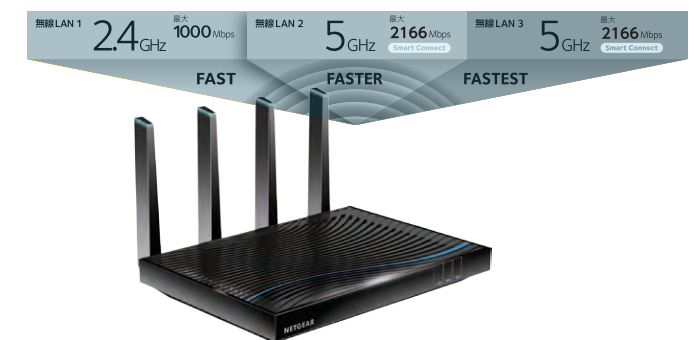


MU-MIMO対応

MU-MIMO対応のクアドストリームにより、お使いのデバイスで従来の無線LANより最大で4倍高速な同時ストリーミングをお楽しみいただけます。


ギガビット LAN ポートx6、うち2ポートはリンク・アグリゲーション対応

X8 R8500はギガビットLANポート(10/100/1000BASE-T)を6ポート搭載しており、有線機器の接続も快適です。6ポートのうち2ポートはリンク・アグリゲーションに対応しており、NASなどの高速接続を実現します。



アクティブアンテナ


X8 R8500はアクティブアンテナを搭載しており、ルーターから離れた子機など、電波の弱い子機ともつながりやすく、安定した接続を実現します。

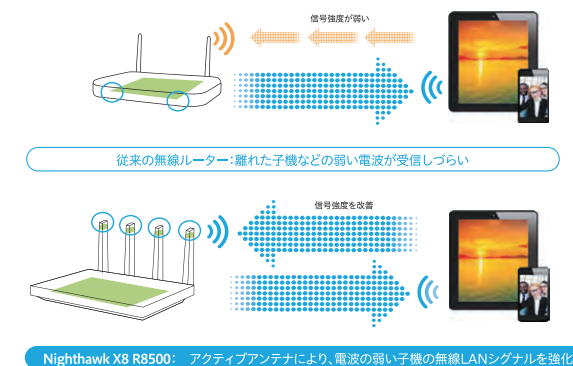


Dynamic QoS 対応でゲームやストリーミングも快適

Dynamic QoSによりアプリケーションや機器を識別し、ゲームやストリーミングなど遅延に敏感なアプリケーションを自動的に優先します。これにより家族が大容量のファイルをダウンロードしていても、途切れることなく快適に楽しむことができます。

アプリケーションは同じ優先度

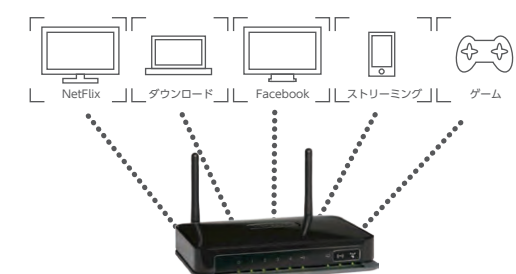

アプリケーションを自動的に優先度付け

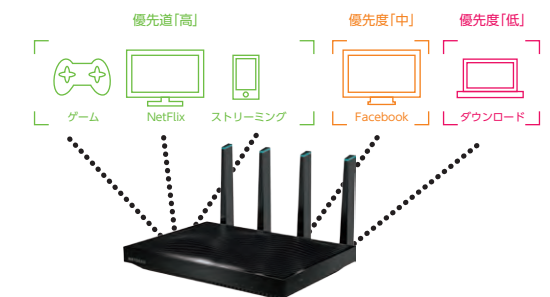



802.11ac 対応 1300 + 1300 + 600 Mbps
ビームフォーミングプラス対応
Nighthawk X6 トライバンド・ギガビットルーター

R8000

11ac	WPA/WPA2	WEP	ビームフォーミング	ペアレンタルコントロール	DHCPサーバー/クライアント	PPPoEマルチセッション	USB 2.0	USB 3.0
アクセスポイントとして利用可	接続デバイス12台							

トライバンドにより3つの無線LAN帯域を実現

X6 R8000 トライバンド・ギガビットルーターは、トライバンド無線LANにより通信に使用する帯域幅を増やし、ネットワークトラフィックが過密状態になるのを防ぎます。

[Smart Connect]

Smart Connect は、デュアルバンド対応機器を接続した場合、機器ごとにどちらの5GHz無線LANに接続するかを自動的に振り分け、パフォーマンスを最大限に引き出します。また、2つの5 GHz帯に、負荷を分散することができます。これらの機能によって、複数の無線LAN機器を同時に接続して使用しても、快適な通信を楽しむことができます。



6本のアンテナとビームフォーミングによる安定した通信

X6 R8000 は 6 本の外付けアンテナによりハイパフォーマンスを実現します。また、ビームフォーミングにより、家の中を移動するスマホやタブレット、ノート PC へ向かって電波を自動的に調整、最適化します。X6 R8000 は 2.4 GHz 対応子機と 5 GHz 対応子機の両方でインプリシット・ビームフォーミングを使用でき、最新機器だけでなく、802.11n/a/g/b 規格のみに対応した古い機器でも、ビームフォーミングによる安定した通信と高いパフォーマンスを実現します。

Dynamic QoS 対応でゲームやストリーミングも快適

X6 R8000はDynamic QoSによりアプリケーションや機器を識別し、自動的に優先度を割り当てます。これにより家族が大容量のファイルをダウンロードしていても、ゲームやストリーミングなど遅延に敏感なアプリケーションを自動的に優先するので、途切れることなく快適に楽しむことができます。
※Dynamic QoS を使用するには、ルーターを最新のファームウェアにアップデートしてください。

スマホやタブレットなど、複数の機器の接続も快適

X6 R8000 はビームフォーミングにより家の中を移動するスマホやタブレット、ノート PC へ向かって電波を自動的に調整、最適化します。つながりやすく途切れない、快適なインターネット環境を提供します。



従来のWi-Fi

Beamforming



802.11ac Wave2 対応 1733 + 800 Mbps
ビームフォーミングプラス・MU-MIMO 対応
Nighthawk X4S スマートWiFi ゲーミングルーター

R7800


11ac	WPA/WPA2	WEP	ビームフォーミング	ペアレンタルコントロール	DHCPサーバー/クライアント	PPPoEマルチセッション	MU-MIMO	USB 3.0
eSATA	アクセスポイントとして利用可	接続デバイス10台						

11ac対応、最大1733 Mbps + 800 Mbps ! ゲームも快適 !

X4S R7800 デュアルバンド・ワイヤレスルーターは 802.11ac に準拠しており、最大 1733 Mbps (5GHz) の超高速ワイヤレススピードを実現します。また、802.11n 接続で最大 800 Mbps (2.4GHz) のワイヤレス接続を提供します。デュアルコア 1.7GHz CPU 搭載により、搭載機能を使用時もワイヤレススピードを遅らせることなく快適な操作が可能です。X4S R7800 は 11ac 対応の高速接続とハイパフォーマンスで、ゲームに最適です。Dynamic QoS によりアプリケーションやデバイスに基づいた優先度を割り当て、ストレスのないプレイを楽しむことができます。

USBポート/eSATAポートに接続したストレージドライブをワイヤレスで共有

X4S R7800 は USB3.0 ポート x 2、eSATA ポート x 1 を搭載しています。ストレージドライブを USB 接続してワイヤレスで共有することができます。また、USB プリンターを接続してワイヤレスで印刷することもできます。

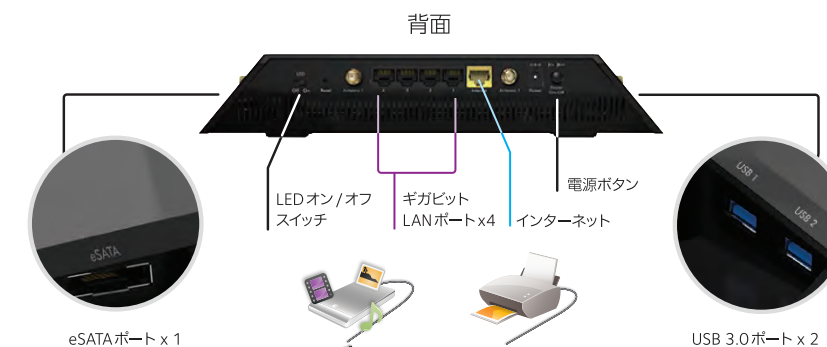

802.11ac 対応 1300 + 600 Mbps
ビームフォーミングプラス対応
Nighthawk X3 ギガビットルーター

R7000

11ac	WPA/WPA2	WEP	ビームフォーミング	ペアレンタルコントロール	DHCPサーバー/クライアント	PPPoEマルチセッション	USB 2.0	USB 3.0
アクセスポイントとして利用可	接続デバイス8台							

インストールCD不要、スマホから簡単設定

ルーターのインストールに CD は不要です。PC を使わずにスマホだけで、3 ステップで簡単に接続できます。

- 1 ルーターにLANケーブルをつなぐ
- 2 スマホからネットワークを選んで入力
- 3 Webブラウザから設定すれば設定完了

NETGEAR genieを使った簡単設定

インストール後はウェブベースの管理画面 NETGEAR genie を使って様々な設定ができます。ソフトウェアのインストールは不要。ブラウザのアドレスバーに <http://www.routerlogin.net> と入力し、ユーザー名とパスワードを入力するだけで管理画面にログインできます。





8ポート ギガビット
ゲーミング&ストリーミング
Nighthawk スイッチ

S8000

決して、妥協しない。ギガビット有線LAN接続による快適なゲーミング&ストリーミング体験



ボトルネックを
排除

ギガビット有線LAN接続により
高いコネクティビティを提供



マルチユーザーオンライン
& VRゲーム

ワンクリックでオンラインゲームに
最適なスイッチング設定



4K HD動画の
スムーズな再生

ギガビット有線LAN接続により
4K UHDストリーミング動画再生

オンラインゲーム&動画ストリーミングのためのギガビットLANスイッチングハブ



- 業界初、クールタッチな亜鉛合金シャーシで高い耐久性を実現
- マルチユーザーオンライン/VRゲーム&4K HD動画ストリーミングに最適
- 低遅延、ポート単位の優先順位付け、QoS
- ユーザーフレンドリーな数クリックで選択可能な設定済みコンフィギュレーション
- 箱から取り出してつなげるだけですぐに使える、モバイル機器のブラウザから設定可能

リンクアグリゲーション / ポートトランキング

ギガビットよりも最大4倍高速※
想像できないハイスピードを体験しよう



4K動画



VR



バックアップ

リンクアグリゲーション


通常のギガビット 1Gbps

4Gbps

※接続機器もリンクアグリゲーションに対応している必要があります。

Nighthawkルータとの接続でどこでも最高性能のホームネットワークを実現

Nighthawk S8000はギガビット
有線LAN接続です。
NETGEAR Nighthawkルーターに
接続して快適なゲーミング&スト
リーミング体験を提供します。

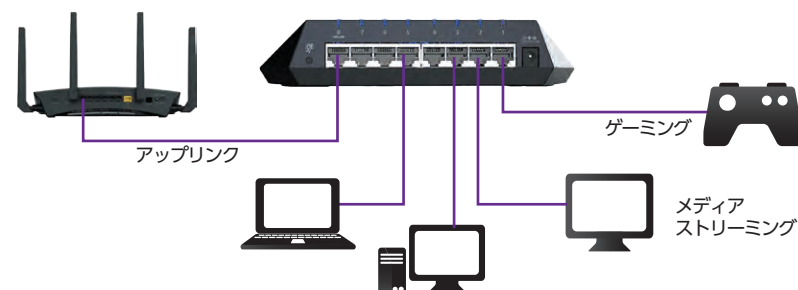

802.11ac Wave2対応
1,733 + 450 Mbps Nighthawk X4
ワイヤレスエクステンダー (無線 LAN 中継機)


EX7300



802.11ac Wave2対応で最大1,733+450Mbpsの無線 LAN がすみずみまで届く

無線 LAN のエリアを広げ、つながりやすい接続を実現します。今まで電波の届かなかったところからでも、スマホやタブレット、ノート PC などを使って快適なワイヤレス接続ができるようになります。最新ワイヤレス規格 802.11ac Wave2 に対応しており、1733+450Mbps 高速通信が可能です。


ワイヤレスエクステンダー
無線LANエリアを広げ、電波の届きにくいところにも強いシグナルを作成します。

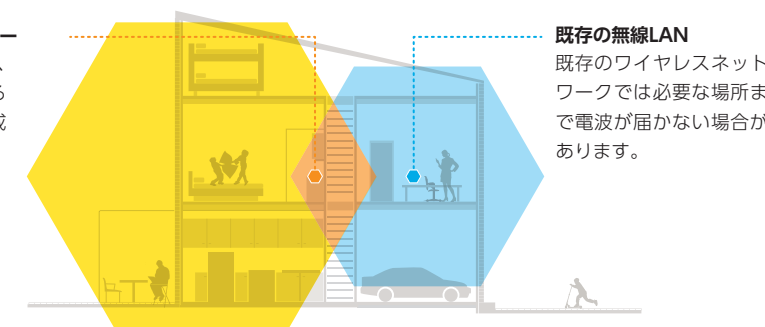

既存の無線LAN
既存のワイヤレスネットワークでは必要な場所まで電波が届かない場合があります。

アクセスポイントでの使用や有線接続も高速


EX7300 はエクステンダーとしてだけでなく、ワイヤレスアクセスポイントや、ワイヤレスコンバーターとして使う場合も高速接続を実現します。アクセスポイントとして使うと、家庭でもスマホやタブレット、ゲーム機を高速 WiFi につなげて快適な通信を楽しむことができます。また、ギガビットイーサネットポートを搭載しており、ゲーム機やネットワーク TV など有線しか対応していない機器を無線対応にできます。有線ケーブルが届かなかった場所でもインターネット接続ができるようになり、配線もすっきりさせることができます。

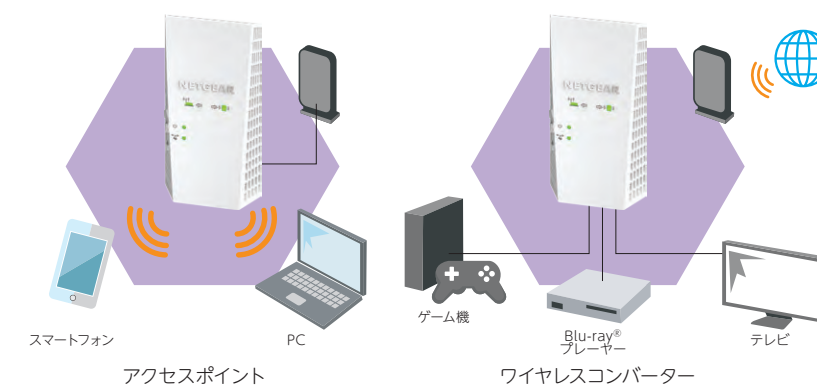

※一度に接続できる機器は、1台のみです。

FastLaneテクノロジーモード選択可能

EX7300 は、設定画面から通常のインターネットサーフィンモードと、FastLane テクノロジーモードを選択することができます。FastLane テクノロジーモードを選択すると、中継用と子機接続用の周波数を分けることで電波干渉を防ぎ、パフォーマンスを向上させることができます。

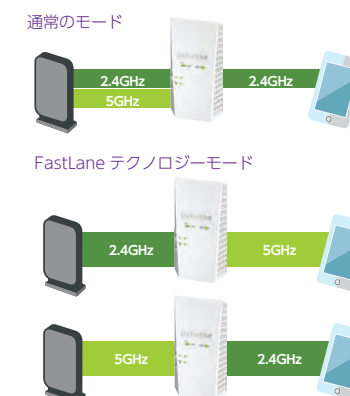


電源コンセントへ直接差し込み可能

EX7300 は電源コンセントへ直接差し込んで使えるので、場所を取りません。また、延長コードなどに接続して使うこともできます。





ワイヤレスエクステンダーを使えば、ホームネットワークが、ますます快適に！

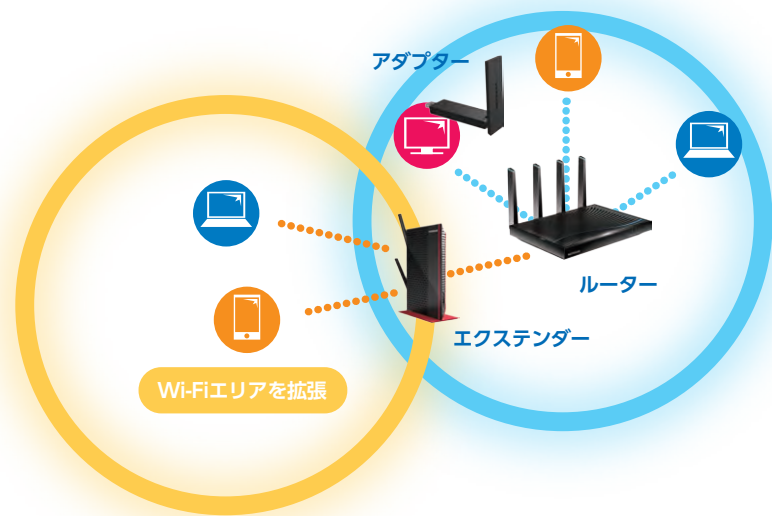

ルーターやモデムから遠いため、電波が弱くて動画が途切れる……。家の一部だけ電波が届かない……。そんな時に役立つのが NETGEAR のワイヤレスエクステンダーです。エクステンダーをルーターに接続すれば、今まで電波の届かなかったところからでも快適な通信ができるようになります。しかも LAN ポートを備え、アクセスポイントやワイヤレスコンバーターとして使えるなど、うれしい機能がいっぱいです。

アクセスポイントやコンバーターとしても使用可能

NETGEAR のエクステンダーは、ワイヤレスアクセスポイントや、ワイヤレスコンバーターとしても使うことができます。

アクセスポイント

今まで有線しか使えなかった家庭に無線 LAN 環境を構築することができます。ノート PC だけでなく、ゲーム機やスマホ、タブレットを Wi-Fi につなげて快適な通信を楽しむことができます。



ワイヤレスコンバーター

Blu-ray® プレーヤーやゲーム機など有線機器を無線 LAN に接続できます。

※EX6200 は最大 5 台、EX7300、EX6120 は 1 台接続可能



FastLaneテクノロジーモード

FastLane テクノロジーとは、中継用と子機接続用の周波数を分けることで、最大のパフォーマンスを提供する技術です。エクステンダーの管理画面から FastLane テクノロジーモードを設定することで、パフォーマンスを向上させることができます。

通常モード



FastLane テクノロジーモード




例えば Arlo スマートホームセキュリティカメラをお持ちの場合、こんな使い方もできます！

エクステンダーに Arlo スマートホームセキュリティカメラのベースステーションを接続して、Arlo の使える範囲を拡張することもできます。LAN ケーブルの関係でキッチンにしか置けなかった Arlo ベースステーションがリビングに置けるようになり、その結果、庭に設置している Arlo カメラまで電波を届けることができるようになります。



WiFi Analytics アプリ

WiFi Analytics アプリ (Windows/Android 用) を使えば、混雑しているチャンネルを見つけたり、信号強度やネットワークの状態を確認することができます。無線 LAN ネットワークの最適化が簡単に行えます。

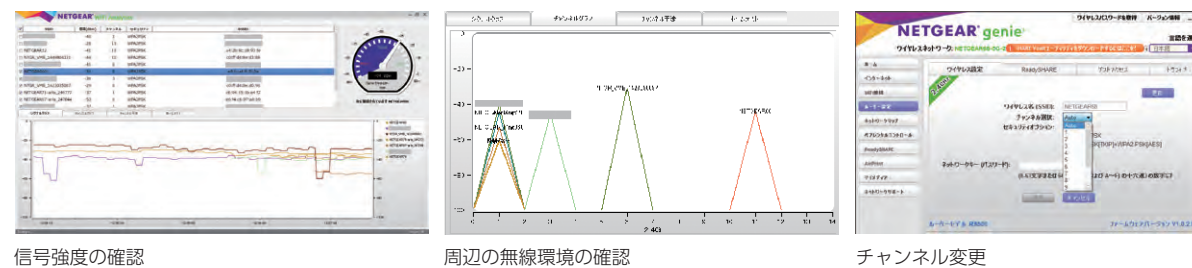

ワイヤレスエクステンダー




802.11ac 対応
867 + 300 Mbps ビームフォーミングプラス対応
ワイヤレスエクステンダー (無線LAN中継機)

EX6200



867Mbps (5GHz) / 300Mbps (2.4GHz) 対応で無線 LAN がすみずみまで届く

EX6200はギガビットイーサネットポート×5、USB3.0ポート×1を搭載したエクステンダーです。無線LANのエリアを広げ、つながりやすい接続を実現します。今まで電波の届かなかったところからでも、スマホやタブレット、ノートPCなどを使って快適なワイヤレス接続ができるようになります。しかも最新ワイヤレス規格802.11acに対応しており、867Mbps (5GHz) / 300Mbps (2.4GHz)の高速通信を実現します。

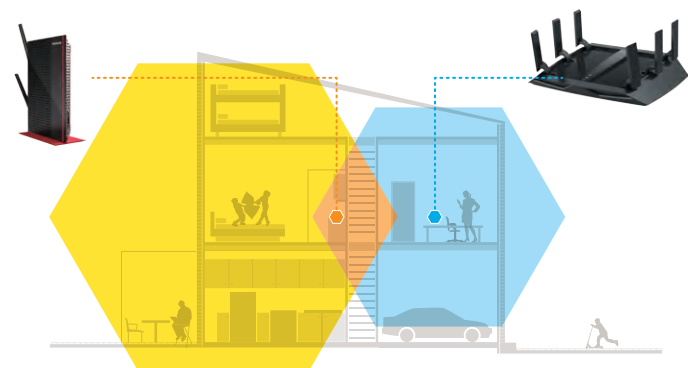

最大5台の有線機器を無線LANに接続可能

EX6200はギガビットイーサネットポートを5ポート搭載しており、ワイヤレスコンバーターとして使うことができます。有線しか対応していない機器を無線LANに接続することができるので、有線ケーブルの届かない場所でLAN接続をしたり、長いケーブルをなくして部屋をすっきりさせることができます。



縦置き・横置きどちらも可能

スタンドを使って縦置き、またはスタンドを外して横置き、どちらの設置も可能です。ご家庭のインテリアに合わせて柔軟な設置ができます。



USBポートに接続したストレージドライブやプリンターにワイヤレスアクセス、共有可能

EX6200はUSB3.0ポート×1を搭載しています。無料のアプリ [ReadySHARE] を使うと、USBストレージドライブやプリンターをワイヤレスで共有できます。EX6200にUSBストレージを接続してコンテンツを共有したり、USBプリンターを接続して無線LAN経由で印刷したりできます。




802.11ac 対応
867 + 300 Mbps ワイヤレスエクステンダー
(無線 LAN 中継機)

EX6120



手のひらサイズで1台3役。しかもハイスピード

EX6120はコンパクトな手のひらサイズながら、867Mbps (5GHz) + 300 Mbps (2.4GHz) の高速通信が可能、無線LANのエリアを簡単に広げることができます。また、他のエクステンダーと同様にエクステンダー、アクセスポイント、ワイヤレスコンバーターと、3通りの使い方ができます。

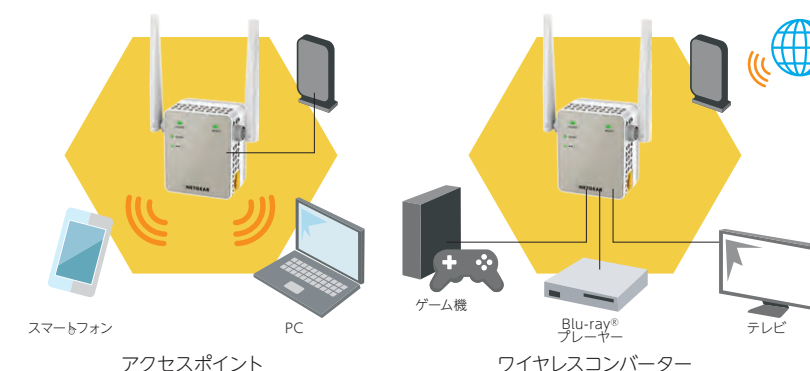

※一度に接続できる機器は1台のみです。

FastLaneテクノロジーモード選択可能

EX6120は、設定画面から通常のインターネットサーフィンモードと、FastLaneテクノロジーモードを選択することができます。FastLaneテクノロジーモードを選択すると、中継用と子機接続用の周波数を分けることで電波干渉を防ぎ、パフォーマンスを向上させることができます。

通常のモード



FastLaneテクノロジーモード



電源コンセントへ直接差し込み可能

EX6120は電源コンセントへ直接差し込んで使えるので、場所を取りません。また、延長コードなどに接続して使うこともできます。



WPSプッシュボタンで簡単接続

EX6120はWPSプッシュボタン接続に対応しています。WPS対応無線LAN親機とEX6120のWPSボタンを押すだけで、簡単に接続ができます。また、無線LAN親機がWPSに対応していない場合は、設定画面から手動で設定することも可能です。



AirCard モバイルホットスポット(モバイルルーター)



AirCard LTE対応 SIMフリー モバイルホットスポット(モバイルルーター)

AC785

4G LTE (Long Term Evolution) とWiFi (802.11n) に対応した、SIMフリーの無線LAN モバイルホットスポット(モバイルルーター)です。MVNO各社 (NTTドコモ系) のSIM (マイクロSIM) に対応しており、WiFiに対応したPCや携帯ゲーム機、タブレットなどのモバイル機器を最大15台、インターネットに接続することができます。

AirCard 用交換リチウムイオン・バッテリー

MHBTR01

AirCard AC785 モバイルホットスポット用のリチウムイオン・バッテリーパックです。交換用の予備バッテリーとしてお使いいただけます。

AC785には、本製品と同等のバッテリーパックが同梱されています。本製品は、交換用の予備としてお求めください。

AirCardモバイルホットスポット - どこでも繋がる

AirCardは、一つのLTE/3G接続をあらゆるWiFi対応端末が複数接続できるようにするモバイルホットスポットです。ノートPCだけでなく、デジタルカメラやPDA、タブレット、プリンター、ゲーム機なども、いつでもどこでも、高速モバイルブロードバンド・ネットワークを通じてインターネットに接続することができます。コンパクトで持ち運びもしやすく、最大15台の端末を同時に接続することができます。

※本製品をお使いいただくには別途マイクロSIMカードおよびインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。

LTEでもWiFiでも快適

WAN (LTE) 150Mbps、WiFiデュアルバンド対応 300+300Mbpsの通信速度を実現し、快適に利用できます。

長時間バッテリー駆動

連続通信時間10時間以上、連続待機時間300時間に対応しており、外出や出張時でも安心です。

接続状況をディスプレイに表示



データ使用量や接続端末数がディスプレイに表示され、使用状況が一目で分かるので、便利に利用できます。

マルチユーザー、ゲストネットワーク対応

最大15台の端末が同時接続可能、またゲストWiFiにも対応しており、共有に便利です。

動作確認済みSIM一覧

楽天モバイル
b-mobile
パナソニック Wonderlink
DMM mobile
ぶららモバイルLTE
BIGLOBE
OCN モバイル ONE
FREETEL
IIJmio
NifMo
U-NEXT (U-mobile)
TNC (モバイル4G / D)
mineo ドコモプラン (Dプラン) ※1
@モバイルくん。LTEデータプラン ※2
@モバイルくん。音声プラン ※2 ※3

※1. mineo auプラン (Aプラン) はサポートしていません。
※2. @モバイルくん。LTEデータプランの3Gプランは利用できません。
※3. @モバイルくん。音声プランのデータ通信のみが利用可能です。
対応SIMカードはNTTドコモネットワーク対応SIMのみとなります。
3G回線契約のみのSIMカードはご利用いただくことができません。

スイッチ



SOHO/家庭向けギガビット48ポート アンマネージスイッチ (電源内蔵)

NEW

GS348



GS348は48ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。ラックマウントキットが付属しており、1Uのラックスペースに収容できます。

SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ (電源内蔵)

GS324



GS324は24ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。ラックマウントキット、壁掛けキットが付属しております。

SOHO/家庭向けギガビット16ポート アンマネージスイッチ (電源アダプター)

GS316



GS316は16ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。

SOHO/家庭向けギガビット8ポート PoE 給電アンマネージスイッチ (電源アダプター)

GS308P



GS308Pは、8ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。4つの1000BASE-TポートはIEEE 802.3af規格のPoE (Power over Ethernet) に対応しており、IPカメラ、IP電話機、無線LANアクセスポイントなどのPoE受電機器に対して電力の供給が可能。ポートあたりの給電能力は最大15.4W。スイッチ全体の給電能力は53W。

SOHO/家庭向けギガビット8ポート アンマネージスイッチ (電源アダプター)

GS308



GS308は8ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。

SOHO/家庭向けギガビット5ポート PoE 給電アンマネージスイッチ (電源アダプター)

NEW

GS305P



GS305Pは、5ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。4つの1000BASE-TポートはIEEE 802.3af規格のPoE (Power over Ethernet) に対応しており、IPカメラ、IP電話機、無線LANアクセスポイントなどのPoE受電機器に対して電力の供給が可能。ポートあたりの給電能力は最大15.4W。スイッチ全体の給電能力は55.5W。

SOHO/家庭向けギガビット5ポート アンマネージスイッチ (電源アダプター)

GS305



GS305は5ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり (ファンレス静音設計)、オフィスや宅内での使用にも適しています。

Arlo比較表

製品名	乾電池駆動 Arlo	乾電池駆動 Arlo	NEW		PoE受電式 Arlo Q Plus (屋内用)
			充電式 Arlo Pro	屋内用 Arlo Q	
					
製品型番	VMS3230-100JPS	VMS3330-100JPS	VMS4230-100JPS	VMC3040-100JPS	VMC3040S-100JPS
屋外設置	○ (防水防塵仕様IP65)				—
カメラ電源	乾電池 (カメラ1台あたり CR123A×4) 8個同梱	乾電池 (カメラ1台あたり CR123A×4) 12個同梱	リチウムイオン蓄電池 (カメラ1台あたり1個) 2個同梱	電源アダプター	電源アダプター またはPoE (Power over Ethernet)
カメラ台数	2	3	2	1	1
画質	720p	720p	720p	1080p	1080p
画角	110°	110°	130°	130°	130°
双方向通話	—	—	○	○	○
動体検知による録画 (目安)	○ (最長4.5メートル)	○ (最長4.5メートル)	○ (最長7メートル)	○ (最長15メートル)	○ (最長15メートル)
音声検知による録画	—	—	○	○	○
ナイトビジョン夜間録画	○	○	○	○	○
ローカルドライブ 録画保存	—	—	USBドライブ (ベースステーションへ接続)	—	マイクロSDカード (クラス10以上、最大128GB)
警告用サイレン (ベースステーション)	—	—	○	—	—

ルーター 比較表

製品名	Nighthawk X10 R9000	Nighthawk X8 R8500	Nighthawk X6 R8000	Nighthawk X4S R7800	Nighthawk X3 R7000
					
メーカー型番	R9000-100JPS	R8500-100JPS	R8000-100JPS	R7800-100JPS	R7000-100JPS
規格	ad , ac, n, a, g, b	ac, n, a, g, b	ac, n, a, g, b	ac, n, a, g, b	ac, n, a, g, b
対応チャンネル	2, 3 (60GHz) / 1-13 (2.4GHz) 36, 40, 44, 48 (5GHz)	1-13 (2.4GHz) 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 (5GHz)			
スピード	4,600 Mbps (60 GHz) + 1,733 Mbps (5 GHz-256QAM対応) + 800 Mbps (2.4 GHz-256QAM対応)	2166 + 2166 + 1000 Mbps トライバンド Smart Connectにより 接続する5GHz帯を自動的に選択	1300 + 1300 + 600 Mbps トライバンド Smart Connectにより 接続する5GHz帯を自動的に選択	1733 + 800 Mbps デュアルバンド	1300 + 600 Mbps デュアルバンド
接続台数	～ 15台	～ 15台	～ 10台	～ 10台	～ 8台
ギガビットイーサネットポート	WAN x 1, LAN x 6 うち2ポートはリンク・アグリゲーション対応 10G SFP+ x 1	WAN x 1, LAN x 6 うち2ポートは リンク・アグリゲーション対応	WAN x 1, LAN x 4	WAN x 1, LAN x 4	WAN x 1, LAN x 4
USB/eSATA	USB3.0 x 2	USB3.0 x 1, USB2.0 x 1	USB3.0 x 1, USB2.0 x 1	USB3.0 x 2, eSATA x 1	USB3.0 x 1, USB2.0 x 1
QoS	Dynamic QoS	Dynamic QoS	Dynamic QoS	Dynamic QoS	○
ReadySHARE® プリント	○	○	○	○	○
ビームフォーミング	○	○	○	○	○
MU-MIMO	○	○	—	○	—
Time Machine® 互換	○	○	○	○	—
ペアレンタルコントロール	無料	無料	無料	無料	無料
アクセスポイントとして使用	○	○	○	○	○
サイズ(mm)	224 x 168 x 74mm	316 x 264 x 61mm	295.5 x 226.8 x 54.5mm	285 x 184.5 x 50	285 x 184.5 x 50
重量	1865g	1680g	1.1kg	750g	750g
無償保証	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間

エクステンダー比較表

製品名	EX7300	EX6200	EX6120
			
メーカー型番	EX7300-100JPS	EX6200-100JPS	EX6120-100JPS
規格	ac, n, a, g, b	ac, n, a, g, b	ac, n, a, g, b
スピード	1733 + 450 Mbps	867 + 300 Mbps	867 + 300 Mbps
ビームフォーミングプラス	○	○	—
ギガビットイーサネットポート	1	5	0 (10/100M x 1)
USB	—	USB3.0 x 1	—
アクセスポイントとして利用	○	○	○
コンバーターとして利用	○ (最大1台)	○ (最大5台)	○ (最大1台)
設置	コンセント差し込み	デスクトップ	コンセント差し込み
サイズ(mm)	161 x 81.4 x 44.5mm	252 x 174 x 31mm	55.17 x 67.17 x 39mm
重量	300g	302g	130g
無償保証	1年間	3年間	1年間

スイッチ比較表

スイッチ比較表		NEW				NEW			
製品名		S8000	GS348	GS324	GS316	GS308P	GS308	GS305P	GS305
									
オーダー型番		GS808E-100JPS	GS348-100AJS	GS324-100JPS	GS316-100JPS	GS308P-100JPS	GS308-100JPS	GS305P-100JPS	GS305-100JPS
製品名		8ポートギガビット ゲーミング&スリーミング Nighthawk スイッチ	ギガビット48ポート アンマネージスイッチ	ギガビット24ポート アンマネージスイッチ	ギガビット16ポート アンマネージスイッチ	ギガビット8ポート PoE標準アンマネージスイッチ	ギガビット8ポート アンマネージスイッチ	ギガビット5ポート PoE標準アンマネージスイッチ	ギガビット5ポート アンマネージスイッチ
ポート基本構成									
ポート数	1000BASE-T(10BASE-T/100BASE-TX)	8	48	24	16	8	8	5	5
ポート機能	オートネゴシエーション	○	○	○	○	○	○	○	○
	MDI/MDI-X自動切替	○	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.3X フロー・コントロール	○	○	○	○	○	○	○	○
	PoE (Power Over Ethernet)給電	—	—	—	—	○(ポート1～4, 53W)	—	○(ポート1～4, 55.5W)	—
製品能力									
データ転送	転送方式	ストア&フォワード							
メモリ	パケットバッファメモリ	192 KB	1.5MB	512KB	768KB	192KB	128KB	128KB	128KB
パフォーマンス	スイッチングファブリック	16Gbps	96Gbps	48Gbps	32Gbps	16Gbps	16Gbps	10Gbps	10Gbps
	レイテンシ	3.2μ秒以下(1000Mbps) 9.6μ秒以下(100Mbps) 76.9μ秒以下(10Mbps)	4μ秒未満	4.7μ秒未満	3.9μ秒未満	3.0μ秒未満	2.6μ秒未満	2.4μ秒未満	2.6μ秒未満
	MAC アドレス数	4,000	16,000	8,000	16,000	4,000	8,000	2,000	2,000
	Jumbo フレーム	—	9,216	9,216	9,216	9,720	9,216	9,216	9,216
ハードウェア仕様									
ラックマウント	ラックマウント対応	—	○	○	—	—	—	—	—
	ラックマウントキット付属	—	○	○	—	—	—	—	—
電源	定格入力電圧	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
	定格周波数	50～60Hz	50～60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50～60Hz	50-60Hz
	供給	ACアダプタ (日本標準:100V)	電源内蔵		ACアダプタ (日本使用:100V)				
	消費電力(最大)	3.8W	23.0W	11.1W	8.4W	60.0W	3.52W	60.0W	2.34W
環境条件	動作時温度/湿度 (※結露なきこと)	0-40℃/最大90%	0-50℃/最大90%	0-40℃/最大90%					
省エネ法に 関する表示	区分	D							
	最大実効伝送速度	TBD	47.38Gbps	23.69Gbps	15.9Gbps	7.9Gbps	7.9Gbps	4.93Gbps	4.9Gbps
	PoE最大供給電力	—	—	—	—	53W	—	55.5W	—
	エネルギー消費効率	TBD	0.58W/Gbps	0.56W/Gbps	0.61W/Gbps	7.44W/Gbps	0.63W/Gbps	12.5W/Gbps	0.7W/Gbps
冷却ファン									
ファンレス									
寸法 (W)×(D)×(H)mm		195×149×40	440×204×43.2	252×180×44	286×101×26	158×101×29	158×101×29	158×101×29	101×94×29
重量		0.74kg	3.15kg	1.31kg	0.84kg	0.46kg	0.48kg	0.41kg	0.24kg
無償保証期間	本体	3年							
	電源アダプター	3年	—	—	3年				
VCCI		Class A	Class A	Class A	Class A	Class B	Class B	Class B	Class B