

# AirCard 785 モバイルホットスポット 初期設定ガイド(APN 設定) パソコン版

AirCard 785 モバイルホットスポットの初期設定(APN 設定)を、パソコンから設定する方法をご案内します。

## 目次

ホットスポットの各部名称 .....	1
電源とナビゲーションボタン .....	2
液晶ディスプレイ表示 .....	2
事前準備 .....	3
SIM カードをセットする .....	3
Wi-Fi に接続 .....	5
Web 管理ページを起動する .....	6
APN 設定をする .....	9


## ホットスポットの各部名称



## 電源とナビゲーションボタン

目的	操作
ホットスポットを起動する	電源ボタンを 2 秒間押したままにする。
ホットスポットを終了する	電源ボタンを 5 秒間押したままにする。
WiFi 信号と液晶ディスプレイ表示を再開する	電源あるいはナビゲーションボタンを短時間押す。
ホットスポットを初期化する	電源ボタンとナビゲーションボタンを同時に長押しする

## 液晶ディスプレイ表示

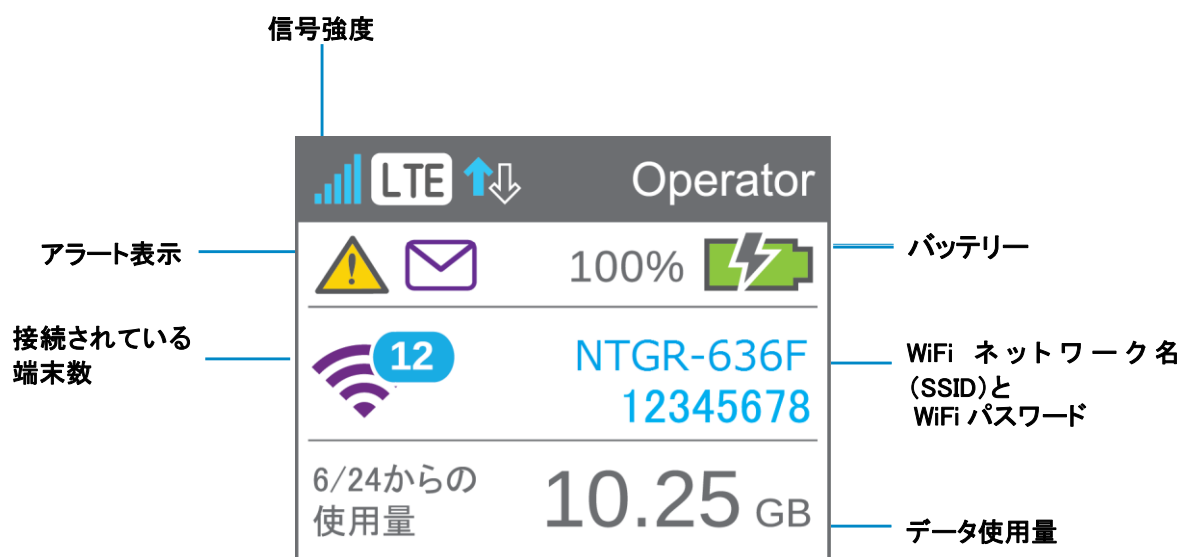

## 事前準備

### SIM カードをセットする

1. ホットスポットの上部のくぼみにツメをかけ、バックカバーを取り外します。




2. バッテリーが取り付けられている場合は、次のようにバッテリーを取り出してください。




3. マイクロ SIM カードをくぼみの形に合わせるように挿入口に差し込んでください。  
※詳しい取り付け方は [http://www.netgear.jp/support/info/SIM\\_Tsukehazushi.html](http://www.netgear.jp/support/info/SIM_Tsukehazushi.html) をご覧ください。




4. バッテリーを取り付けます。バッテリーを図のように、バッテリーの金色の接点がホットスポットの金色の接点に接触するように挿入します。

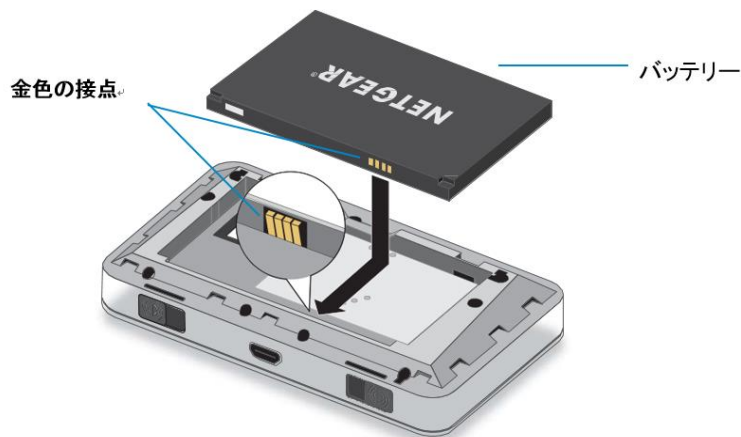

5. 電源ボタンを長押しして、ホットスポットの電源を入れます。
6. 以下の画面が表示されます。SIM カードセット直後は再起動が必要ですので、ナビゲーションボタン(ホットスポット上部右ボタン)を押して再起動します。

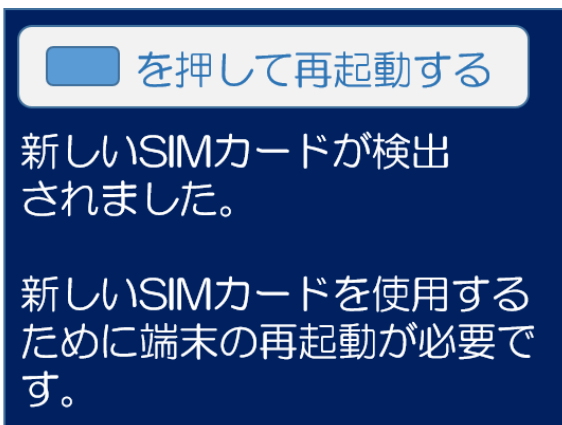


7. 再起動後は以下のような表示になります。ナビゲーションボタン(ホットスポット上部右ボタン)を押して画面を閉じ、次の手順に進みます。

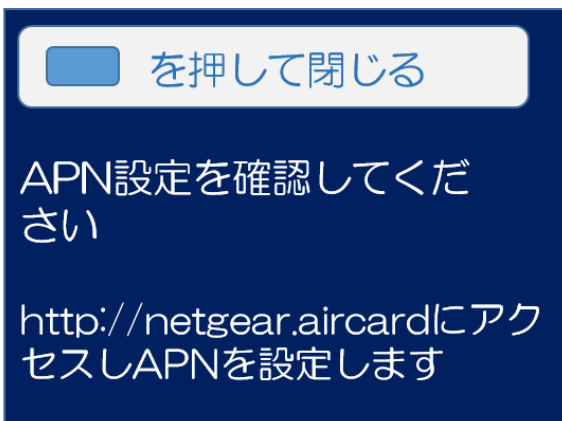

## Wi-Fi に接続


1. 初期設定に使用するパソコンを、  
ホットスポットが発する Wi-Fi に接続します。
2. ホットスポット Wi-Fi の SSID とパスワードは  
下記のように本体ディスプレイで確認できます。  
ナビゲーションボタンを何度か押すと表示が切り替わります。

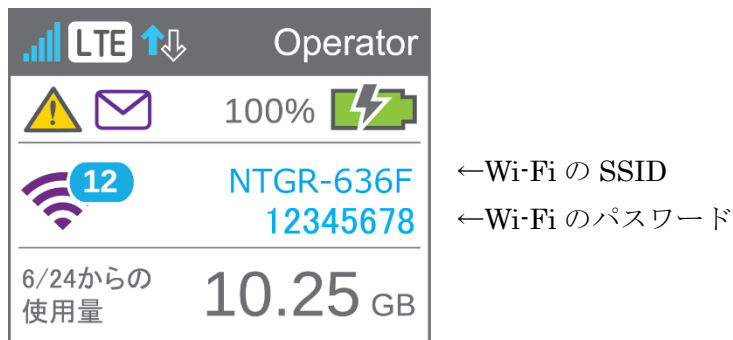

3. パソコンのタスクバー右下の Wi-Fi マークをクリックし、  
ホットスポットの SSID を探して **接続** をクリックします。



4. セキュリティー キー欄に、本体ディスプレイに表示されている数字のパスワードを入力して **OK** をクリックします。

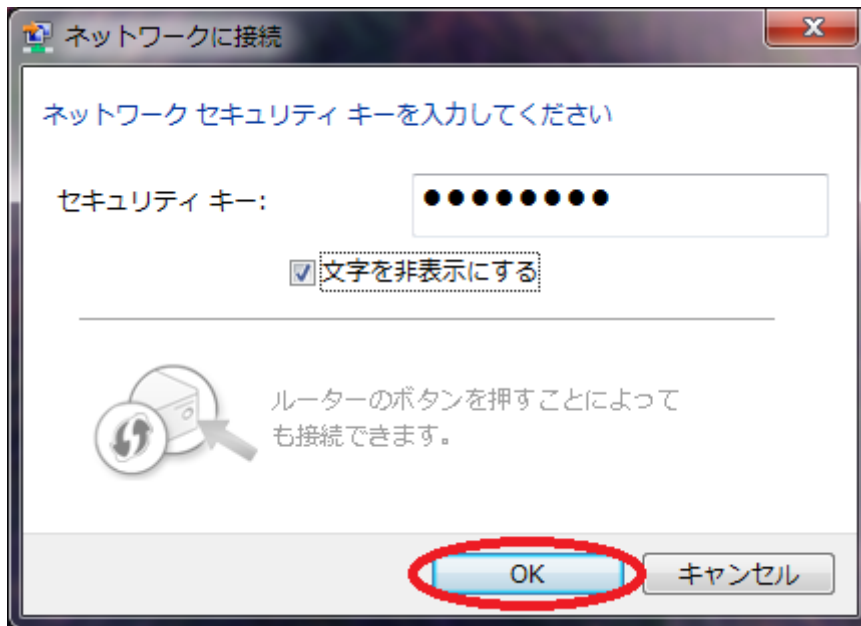

5. パソコンとホットスポットの接続が完了しました。

このままではまだインターネットにつながらないので、


次の項で Web 管理ページから APN 設定をします。

## Web 管理ページを起動する

1. ブラウザーを起動し、アドレスバーに `http://netgear.aircard` または `http://192.168.1.1` と入力します。

※ご利用の端末によっては自動的に Web 管理ページが開く場合があります。


表示されましたら 2. にお進み下さい。



2. Web 管理ページに入るための管理者パスワードを入力します

初期パスワードは password です。

※ホットスポット本体に表示されている数字のパスワード (Wi-Fi パスワード) とは異なりますのでご注意ください。

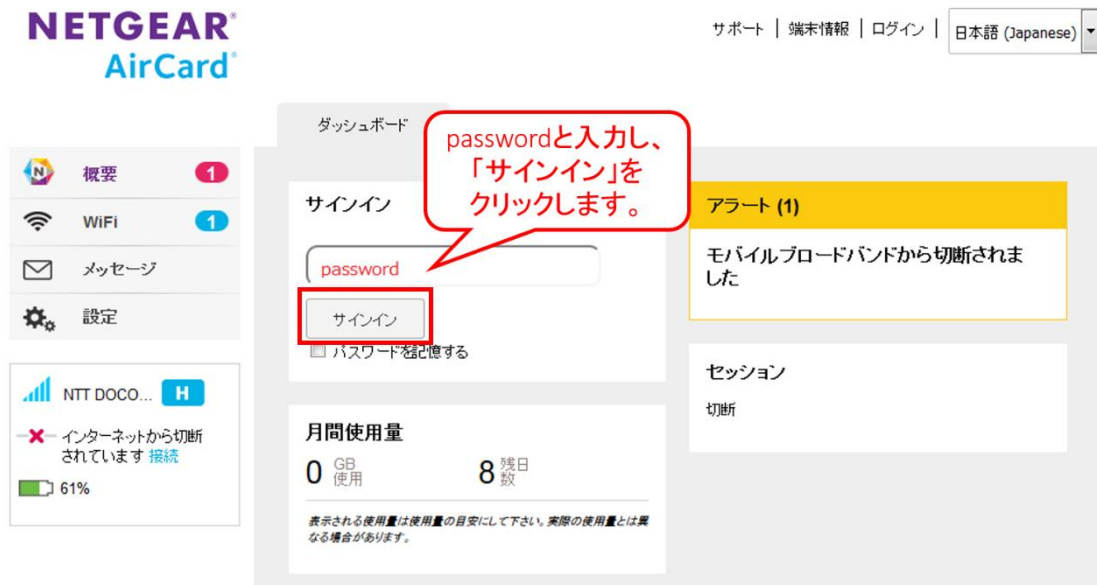

初回設定時は APN 設定がされていないので、以下のようなポップアップが出てきます。  
**APN 設定をクリックします**をクリックします。



ポップアップを閉じてしまった場合は、左側メニューから**設定 > ネットワーク > APN**で APN 設定画面に移動してください。



次項の [APN を設定する](#) に進んでください。

管理者初期パスワードは、次の図のようにバッテリーの下に貼ってあるラベルの Admin Password 欄でも確認できます。



- SN・・・シリアルナンバー
- MAC ID・・・MAC アドレス
- Admin Password・・・管理者パスワード
  - Web 管理ページ・アプリのログイン(サインイン)パスワード  
(初期パスワードは password)



●WiFi Name(SSID)・・・Wi-Fi の名前・SSID

ホットスポットのディスプレイにも表示されます

●Security Key(WPA2)・・・セキュリティーキー

Wi-Fi につなぐためのパスワード

ホットスポットのディスプレイにも表示されます

## APN 設定をする

1. 左側メニューから**設定** > **ネットワーク** > **APN** で APN 設定画面に移動します。



APN 情報を入力します。APN 情報は通常 SIM カード提供プロバイダの公式ホームページに載っています。

※APN 情報が不明な場合は SIM カード提供プロバイダへご確認をお願いいたします。下記の例では OCN モバイル ONE の APN 情報を入力しています。入力したら+ボタンをクリックします。

サポート | 端末情報 | ログアウト | 日本語 (Japanese)

一般 ネットワーク ルーター

優先設定 **APN** SIMセキュリティ 状態の詳細

有効	名前	APN	ユーザー名	パスワード	認証	PDP	PDP ローミング
<input checked="" type="radio"/>	Default				None	IPV4	None
<input type="radio"/>	OCN	ocn.ne.jp	ileid@ocn	●●●●●●	CHAP	IPV4	無し

+

名前・・・任意の名前を入力します。

※アルファベット又は数字の組み合わせを推奨します。

APN・・・プロバイダの情報のとおり入力します。

ユーザー名・・・プロバイダの情報のとおり入力します。

パスワード・・・プロバイダの情報のとおり入力します。

認証・・・プロバイダの情報のとおり入力します。 **PAP** や **CHAP** で設定後  
インターネットにつながらない場合は、認証を **PAP or CHAP** に変えてみてください。

PDP タイプ (接続方法)・・・通常は設定する必要はありません。

PDP ローミング・・・通常は設定する必要はありません

2. 以下のように表示されます。

サポート | 端末情報 | ログアウト | 日本語 (Japanese)

一般 ネットワーク ルーター

優先設定 **APN** SIMセキュリティ 状態の詳細

プロフィールが作成されました

有効	名前	APN	ユーザー名	パスワード	認証	PDP	PDP ローミング
<input checked="" type="radio"/>	Default				None	IPV4	None
<input type="radio"/>	OCN	lte-d.ocn.	mobileid@	●●●●●●	CHAP	IPV4	None

無し IPV4 無し +

まだ新しい APN 設定は有効化されていないので、

有効のラジオボタンを選択します。

The screenshot shows the Netgear AirCard web interface. On the left, there's a sidebar with '概要' (Overview), 'WiFi', 'メッセージ', and '設定' (Settings). The main content area is titled 'APN' and shows a table of profiles. The '有効' (Enabled) column has a radio button next to the 'OCN' profile, which is circled in red. The table columns are: 有効, 名前, APN, ユーザー名, パスワード, 認証, PDP, and PDP ローミング. Below the table, there are dropdown menus for '無し', 'IPV4', and '無し', and a '+' button.

有効	名前	APN	ユーザー名	パスワード	認証	PDP	PDP ローミング
<input type="radio"/>	Default				None	IPV4	None
<input checked="" type="radio"/>	OCN	lte-d.ocn.	mobileid@	●●●●●●	CHAP	IPV4	None
					無し	IPV4	無し

3. **APN 有効化は、本体を再起動することで適用されます。**

ホットスポット本体の電源ボタンを長押しして再起動させてください。

以上で初期設定は完了です。

デバイスからインターネットに接続できるかご確認ください。

ご不明点に関しては以下をご覧ください。

公式製品ページ > ダウンロードタブ

モバイルルーター(AC785)サポートページ(FAQ)

[http://www.netgear.jp/support/info/FAQ/aircard\\_faq.html](http://www.netgear.jp/support/info/FAQ/aircard_faq.html)