



スマートスイッチ ファームウェア アップデート方法

1. Web 管理画面にアクセスします。

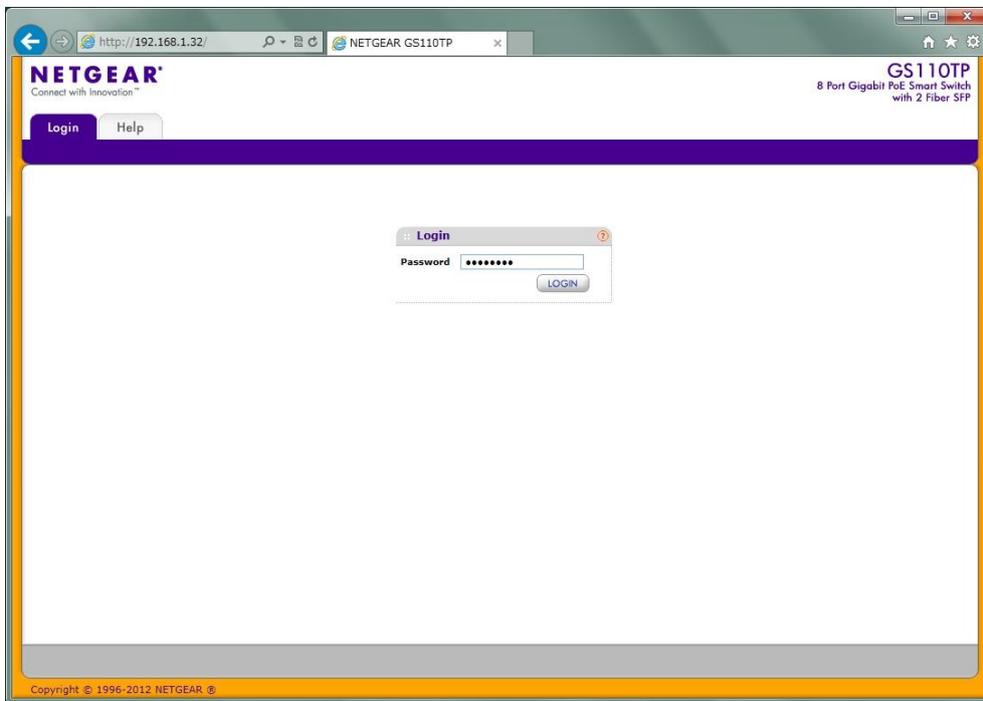

2. Maintenance ⇒ File Management 項目を選択します。
Dual Image Configuration 画面の「Current-active」を確認します。

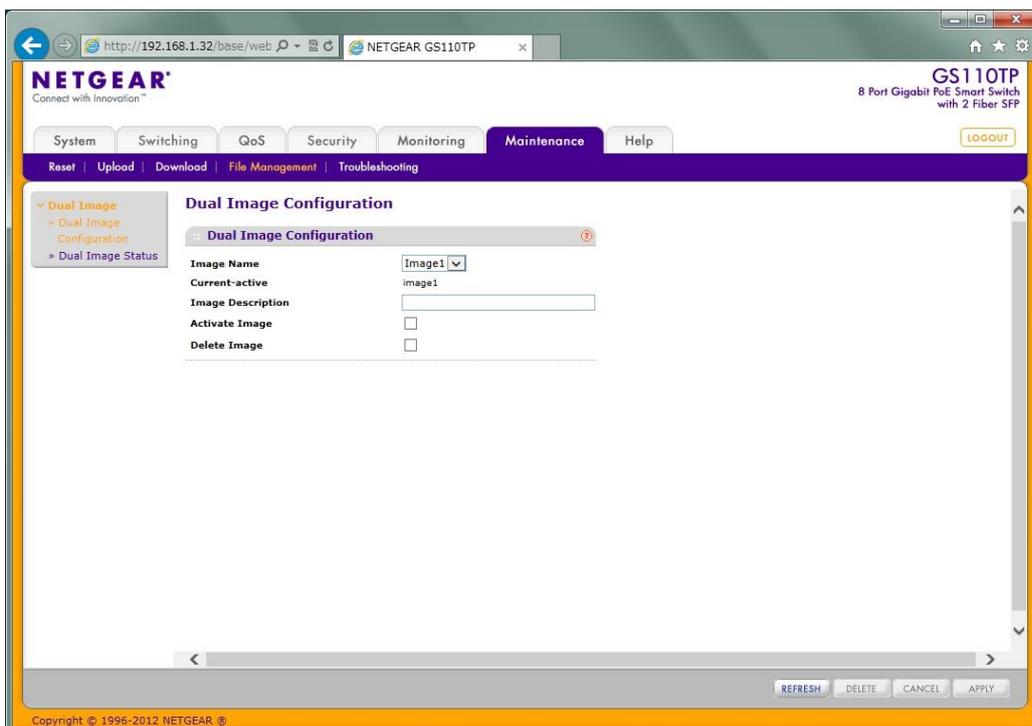

3. Maintenance ⇒ Download 項目を選択します。

TFTP File Download 画面で下記の通り設定し、APPLY をクリックします。

*TFTPによるファームウェアアップデートには、ご利用の端末にTFTPサーバがインストールされている必要があります。また、TFTPサーバが起動している状態でアップデート作業をおこないます。(HTTPによるアップデート方法は、後述の【HTTPでのアップデート手順】を参照してください。)

File Type: Code(または Archive)

Image Name: 項目 2 の「Current-active」が

Image1 の場合は「Image2」

Image2 の場合は「Image1」を選択します

*設定例では、「Image2」を選択します


Server Adress Type: IPv4

TFTP Server IP: TFTPサーバがインストールされた端末のIPアドレス

Transfer File Path: TFTPサーバ内のファームウェアファイルへのパス

Remote File Name: TFTPサーバ内のファームウェアファイルのファイル名

Start File Transfer: チェックします

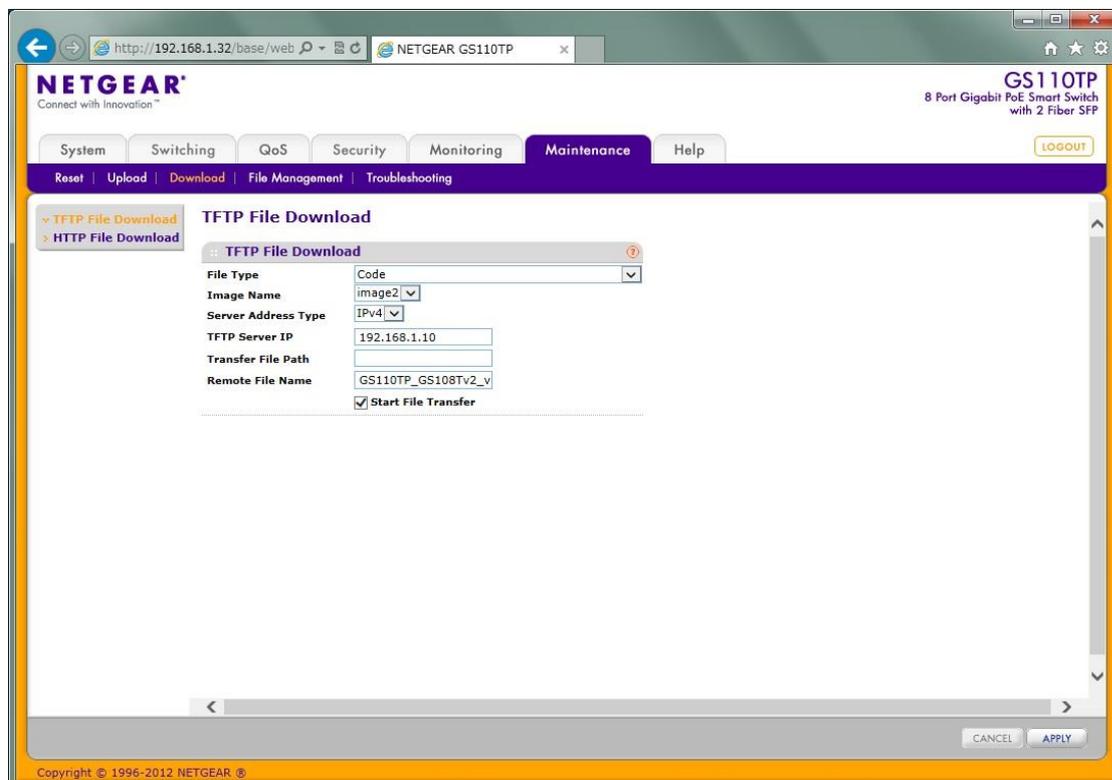

ダウンロードが完了後、「File transfer operation completed successfully.」が表示されることを確認します。

【HTTP でのアップデート手順】

HTTP File Download 画面で下記の通り設定し、APPLY をクリックします。

File Type: Code(または Archive)


Image Name: 項目 2 の「Current-active」が

Image1 の場合は「Image2」

Image2 の場合は「Image1」を選択します


*設定例では、「Image2」を選択します

Select File: ファームウェアファイルを選択します

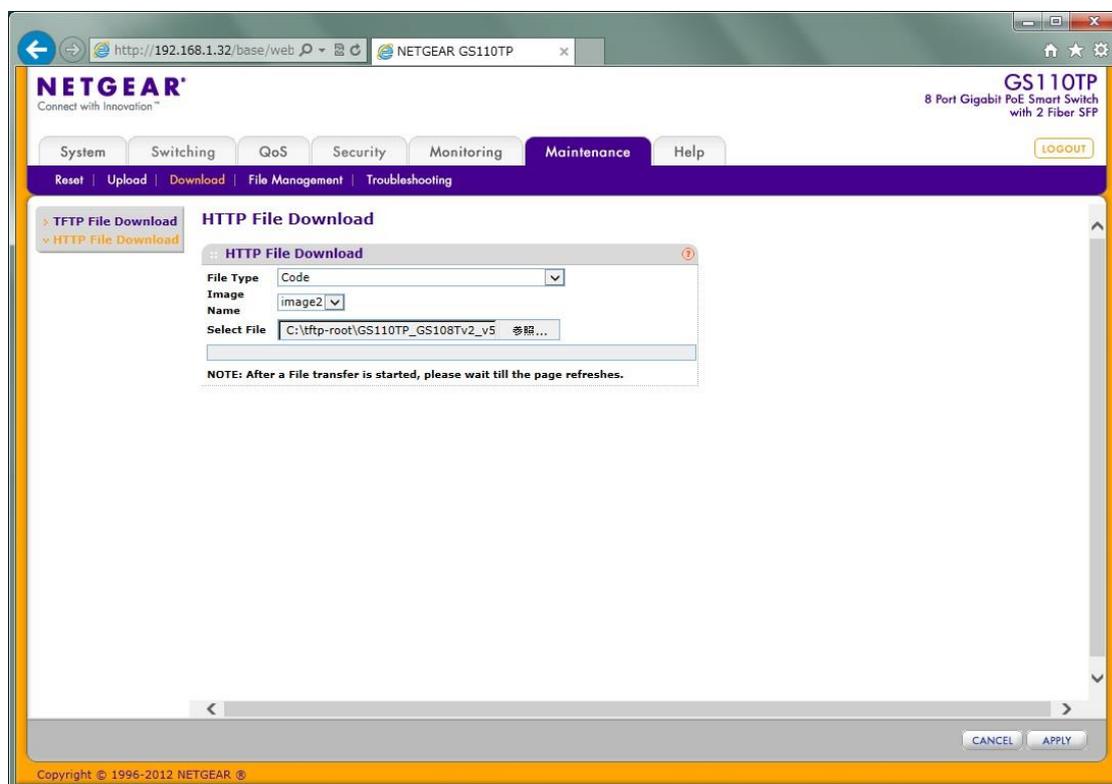


ダウンロードが完了後、「File transfer operation completed successfully.」が表示されることを確認します。


4. Web 管理画面 ⇒ Maintenance ⇒ File Management 項目を選択します。
Dual Image Status 画面より「Image2」にダウンロードされたファームウェアのバージョンを確認します。

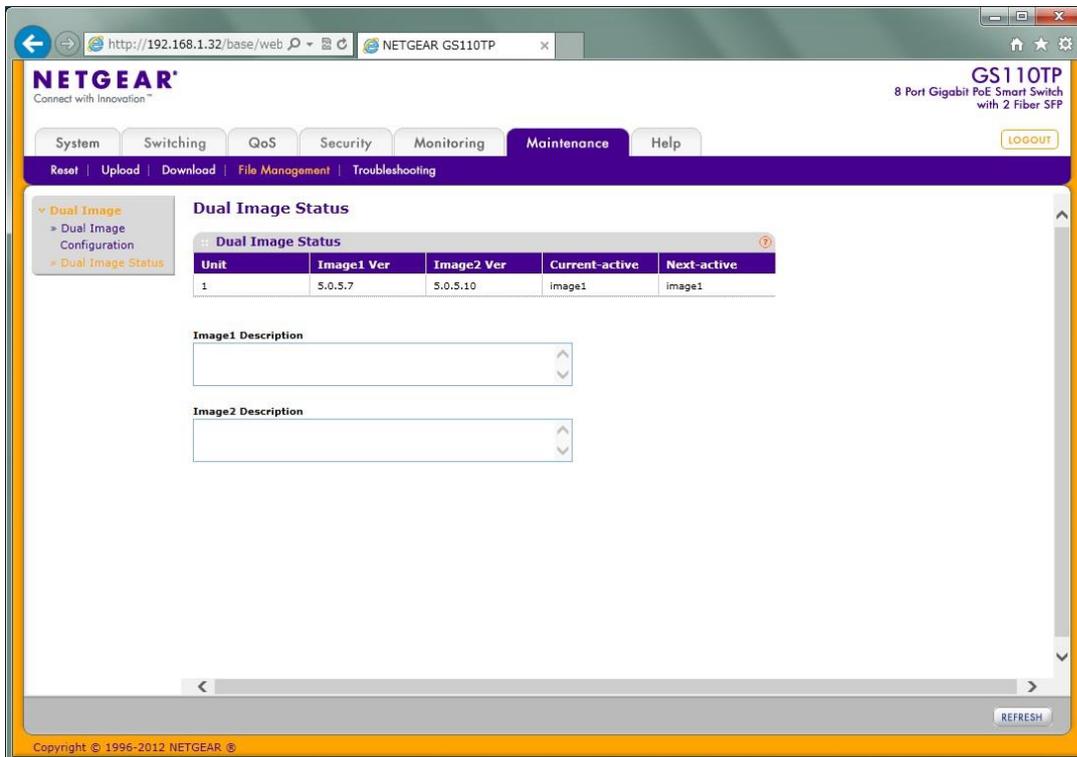

5. Dual Image Configuration 画面で「Image Name」に「Image2」を選択、「Activate Image」にチェックを入れ APPLY をクリックします。

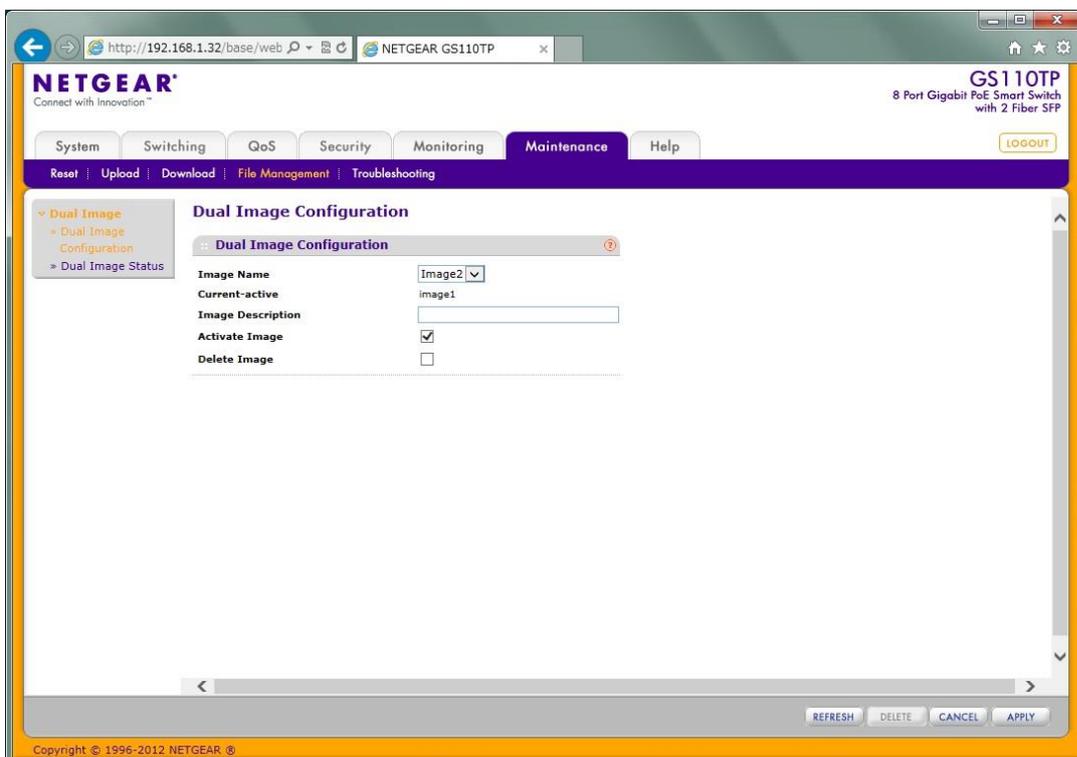

- Web 管理画面 ⇒ Maintenance ⇒ Reset を選択します。
Device Reboot 画面から「Check this box ...」にチェックを入れ APPLY をクリックし、再起動をおこないます。

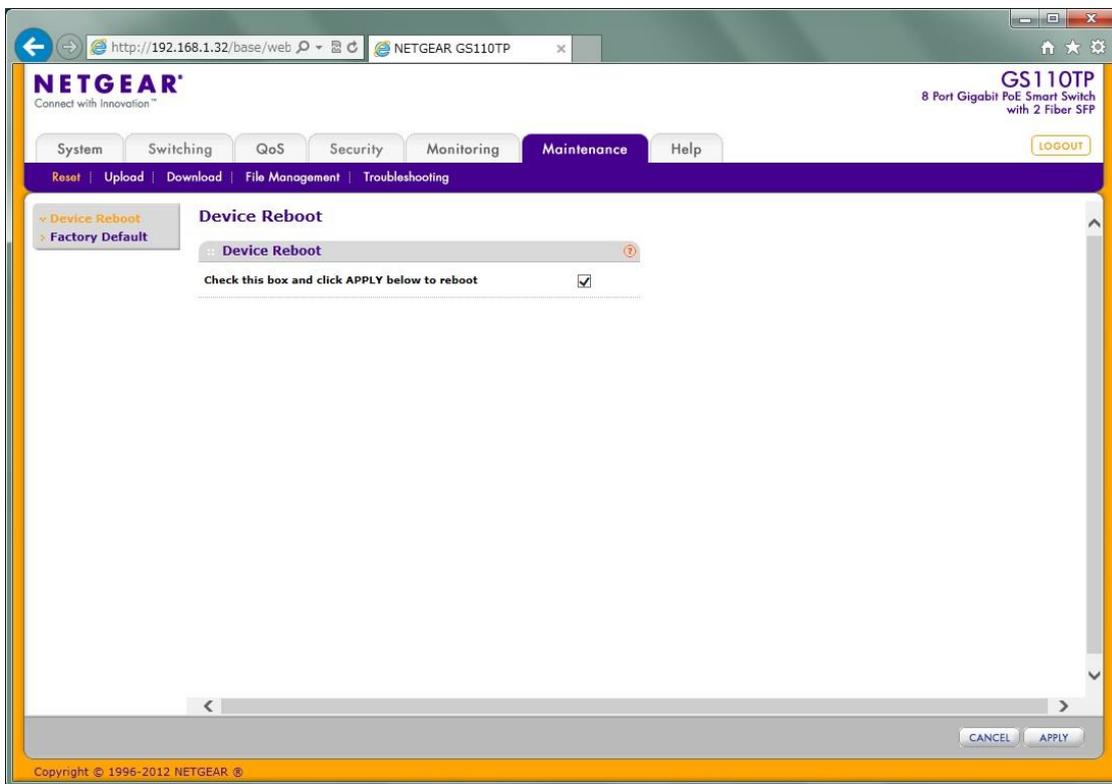

- 起動後、Web 管理画面トップページ「Software Version」が更新されていることを確認します。

