


## ファクトリーデフォルト(設定初期化)方法

WEB 管理画面からファクトリーデフォルト(設定の初期化)をおこないます。

対象製品: アンマネージプラススイッチ

設定機器: GS105Ev2/ファームウェアバージョン: 1.3.0.3


1. アンマネージプラススイッチにログインします。

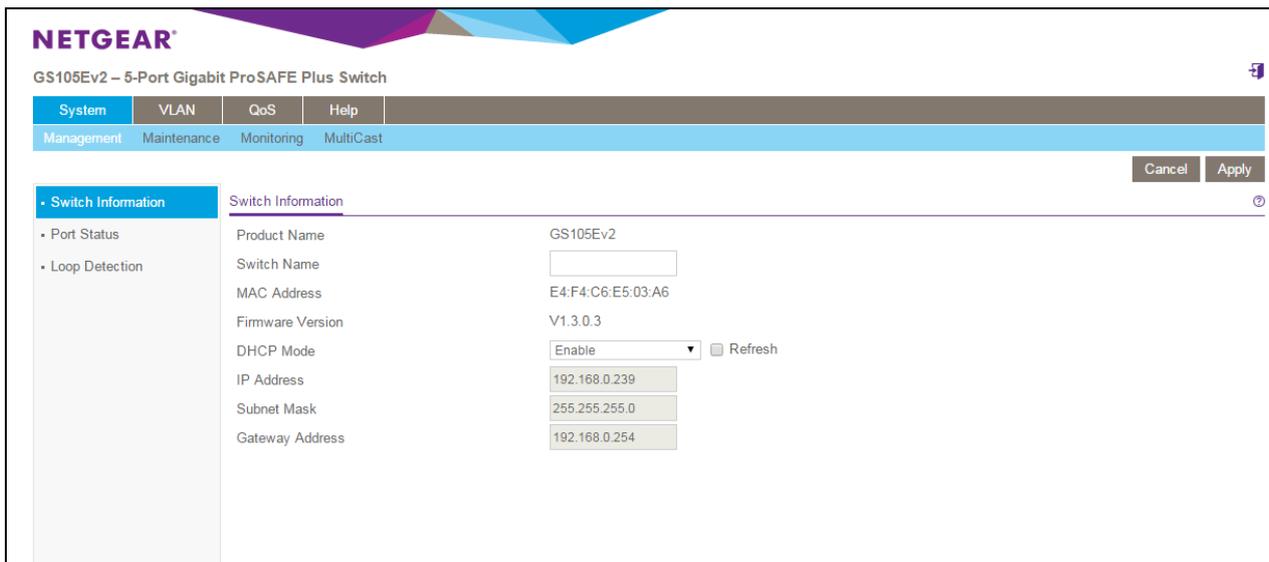

The screenshot shows the NETGEAR web management interface for a GS105Ev2 switch. The page title is "NETGEAR GS105Ev2 - 5-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch". The navigation menu includes System, VLAN, QoS, and Help. The main content area is titled "Switch Information" and displays the following details:

Product Name	GS105Ev2
Switch Name	<input type="text"/>
MAC Address	E4:F4:C6:E5:03:A6
Firmware Version	V1.3.0.3
DHCP Mode	Enable <input type="checkbox"/> Refresh
IP Address	192.168.0.239
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.0.254


2. メニューから「System」>「Maintenance」>「Factory Default」の順にひらきます。

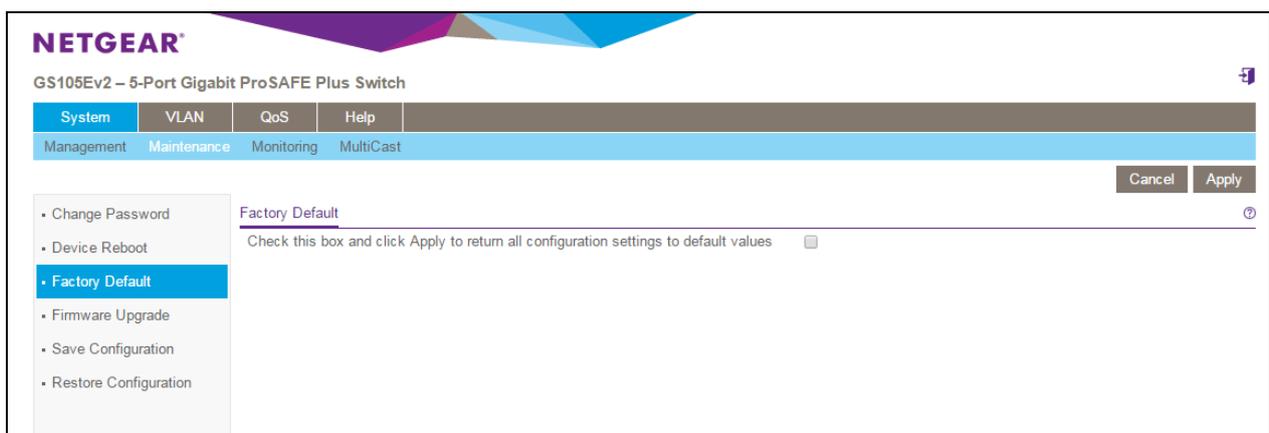

The screenshot shows the NETGEAR web management interface for a GS105Ev2 switch. The page title is "NETGEAR GS105Ev2 - 5-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch". The navigation menu includes System, VLAN, QoS, and Help. The main content area is titled "Factory Default" and displays the following details:

Factory Default	<input type="checkbox"/>
Check this box and click Apply to return all configuration settings to default values	

- 「Check this box and click Apply to return all configuration settings to default values」にチェックを入れ、右上の「Apply」をクリックします。

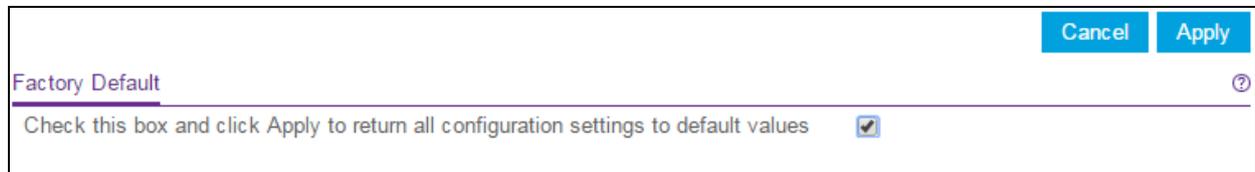


Factory Default

Check this box and click Apply to return all configuration settings to default values

Cancel Apply

- 「Success! The switch is now rebooting. Please wait.」と表示されスイッチが自動的に再起動しますので、約 1-2 分間待ちます。

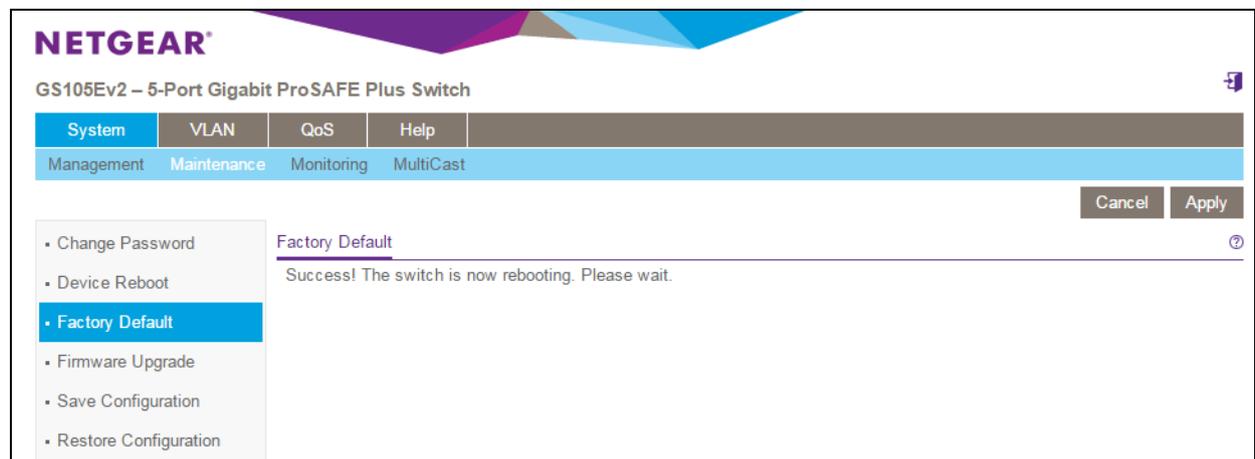

NETGEAR®

GS105Ev2 – 5-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch

System VLAN QoS Help

Management Maintenance Monitoring MultiCast

Factory Default

Success! The switch is now rebooting. Please wait.

Cancel Apply

- Change Password
- Device Reboot
- **Factory Default**
- Firmware Upgrade
- Save Configuration
- Restore Configuration

- スイッチが起動したら設定の初期化は終了です。  
再度スイッチにログインする場合は、初期 IP アドレス『192.168.0.239』、サブネットマスク『255.255.255.0』にアクセスします。ログインパスワードは、『password』です。