

WEB 管理画面 ログイン方法

WEB ブラウザを使用して、アンマネージプラススイッチの WEB 管理画面にログインします。

対象製品: アンマネージプラススイッチ

設定機器: GS105Ev2/ファームウェアバージョン: 1.3.0.3

1. WEB ブラウザがインストールされた PC の IP アドレスを、アンマネージプラススイッチと同じネットワークアドレスの範囲で設定します。スイッチの初期 IP アドレスは『192.168.0.239』、サブネットマスク『255.255.255.0』ですので、ここでは「192.168.0.101/255.255.255.0」と設定します。

DHCP で取得した場合など IP アドレスが不明な場合は、ルータ等 DHCP サーバで情報を確認するか、Prosafe Plus 設定ユーティリティで同じネットワークアドレスに存在するスイッチを検索することもできます。




Prosafe Plus 設定ユーティリティは、製品同梱の CD にバンドルされています。

下記の URL からダウンロード可能です。

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS105E/ProSafe_Plus_Utility_V2.2.36.zip


2. ブラウザを起動し、スイッチの IP アドレス「192.168.0.239」にアクセスします。

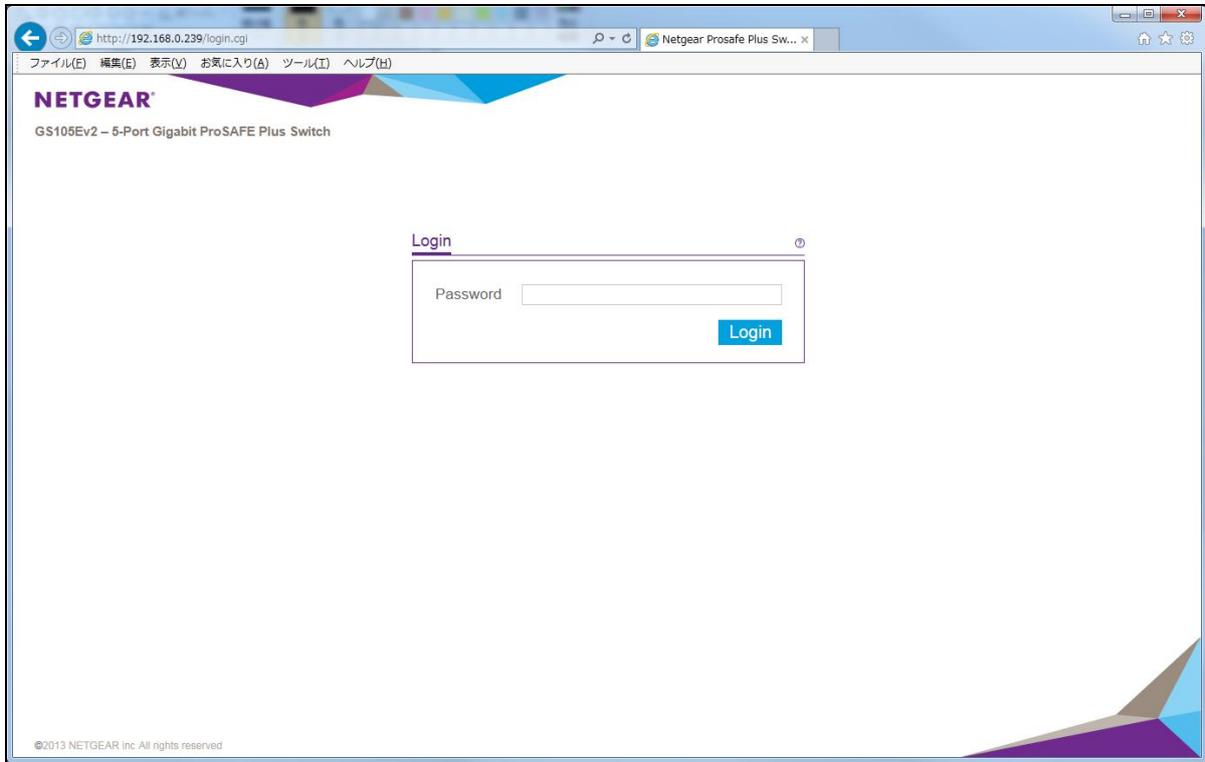

3. パスワードを入力し「Login」をクリックします。初期値は、『password』です。



4. ログインが完了しましたら、「System」>「Management」>「Switch Information」のページが表示されます。

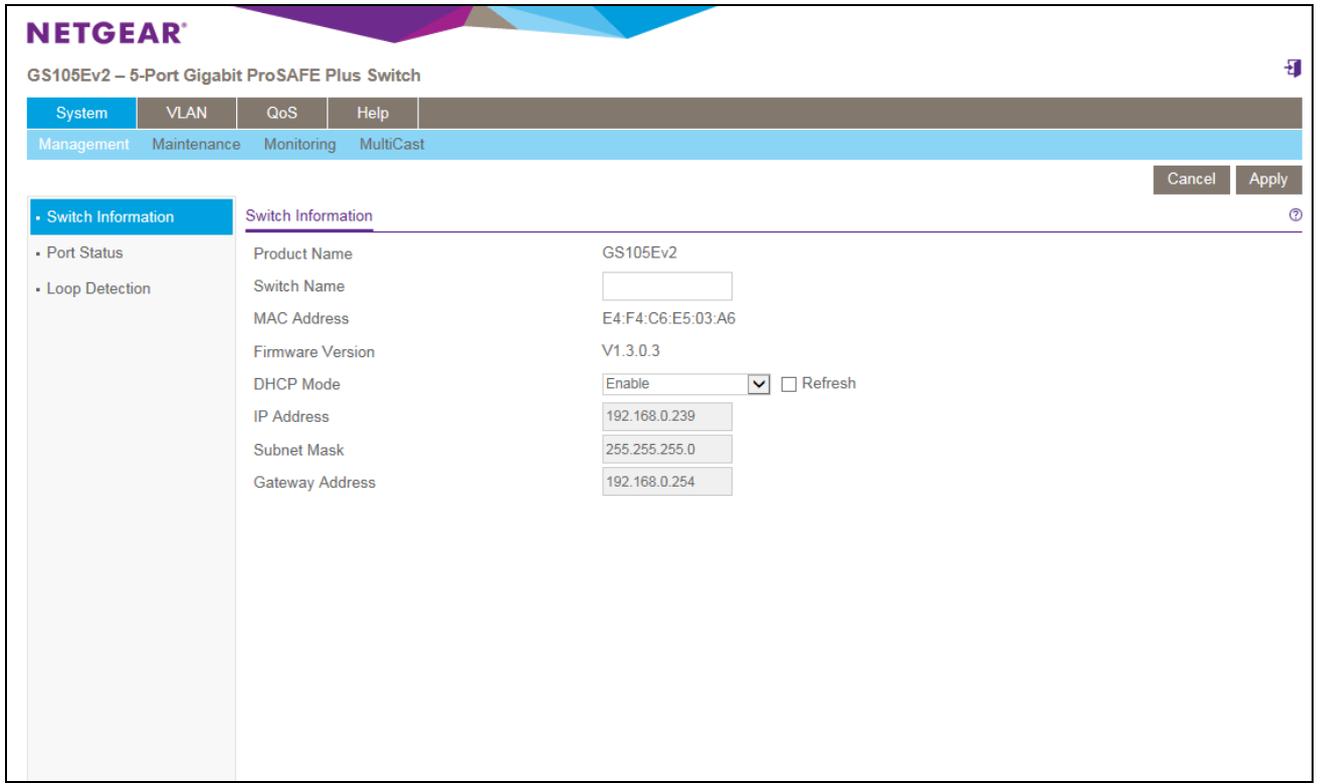

The screenshot displays the Netgear web management interface for a GS105Ev2 switch. The top navigation bar includes 'System', 'VLAN', 'QoS', and 'Help'. Below this, a secondary bar contains 'Management', 'Maintenance', 'Monitoring', and 'MultiCast'. The main content area is titled 'Switch Information' and features a left-hand sidebar with expandable sections: 'Switch Information' (selected), 'Port Status', and 'Loop Detection'. The main panel shows the following configuration details:

Product Name	GS105Ev2
Switch Name	<input type="text"/>
MAC Address	E4:F4:C6:E5:03:A6
Firmware Version	V1.3.0.3
DHCP Mode	Enable <input type="checkbox"/> Refresh
IP Address	192.168.0.239
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.0.254

Buttons for 'Cancel' and 'Apply' are located in the top right corner of the main content area.

5. ログアウトするには、画面右上の扉の形をしたアイコンをクリックします。