



無線ルータ製品を アクセスポイントとしてのみ利用する方法について

(ルータ機能内蔵型ADSLモデムを利用している場合の設定例)

プロバイダ:アッカネットワークス、T-comなど

NETGEAR無線ルータのルータ機能を無効化することで、アクセスポイントとしての利用が可能です。

- ① ご利用のモデムとワイヤレス・ルータを付属のケーブルで接続します。
その際、モデムからのケーブルを、ワイヤレス・ルータのLANポート(1~4までのポート)に差し込んでください。

※ インターネットポートに差し込まない様、注意してください。

- ② ご利用のPCとワイヤレス・ルータをケーブルで接続し、機器の電源を入れてください。

- ③ Internet Explorerまたは、Netscape Navigatorを起動し、アドレスフィールドに「192.168.1.1」と入力して、ワイヤレス・ルータに接続します。



※ ワイヤレス・ルータに接続できない場合は、ADSLモデムとワイヤレス・ルータを接続しているケーブルを抜いて、ルータ、PCを再起動してください。

- ④ ワイヤレス・ルータの接続に成功するとユーザー名、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。




ユーザー名“admin”、
パスワード“password”を
入力し、設定画面に
進んで下さい。


- ⑤ 設定画面が開きます。



- ⑥ 左の項目より「LAN IP設定」をクリックします。

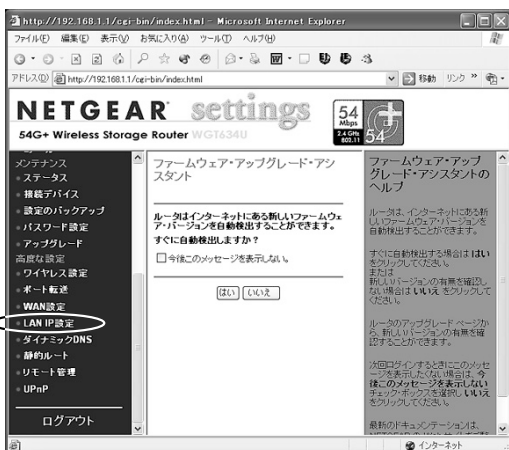

- ⑦ 下記LAN IP設定の①②③部分を変更します。

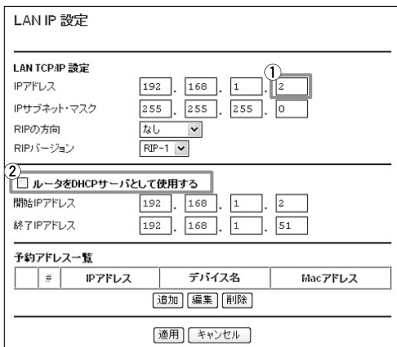

①この例では、ルータのIPアドレスを「192.168.1.2」に変更しています。このアドレスは、他の機器の設定内容に合わせて変更する必要があります。

②「ルータをDHCPサーバとして使用する」のチェックを外し、アクセスポイントとして利用します。

- ⑧ **適用** ボタンをクリックして、PC、ワイヤレス・ルータを再起動し、インターネットへの接続を確認して下さい。

*上記の設定方法でインターネットに接続できない場合はどうぞお気軽にカスタマーサポートにお電話ください。

NETGEAR® カスタマーサポート

フリーコール **0120-921-080**

主なサポート内容: ● 設置、設定、操作に関するご質問
● 障害切り分け、交換 ● その他製品に関する技術的お問い合わせ

年中無休 平日 9:00 - 20:00
土日祝 10:00 - 18:00

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様 **03-6670-3465**