

## 設定の保存および復元方法

WEB 管理画面から、スイッチの設定の保存および復元をおこないます。

対象製品: アンマネージプラススイッチ

設定機器: GS105Ev2/ファームウェアバージョン: 1.3.0.3

1. まず、設定の保存をおこないます。アンマネージプラススイッチにログインします。

NETGEAR®

GS105Ev2 - 5-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch

System VLAN QoS Help

Management Maintenance Monitoring MultiCast

Cancel Apply

Switch Information

Switch Information

- Port Status
- Loop Detection

Product Name: GS105Ev2

Switch Name:

MAC Address: E4:F4:C6:E5:03:A6

Firmware Version: V1.3.0.3

DHCP Mode:  Refresh

IP Address:

Subnet Mask:

Gateway Address:

2. メニューから「System」>「Maintenance」>「Save Configuration」の順にひらきます。  
右上の「Save」をクリックします。

NETGEAR®

GS105Ev2 - 5-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch

System VLAN QoS Help


Management Maintenance Monitoring MultiCast

Save


Save Configuration

Click Save above to backup configuration settings to file.


3. 設定ファイルのダウンロードが開始されますので、保存する場所を指定し「保存」をクリックします。




4. 次に設定の復元をおこないます。アンマネージプラススイッチにログインします。

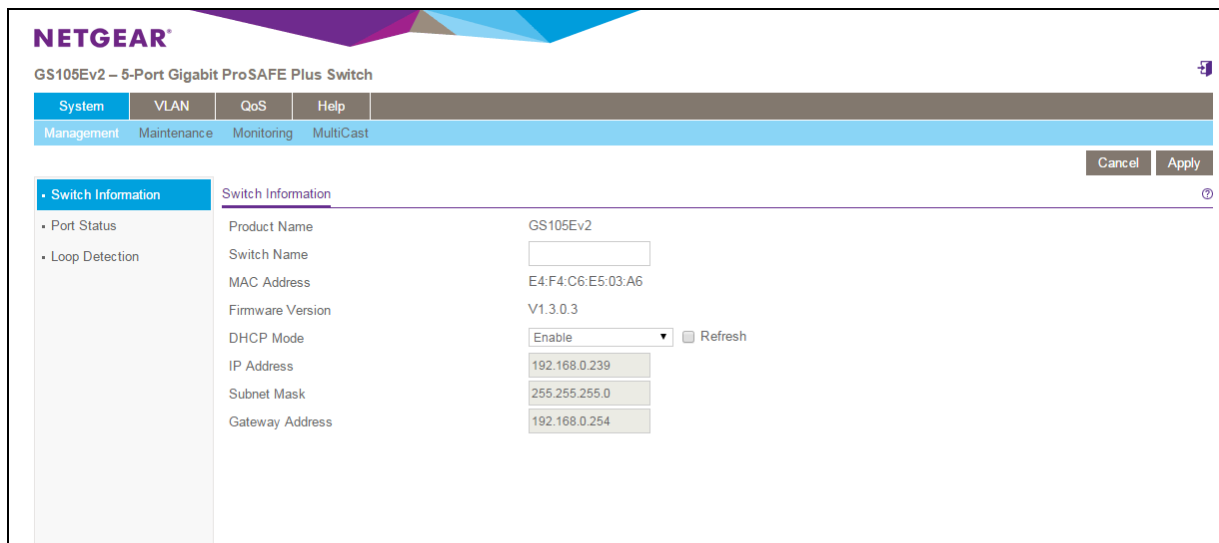


5. メニューから「System」>「Maintenance」>「Restore Configuration」の順にひらきます。

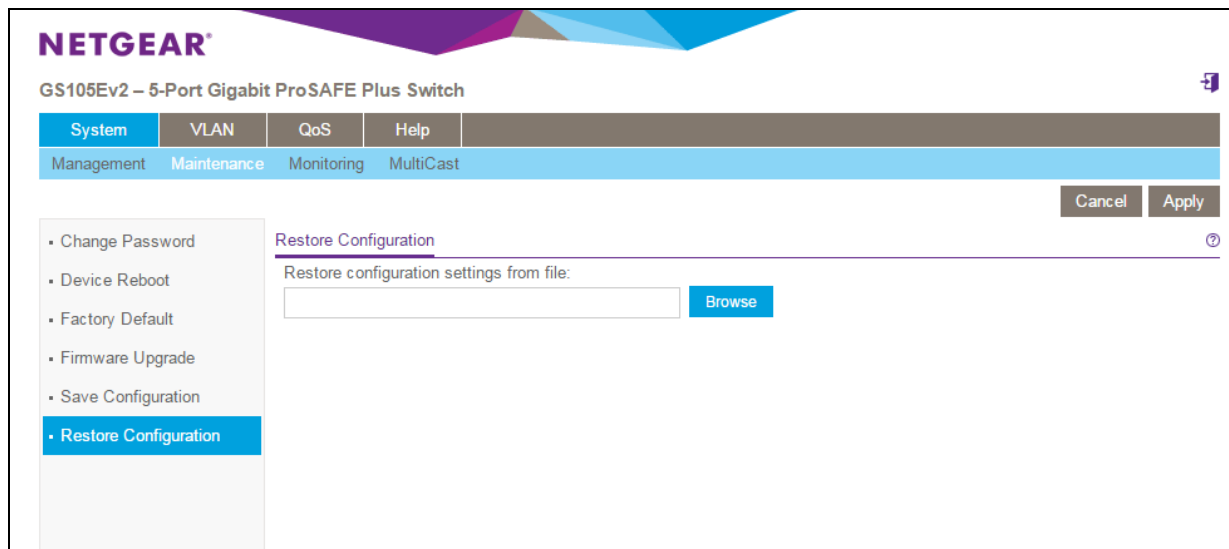

6. 「Browse」から復元したい設定ファイルを指定し、右上の「Apply」をクリックします。

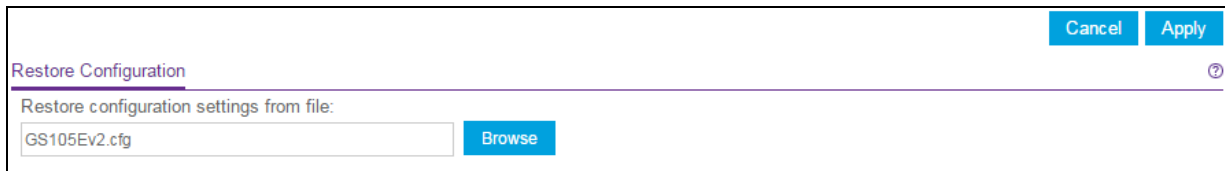

7. 「Success! The switch is now rebooting. Please wait.」と表示されますので、そのまま 1-2 分間待ちます。

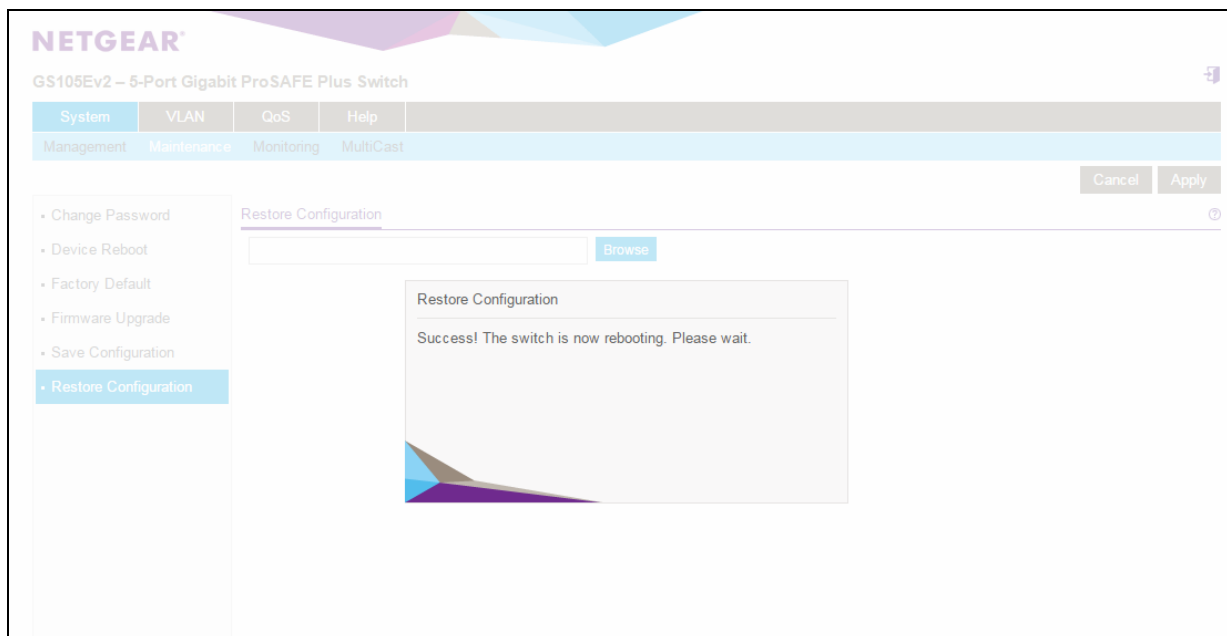

8. スイッチが起動したら、設定の復元は終了です。復元前と IP アドレス等の設定が異なる場合がありますので、ご注意ください。

以上