

AP 単体で動作するスタンドアロンファームウェアへの復旧方法

ワイヤレスコントローラーで管理中もしくは過去に管理された AP を、管理用ファームウェアが適用されている状態から、AP 単体で動作するスタンドアロンファームウェアをインストールします。

注意) AP に BCWM(Business Central Wireless Manager)モードに対応するファームウェア(バージョン 3.x)をインストールする場合は、スタンドアロンファームウェアを 2.x の最新版を適用し、その後 3.x にアップグレードする必要があります。


AP の型番により、3.x にアップグレードするファームウェア要件が下記のとおり異なりますのでご注意ください。

WNDAP660/v2.0.5, WNDAP360/2.1.12, WNAP320/v2.1.6

使用機器 : WNDAP360

1. AP がワイヤレスコントローラーに管理されている場合は、除外します。
2. AP にアクセスするために IP アドレスを調べます。AP は管理用ファームウェアが適用されている状態では DHCP クライアント機能が初期設定で有効となり、管理 IP アドレスが動的に割り当てられます。AP が使用中の IP アドレスを調べるには、DHCP サーバのリース状況等をご確認ください。手動で設定している場合は、その IP 情報をもとに AP にアクセスします。

例) WC7520 の DHCP サーバ機能から AP にリース中の IP アドレスを確認します。

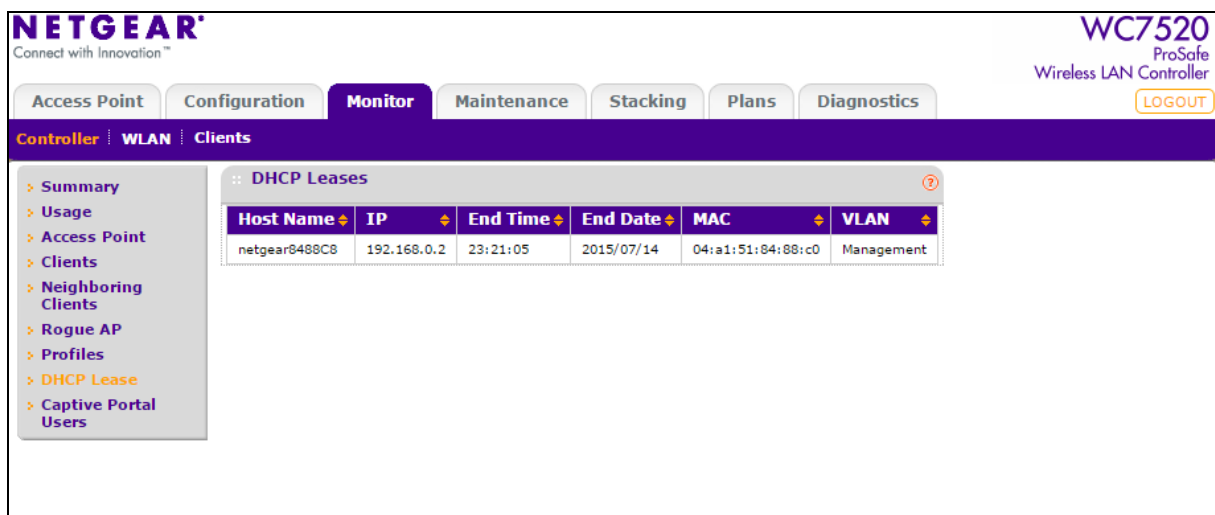

The screenshot shows the Netgear ProSafe Wireless LAN Controller (WC7520) web interface. The 'Monitor' tab is selected, and the 'DHCP Leases' section is expanded. A table displays the following information:

| Host Name | IP | End Time | End Date | MAC | VLAN |
|---------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|
| netgear8488C8 | 192.168.0.2 | 23:21:05 | 2015/07/14 | 04:a1:51:84:88:c0 | Management |

3. ブラウザより AP にログインします。アクセスまたはログインができない場合は一度 AP の初期化をおこない、再度お試しください。ログイン時の[User Name]および[Password]の初期値は、『admin』、『password』です。

NETGEAR®
Connect with Innovation™

WINDAP360
ProSafe Dual Band
Wireless N Access Point

Login

:: Login

User Name: admin

Password: *****

LOGIN

4. [Configuration]>[Upgrade]>[Firmware Upgrade]
[Upgrade]の[Select upgrade file]より、ファームウェアのファイルを選択し、画面下の[Apply]をクリックします。
ファームウェアは、ネットギアダウンロードサイト(<http://downloadcenter.netgear.com/>)から入手いただけます。

NETGEAR®
Connect with Innovation™

WINDAP360
ProSafe Dual Band
Wireless N Access Point

Configuration

System | Upgrade | Password | Logs

> Firmware Upgrade Upgrade


:: Upgrade

Current build version: 2.5.0.31_1584

Select upgrade file: ファイルを選択 選択されていません

APPLY

5. ファームウェアのインストールが開始します。5 分程かかります。

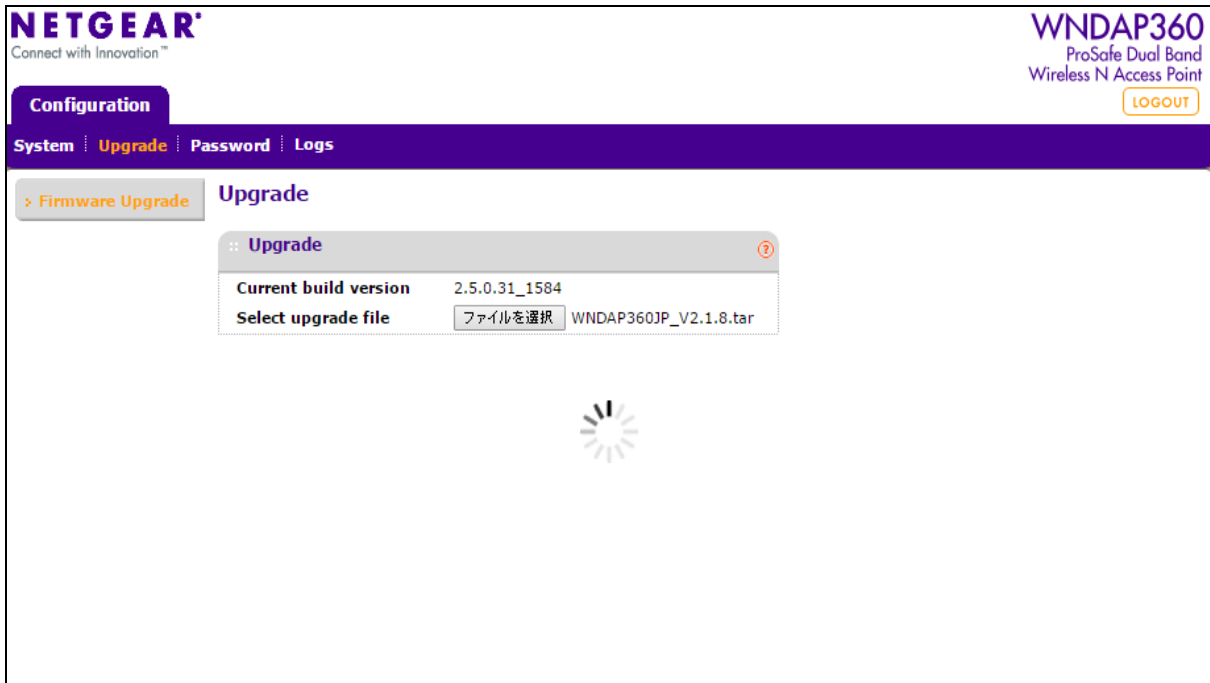


6. AP の電源 LED が緑色の点灯状態になりましたら、AP にアクセスしログインできることを確認します。

注意) スタンドアロンファームウェアに復旧した直後の AP は、ワイヤレスコントローラーに管理される以前の設定が保持されています。パスワード等、設定情報が不明な場合は、AP の Reset ボタンを長押しし工場出荷時の設定状態に戻します。Reset ボタンは、電源 LED がオレンジ色に変化するまで押し続けてください。

各初期値

IP アドレス: 192.168.0.100
サブネットマスク: 255.255.255.0
Username: admin
Password: password

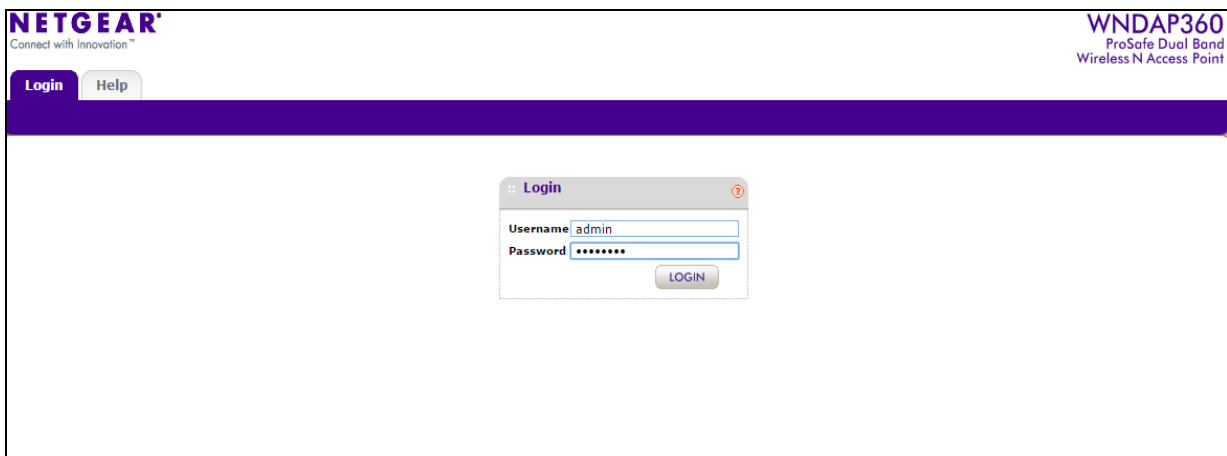

7. [Monitoring]>[System]>[System]

[System]から、AP にファームウェアが適用されていることを確認します。

The screenshot displays the Netgear WNDAP360 web interface. The top navigation bar includes 'Configuration', 'Monitoring', 'Maintenance', and 'Support'. The 'Monitoring' tab is active, and the 'System' sub-tab is selected. The main content area shows the 'System' page with two sections: 'Access Point Information' and 'Current IP Settings'. The 'Access Point Information' section lists various details such as the Access Point Name, Ethernet MAC Address, Wireless MAC Address for 2.4GHz and 5GHz, Country / Region, Firmware Version, Serial Number, and Current Time. The 'Current IP Settings' section lists the IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DHCP Client status.

| Access Point Information | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Access Point Name | netgear8488C8 |
| Ethernet MAC Address | 04:a1:51:84:88:c8 |
| Wireless MAC Address for 2.4GHz | 04:a1:51:84:88:c0 |
| Wireless MAC Address for 5GHz | 04:a1:51:84:88:d0 |
| Country / Region | Japan |
| Firmware Version | WNDAP360_V2.1.8 |
| Serial Number | 2RJ6385J0179F |
| Current Time | Fri Dec 31 16:56:53 PST 1999 |

| Current IP Settings | |
|---------------------|---------------|
| IP Address | 192.168.0.100 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | |
| DHCP Client | Disabled |

以上