

## ギガビット スマートスイッチ GS752TXS

### 同梱内容

- スマートスイッチ本体
- ラバーフットパッド
- 電源コード
- ラックマウントキット
- インストールガイド
- リソースCD

**注意:** スイッチ本体を積み重ねたり、密集させて置いたり、引き出しの中に入れて、カーペットの上に置かないでください。スイッチ本体の周囲は通気のために少なくとも5cm四方空けるようにしてください。

### 設定の準備

LANポートとCDドライブの付属したコンピューターを準備します。


#### コンピューターにスマートコントロールセンターをインストール

1. コンピューターのCDドライブにリソースCDを挿入します。
2. セットアッププログラムを起動し、画面に表示されるインストールウィザードの指示に従ってスマートコントロールセンターをインストールします。

#### スマートスイッチの接続

こちらの手順はネットワーク上でDHCPサーバーを使用していることを前提としています。ネットワーク上で固定IPアドレスを使用している場合、スイッチをネットワークに接続する前にスイッチのIPアドレスを設定してください。DHCPサーバーを使用しない場合、スイッチのデフォルトIPアドレスは192.168.0.239です。


1. コンピューターを192.168.0.xサブネット中で固定IPアドレスでセットアップし、スイッチに接続します。スマートコントロールセンターを使用してスイッチを設定します。
2. 各コンピューターをスイッチ前面のRJ-45ネットワークポートに接続します。カテゴリ5(Cat 5)以上のUTPケーブルで先端がRJ-45対応のものを使用します。

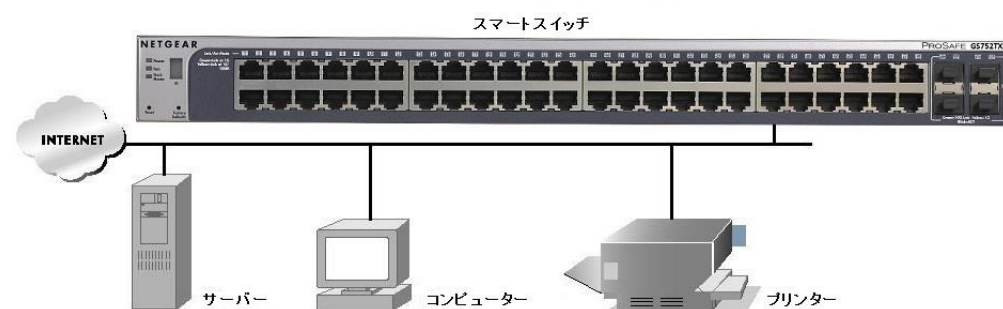


3. スイッチをネットワークに接続します。
4. スイッチに電源コードを接続します。
5. スマートコントロールセンターがインストールされているコンピューターがスイッチと同じサブネット上にあることを確認します。

## スマートコントロールセンターユーティリティを使ってスイッチを設定する

1. コンピューターのデスクトップまたはWindowsのスタートメニューからスマートコントロールセンターユーティリティアイコンをダブルクリックして次の画面を表示します。

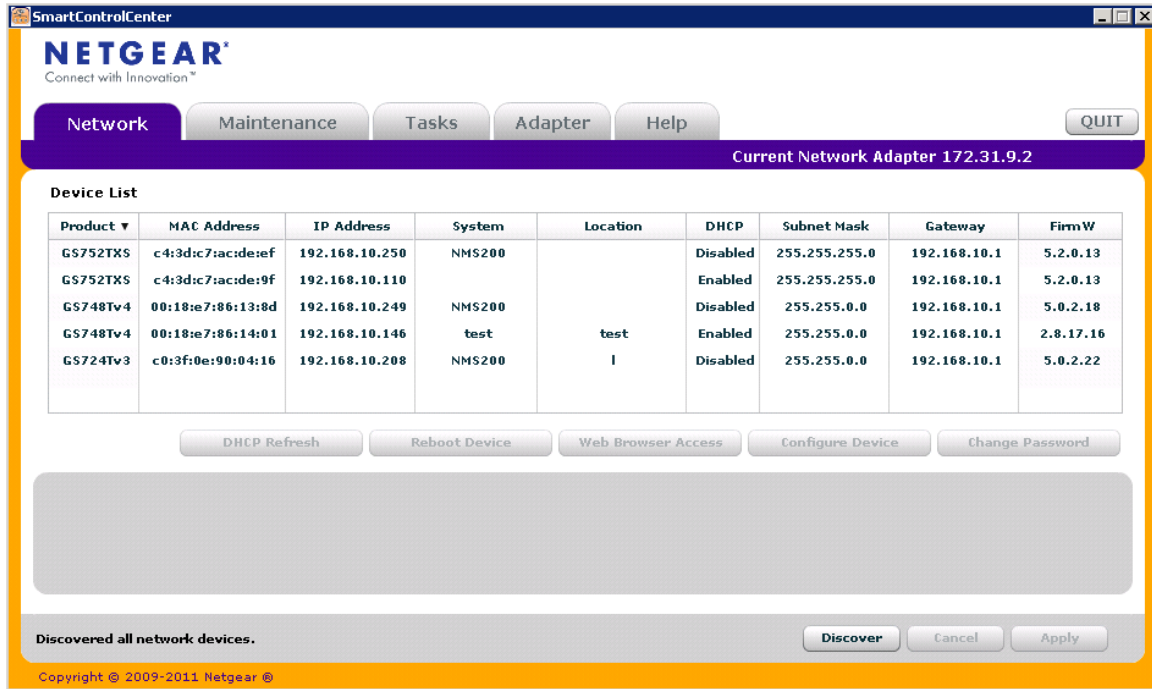


2. Discover(検出)ボタンをクリックし、ネットワーク上のスイッチを検出します。

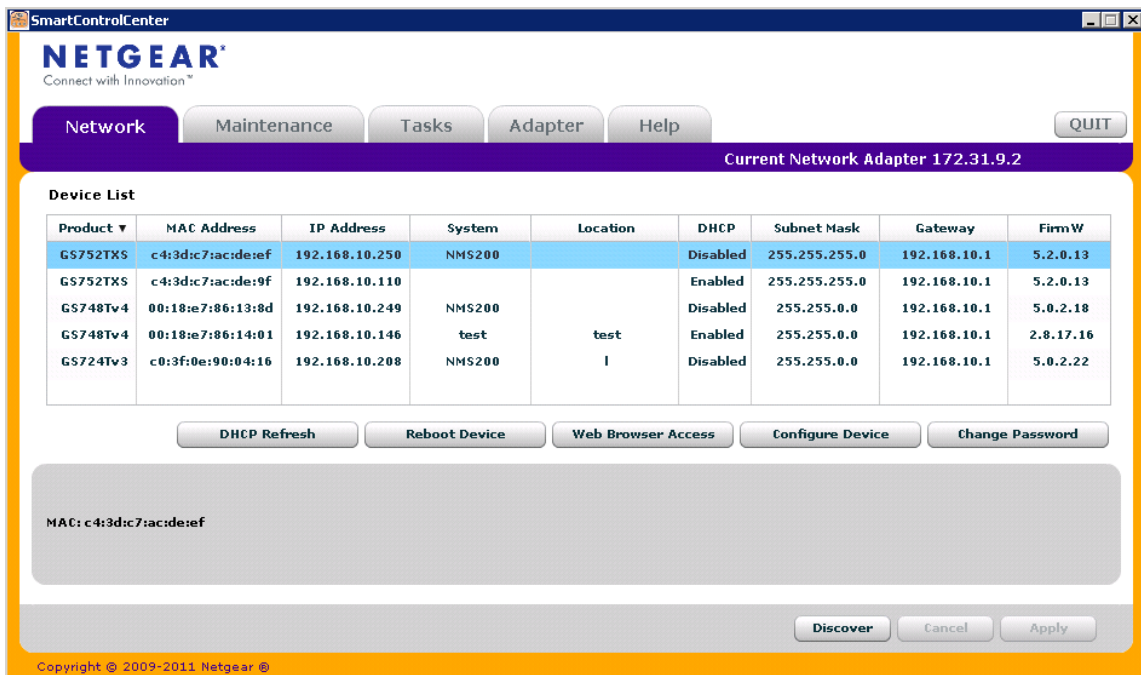


スマートコントロールセンターがスイッチを検出し、MACアドレス、IPアドレス、モデル番号等を検出します。

スイッチを設定できない場合、ケーブル接続が正しくされていること、コンピューターのIPアドレス設定がスイッチと同じサブネットにあることを確認し、**Discover**ボタンをクリックします。

- 設定したいスイッチの行をクリックして詳細を表示します。ネットワーク上に複数のスイッチがある場合、設定したいスイッチを選択します。
- Web Browser Access**ボタンをクリックしてスイッチのログイン画面を表示します。

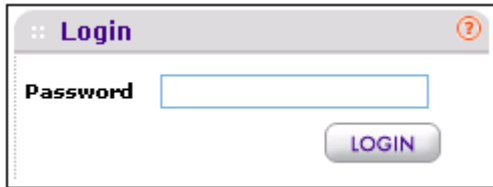

- デフォルトのパスワードpasswordをすべて小文字で入力して**LOGIN**ボタンをクリックします。スイッチの設定ページが表示され、設定が可能です。設定の詳細については、リソースCDまたは製品のウェブサイトよりダウンロードいただける**Software Administration Manual**（英語）をご覧ください。

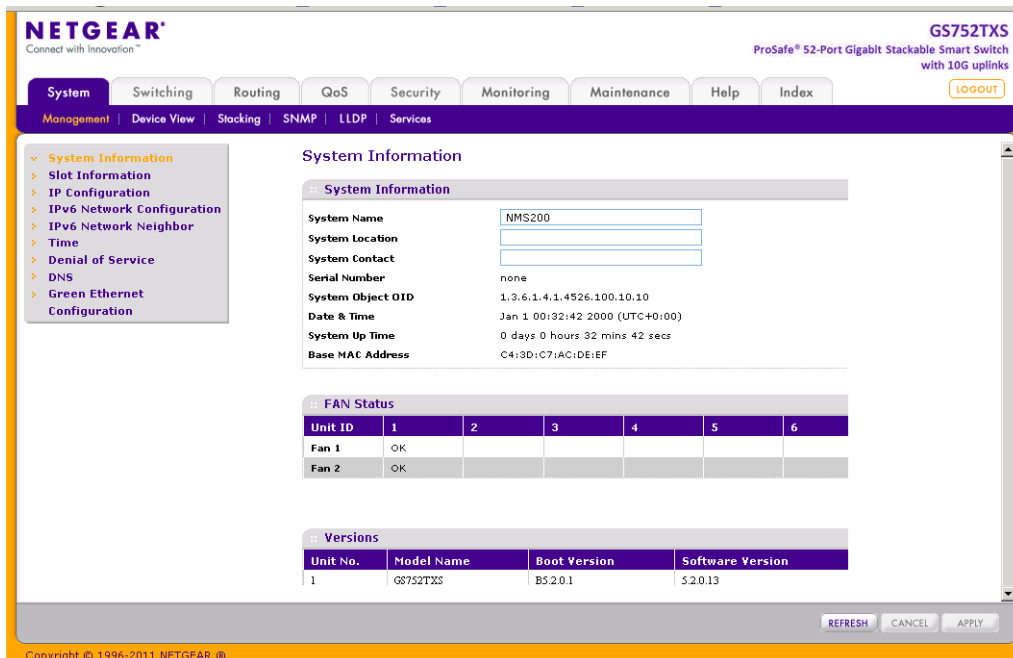

Unit ID	1	2	3	4	5	6
Fan 1	OK					
Fan 2	OK					

Unit No.	Model Name	Boot Version	Software Version
1	GS752TXS	B5.2.0.1	5.2.0.13

## トラブルシューティング

設定がうまくいかない場合は次の点をご確認ください。

- コンピューターとスイッチを次の順番で起動させてください：  
まず、スイッチとコンピューターの電源を落とします。次に、スイッチの電源を入れて2分間待ちます。最後に、コンピューターの電源を入れます。
- イーサネットケーブルが接続されていることを確認します。  
電源を入れた各コンピューターがスイッチにイーサネットケーブルで接続されており、対応するスイッチのLANポートのステータスLEDが点灯していることを確認します。
- コンピューターのネットワーク接続が正しいことを確認します。  
多くの場合、コンピューターはDHCP経由でIPアドレスを取得するよう設定されています。  
詳しくは**Software Administration Manual**（英語）をご覧ください。

## テクニカルサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、NETGEARカスタマーサポート(<http://www.netgear.jp/supportInfo/>)をご参照ください。

NETGEARカスタマーサポート

電話: 0120-921-080(フリーコール)

03-6670-3465(携帯・PHSなど)

受付時間: 平日9:00~20:00 土日祝: 10:00~18:00

E-mail: [support@netgear.jp](mailto:support@netgear.jp)

○お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。まずこれらの内容をご確認ください。

- ・NETGEAR製品の製品名
- ・シリアル番号(本体に記載されている13桁程度の番号)

---

©2013 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEARロゴ、ProSafe®は、米国およびその他の国におけるNETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。禁無断転写 2013年11月