

## インストールガイド


### Nighthawkゲーミング&メディアスイッチ ギガビット8ポート 10G/マルチギガビット2ポート スイッチ (GS810EMX)



NETGEAR®

## スイッチをネットワークに接続する

1. スイッチの10番ポート (アップリンク) をインターネット接続用のルーターのLANポートに接続します。
2. ゲーミングデバイスを1番ポート、ストリーミングデバイスを2番ポートに接続します。その他のデバイス (2台目以降のゲーミングデバイス、ストリーミングデバイスなど) を3~9番ポートに接続します。
3. スイッチに電源を接続します。  
スイッチの上部にある電源LEDが点灯し、デバイスを接続しているポートのLEDが点灯します。

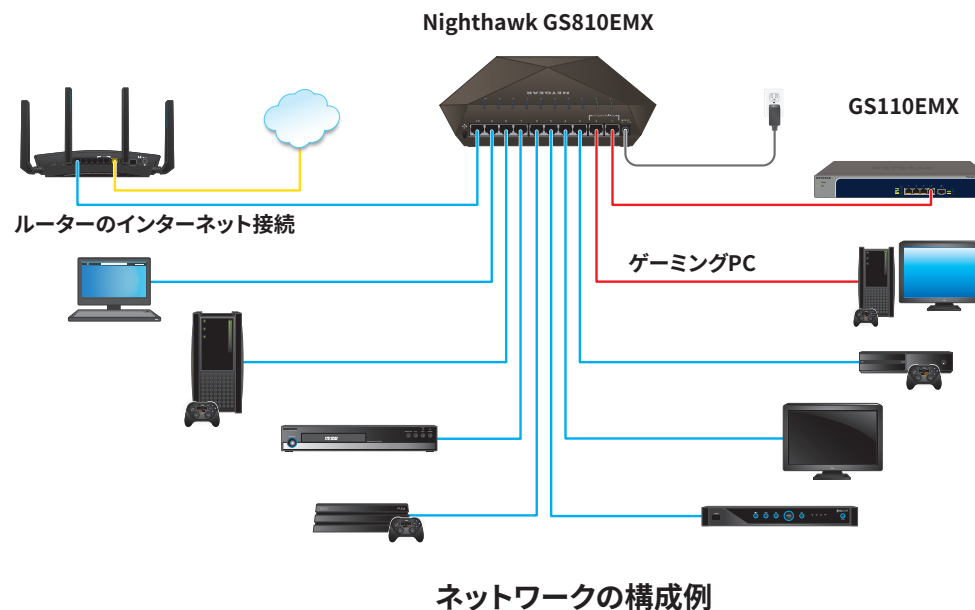

## ケーブルと速度

次の表に、スイッチ接続に使用できるネットワークケーブル、およびこれらのケーブル (最大100 m) でサポートする速度を示します。

速度	ケーブルの種類
100 Mbps	カテゴリ5 (Cat 5) 以上
1 Gbps, 2.5 Gbps, 5Gbps	カテゴリ5e (Cat 5e) 以上
10 Gbps	カテゴリ6A (Cat 6A) 以上

## ポートLEDの接続速度

スイッチに接続され、電源がオンになっているデバイスの接続速度がポートLEDに示されます。デフォルトのポートLEDの色と、それに対応する速度は以下のとおりです。

デフォルトのポートLEDの色 *	接続速度
●	1G
●	2.5G
●	5G
●	10G

\* 色はユーザーが設定可能

スイッチへのログイン方法と、ポートLEDの色のカスタマイズ方法については、[www.netgear.jp/supportInfo/](http://www.netgear.jp/supportInfo/)から入手できる『GS810EMXユーザーマニュアル』を参照してください。

## スイッチにアクセスする

スイッチにアクセスする場合、デバイスのファームウェアのバージョンが最新であることを確認してください。ドキュメント、ファームウェア、ソフトウェアなどを見つけるには、[www.netgear.jp/supportInfo/](http://www.netgear.jp/supportInfo/)にアクセスしてください。

### Windowsからスイッチにアクセスする

1. エクスプローラーを起動します。
2. **[ネットワーク]** リンクをクリックします。
3. メッセージが表示される場合は、ネットワーク探索機能を有効にします。
4. **[ネットワークインフラストラクチャ]** の下で、スイッチを探します。
5. **[Nighthawk SX10 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** をダブルクリックします (「xx:xx:xx:xx:xx:xx」はスイッチのMACアドレス)。ログインページが開きます。
6. スwitchのデフォルトのパスワード「**password**」を入力します。スイッチのIPアドレスがホームページに表示されます。

### Macからスイッチにアクセスする

1. Safariブラウザを起動します。
2. **[Safari] > [環境設定]** を選択します。  
[一般] ページが表示されます。
3. **[詳細]** タブをクリックします。  
[詳細] ページが表示されます。
4. **[ブックマークメニューにBonjourを含める]** チェックボックスを選択します。
5. [詳細] ページを閉じます。
6. **[ブックマーク] > [Bonjour] > [Nighthawk SX10 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** (「xx:xx:xx:xx:xx:xx」はスイッチのMACアドレス)、または **[ブックマーク] > [Bonjour] > [Webpages Nighthawk SX10 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** を選択します (お使いのMac OSバージョンによって表示が異なります)。ログインページが開きます。

7. スwitchのデフォルトのパスワード「password」を入力します。スイッチのIPアドレスがホームページに表示されます。

### NETGEAR Insightモバイルアプリからスイッチにアクセスする

1. iOSまたはAndroidモバイルデバイスで、アプリストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」を検索してアプリをダウンロードします。



2. スwitchと同じWiFiネットワークに、モバイルデバイスを接続します。
3. モバイルデバイスでNETGEAR Insightアプリを起動します。
4. NETGEARアカウントが未設定の場合、**[CREATE NETGEAR ACCOUNT]** をタップし、画面に表示される指示に従います。
5. NETGEARアカウントにログインするには、**[LOG IN]** をタップして資格情報を入力します。
6. ネットワークに名前を付け、ログイン用の管理者パスワードを入力します。このパスワードは今後このネットワークに追加するすべてのInsightデバイスに適用されます。
7. **[NEXT]** ボタンをタップします。
8. 次のいずれかのページからスイッチを追加します。
  - [Day Zero discovery] ページ
  - [Network] ページ
  - [Device List] ページ

**メモ:** スwitchを電源およびアップリンクに接続するように求められる場合があります。「**スイッチをネットワークに接続する**」ですで行っているため、**[NEXT]** ボタンをタップします。

NETGEAR Insightアプリがスイッチを検出し、手順6で名前を付けたネットワークに登録します。スイッチが検出されない場合は、モバイルデバイスとスイッチが同じWiFiネットワークに接続されていることを確認してください。

9. 設定するスイッチを選択して管理します。

## サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。  
[www.netgear.jp/supportInfo/](http://www.netgear.jp/supportInfo/)より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言については、次のページをご覧ください。  
<http://kb.netgear.com/11621>

各種規格との適合に関する情報については、次のページをご覧ください。  
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

