

NETGEAR®

インストールガイド

Range Max™240 無線 PC カード WPNT511

はじめに

本書により基本的なインストールおよび設定方法を説明します。セキュリティの設定、アドホック・モードでの使用、その他の詳細な設定については、リソース CD にあるユーザーマニュアルを参照してください。

標準的なセットアップ時間：PC1 台あたり 5 分から 15 分です。

WPNT511 インストール方法

インストールの流れ

1 CD の挿入とソフトウェアのインストール

2 カードの挿入とワイヤレス PC カードのインストール

3 ユーティリティの設定

4 設定の確認

標準的なセットアップ時間：PC 1 台あたり 5 分から 10 分です。

1 ソフトウェアのインストール

ここではまだ、本製品を挿入しないで下さい。

A リソース CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。




メモ
このページが自動的に表示されない場合は、CDを開き autorun.exe をダブルクリックしてください。

B 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進めて下さい。

注意

互換性の警告メッセージが表示された場合は【続行】をクリックして先に進みます。

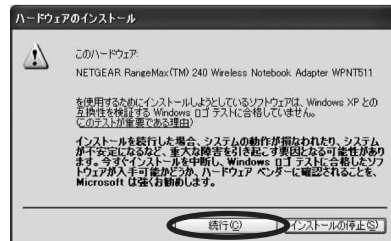

C 下記のメッセージが表示されたら、ソフトウェアのインストールが終了です。【次へ】をクリックして下さい。




2 カードの挿入とハードウェアのインストール

A 下記の画面が表示されたら、NETGEAR ロゴがある面を上にして持ち、CardBus スロットに挿入してください。



B しばらくすると新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し【次へ】をクリックしてください。

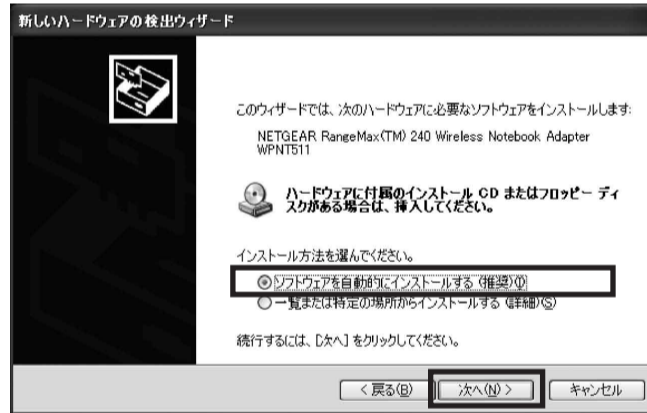


メモ
WindowsXP で接続確認の画面が出た場合は、「いいえ、今回は接続しません。」を選択して、次に進みます。

注意

同じように、互換性の警告メッセージが表示された場合は【はい】をクリックして先に進みます。

XP の場合 手順 1 の図参照

2000 の場合

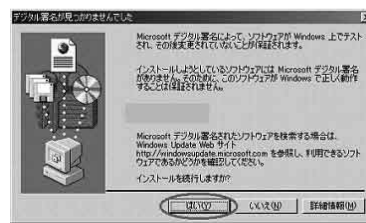


C ウィザードの完了画面が表示されます。引き続きユーティリティの設定を行います。



3 ユーティリティの設定

A 自動的にユーティリティの設定画面が表示されます「NETGEAR スマートウィザード(推奨)」を選択し、【次へ】で進めます。

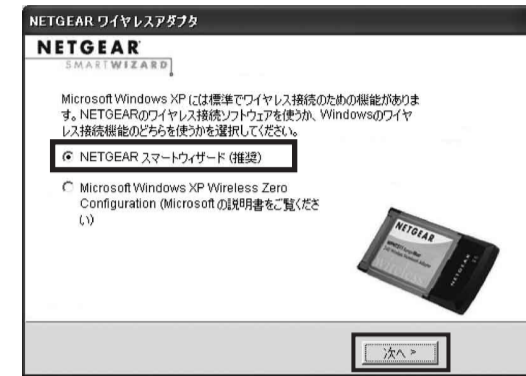

B ご利用のルータで設定されているネットワーク名 (SSID) を選択し、【次へ】をクリックします。




周辺で無線 LAN を利用している環境がある場合は、複数のネットワーク名 (SSID) が表示されることがあります。

参考 他社無線ルータをご利用の場合

該当するネットワーク名 SSID が表示されない場合は、ネットワーク名 SSID を隠す設定、ステルス機能、ブロードキャスト無効などにされている可能性があります。機能の詳細は、無線ルータのメーカーに確認ください。

C ルータにセキュリティが設定されている場合、以下の画面が表示されます。

WPA-PSK の場合


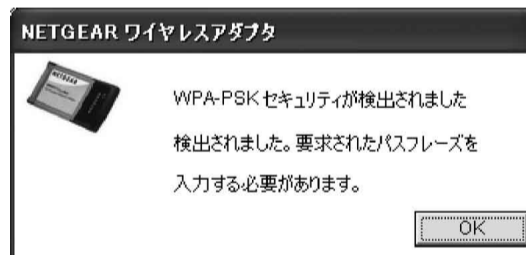


ルータに設定されている暗号化キーを入力します。



参考
「入力した文字を隠す」のチェックを外すと、入力内容が確認できます。

WEP の場合

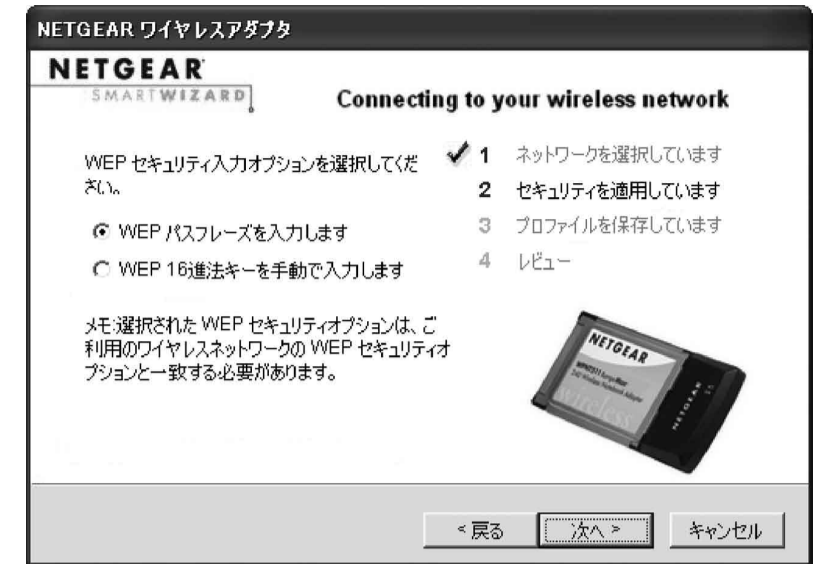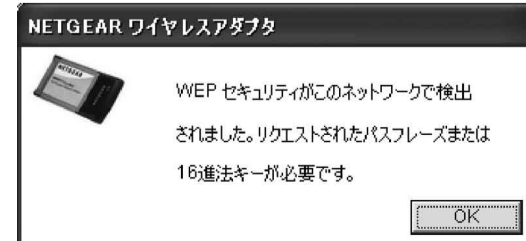

パスフレーズ	暗号をパスフレーズで設定されている場合。(NETGEAR ルータをご利用の方のみ)
ネットワークキー (16 進数)	・他社製ルータ (アクセスポイント) をご利用の場合。 ・NETGEAR のルータの暗号を、10 桁または 26 桁で手動で設定されている場合。 16 進数以外は入力できません。

ルータに設定されている暗号化キーを入力して、進みます。



D 設定をプロファイルに保存するかを選択して【次へ】をクリックして下さい。



E 画面の指示にしたがい、下記の画面ができれば完了です。続いて、設定の確認を行います。



設定内容によって、画面の表示が違います。

