


無線 LAN アダプタ

Microsoft Windows Vista™ でのご利用方法

 お使いの LAN アダプタを Microsoft Windows Vista™ でご利用いただくためには、最初にドライバのインストールが必要です。

下記手順に従って、ドライバのインストールを行ってください。

 Microsoft Windows XP より、Microsoft Windows Vista™ へアップグレードを行った場合は、必ずご利用の製品のドライバ、ユーティリティが削除されていることを確認してください。

 インストールにあたって、製品添付の CD-ROM が必要です。


CD-ROM がお手元がない場合は、弊社「各種ダウンロード」サイト

<http://www.netgearinc.co.jp/support/download.asp>


より、ご利用の製品の最新ドライバをダウンロードし、あらかじめパソコン上で圧縮ファイルを解凍してください。

解凍方法

- ① ダウンロードしたファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。

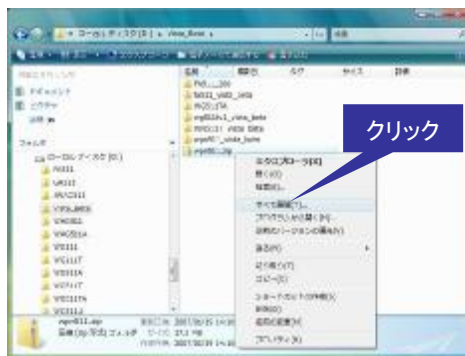


- ② 解凍先のフォルダを指定します。(通常は変更する必要はありません)
変更する場合は、「参照」をクリックして解凍先を指定します。
「展開」をクリックします。

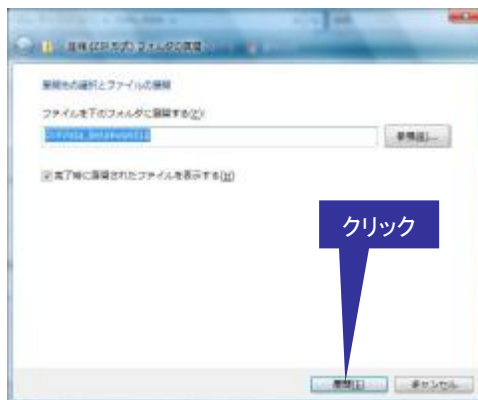



③ ファイルが解凍されます。

 弊社無線 LAN ユーティリティはご利用いただけません。Microsoft Windows Vista™ 標準の無線 LAN ユーティリティをご利用ください。

 このインストールマニュアルの作業は、下記の製品をご利用いただく場合のみ行ってください。

◎対応製品◎


- ・ WPN511
- ・ WG111
- ・ WG511TA
- ・ WG511U
- ・ WPNT511
- ・ WG511T
- ・ WGM511

インストール手順

1 パソコンを起動します。完全に Windows が起動するまでお待ちください。

2 LAN アダプタをパソコンに接続します。

- 3 パソコン上に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたら、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックします。

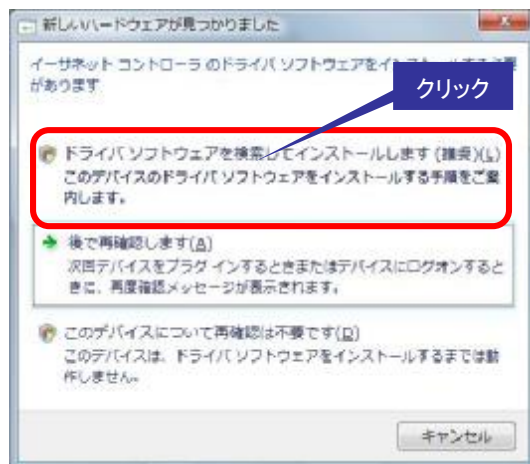

- 4 「続行するにはあなたの許可が必要です」の画面が表示されたら、「続行」をクリックします。




- 5 「新しいハードウェアの検出」画面が表示されたら、製品添付のCD-ROMをパソコンに挿入します。下の6へ進んでください。


- ※ CD-ROMがお手元がない場合は、あらかじめパソコンにダウンロードしたドライバをインストールします。弊社「各種ダウンロード」サイトからダウンロードし、解凍したファイルを使用します。
「ディスクはありません。他の方法を試します(I)」をクリックします。




5-1 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。

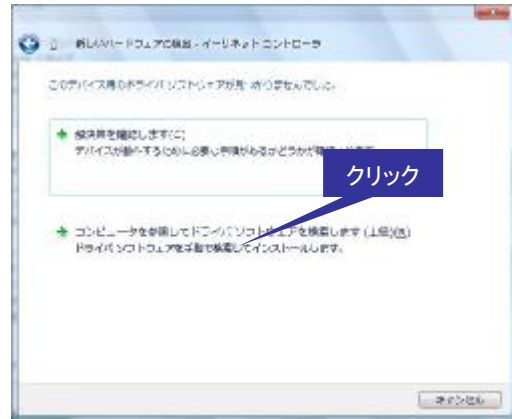

5-2 「参照」をクリックします。

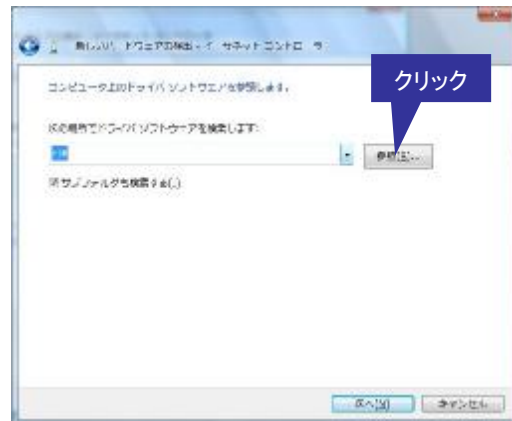


5-3 あらかじめダウンロードしたファイルを解凍したフォルダを指定し、「OK」をクリックします。

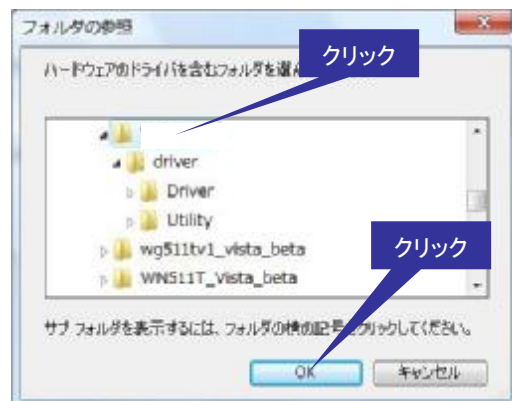


5-4 選択したフォルダが表示されていることを確認します。


「サブフォルダも検索する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

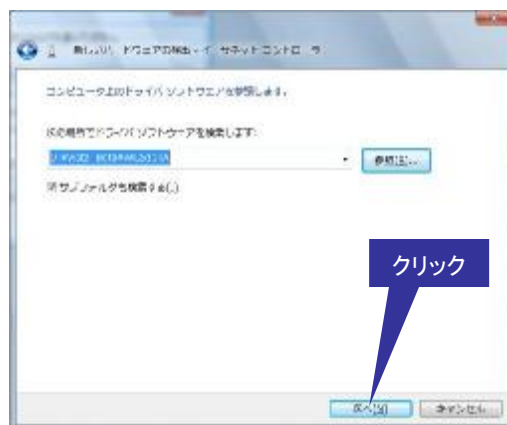

6 「ドライバソフトウェアをインストールしています...」が表示されます。

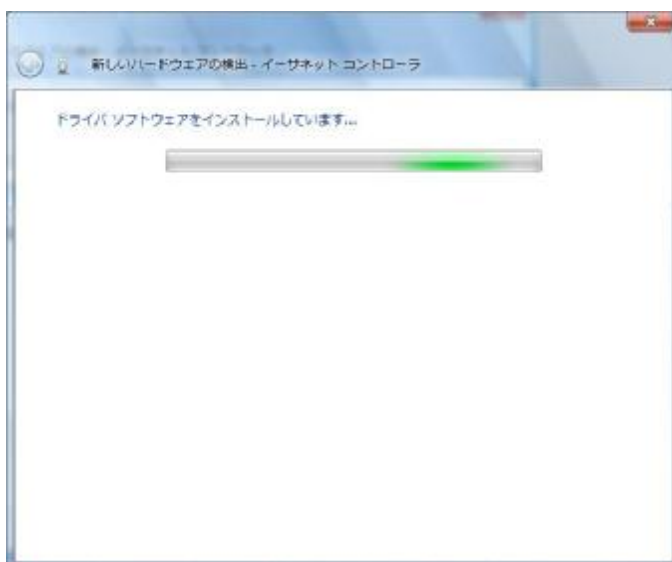


7 「Windows セキュリティ」警告画面が表示された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

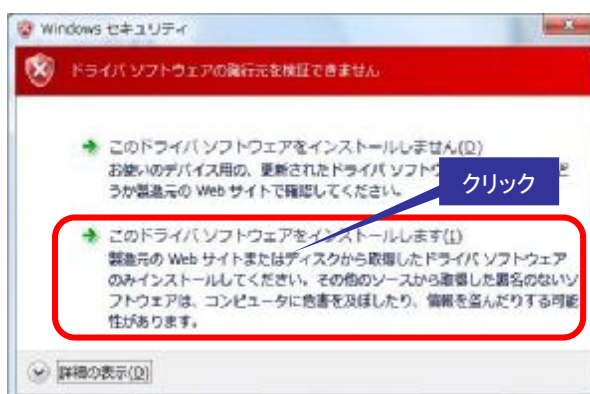


8 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、インストールは完了です。「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。

続いて無線の接続設定を行います

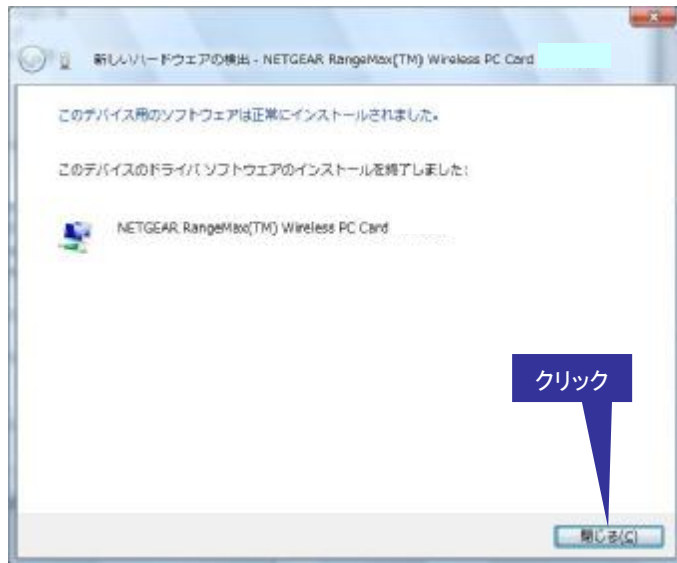

9 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。

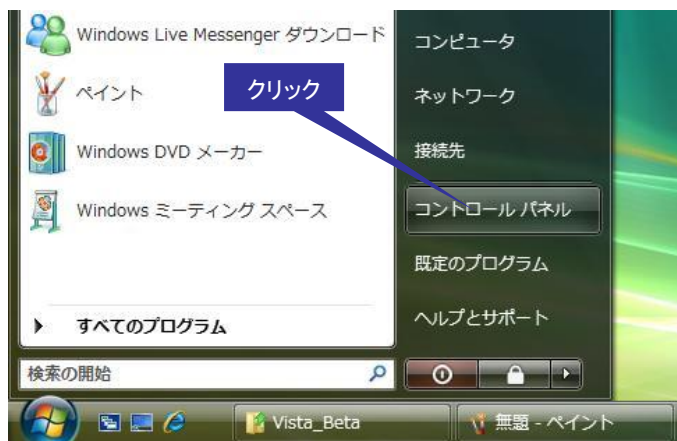


10 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




11 「ネットワークに接続」をクリックします。




12 アクセスポイントの一覧が表示されますので、接続したいアクセスポイントを選択し、「接続」をクリックします。

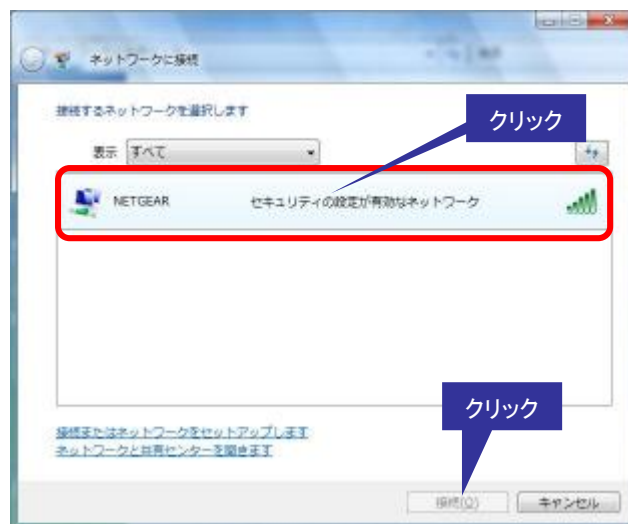


13 「接続しています」の画面を表示します

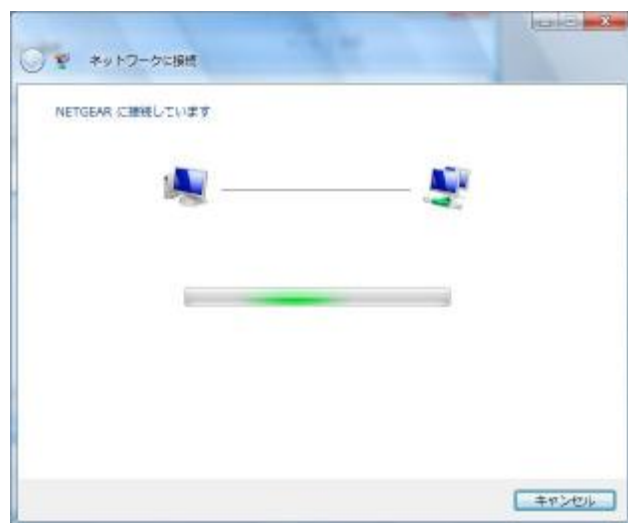

14 アクセスポイントにて、暗号化を設定している場合は、セキュリティキーもしくはパスフレーズが必要です。設定されているセキュリティキーもしくはパスフレーズを入力し、「接続」をクリックします。

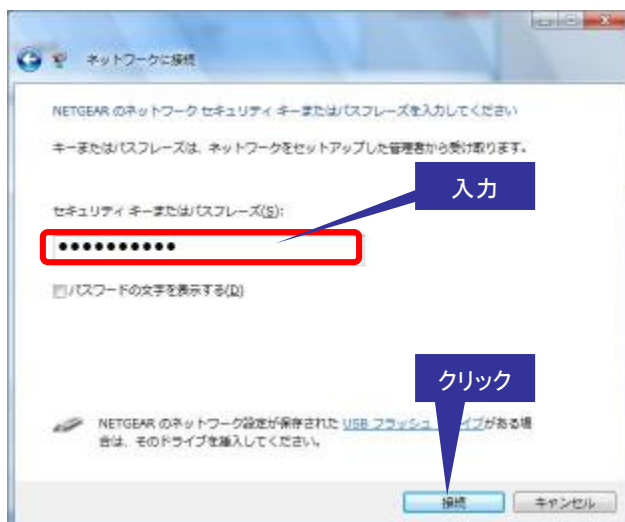


15 「このネットワークを保存します」「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れ、「閉じる」をクリックします。

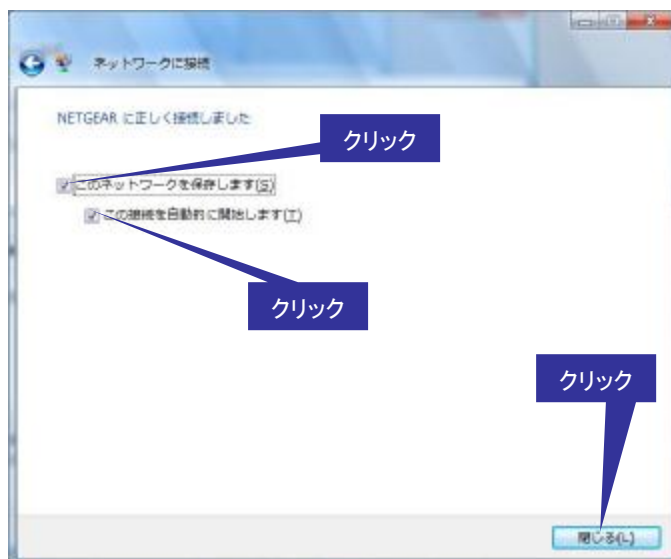

以上で、無線接続設定は完了です。


「Internet Explorer」などのブラウザを開き、インターネット接続が行えるか確認してください。

トラブルシューティング

 インストール作業中、「デバイスをインストールできませんでした」「エラーが発生しました」などの警告が表示される。または無線接続ができない。

※下記手順に従って、デバイスが正常に認識されているか確認してください

「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。

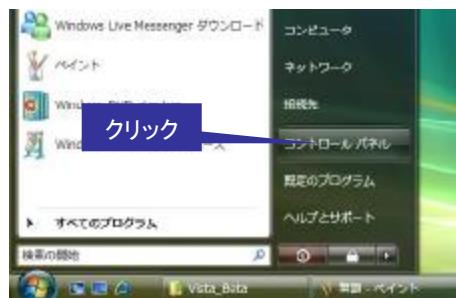


「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

「ハードウェアとデバイスを表示」をクリックします。




「デバイスマネージャ」で「ネットワークアダプタ」の項目に「NETGEAR」で始まる Wireless Adapter が表示されていることを確認してください。

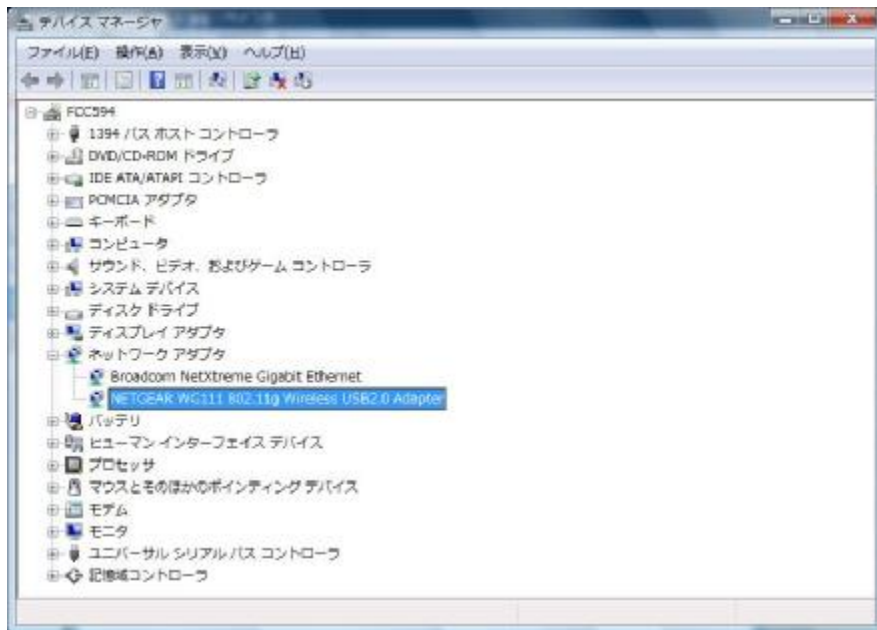

このように表示されるときは・・・

デバイスマネージャで「！」や「？」が表示されるときは、インストールが完了していないか、失敗しています。

再度最初からインストールをやり直してください

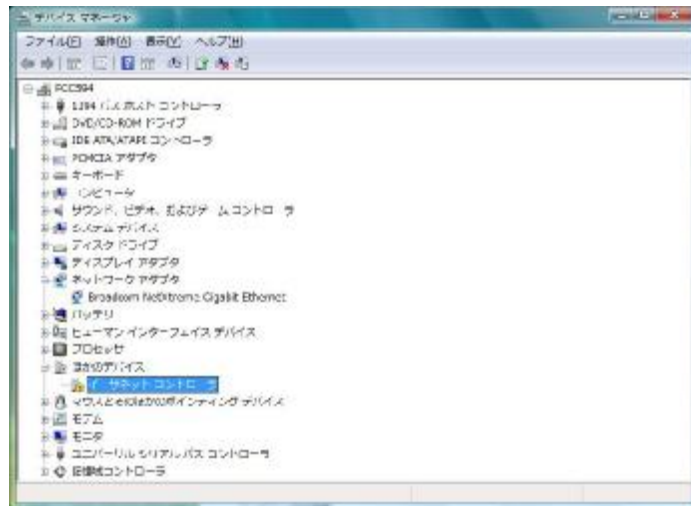

インストールの途中、「ドライバソフトウェアが見つかりませんでした」「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした」と表示された場合は、インストールが失敗しています。

手順 5-1 から、ドライバファイルの場所を指定してインストールを行い、インストールが完了しないかお試しください。

