

Airgo True MIMO™ 高速無線LAN WGM124/511 インストールガイド



WGM124 ルータ機能設定もメニュー画面から!

① Internet Explorerまたは、Netscape Navigatorを起動し、アドレスフィールドに「192.168.1.1」と入力して、ワイヤレス・ルータに接続します。



② ユーザー名に「admin」/パスワードに「password」と入力して、メニュー画面にログイン。



■ログイン画面

メニュー画面が表示されたら、メニュー最上部Setup Wizardをクリックして、ご利用のISPを検索・認識後にログイン名/パスワードを入力すれば、インターネット接続は完了です。



■メニュー画面




■完了!

③ あとは、SSIDやWEPなどの無線セキュリティを入力するだけです。また、ファイアウォール機能の設定もメニュー画面から入力するだけで出来ます。



■無線セキュリティ画面

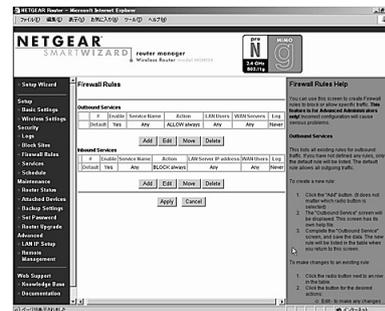


■ファイアウォール画面

WGM511 無線アダプタ設定もメニュー画面から!




① パッケージ同梱のリソースCDをCD-ROMドライブに挿入し、右図画面表示の「Install Driver and Utility」をクリックしてください。インストールが始まりますので、指示に従って進み、終了したら、パソコンを再起動。

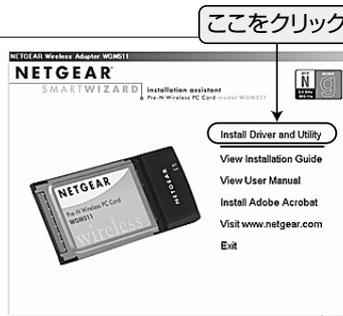


② パソコンを再起動後にWGM511をCardBusスロットに挿入すると「新しいハードウェアの検索ウィザード」が始まります。後は「Next」と「Yes」をクリックし、「Finish」でインストール完了です。

③ Windows下部のシステムトレイに表示される をクリックして、WGM511 Smart Wizard ワイヤレス設定画面を開きます。あとは、「SSID」や「WEP」などの無線セキュリティを入力して、無線接続を有効にするために、「Apply」をクリックして接続完了です。

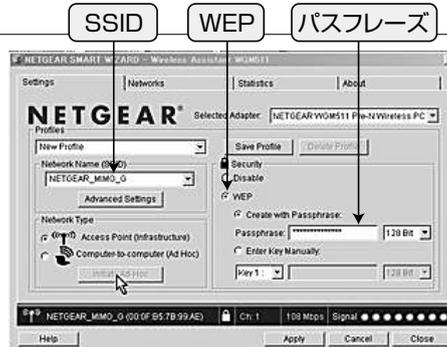


WGM124 ファイアウォール 設定画面

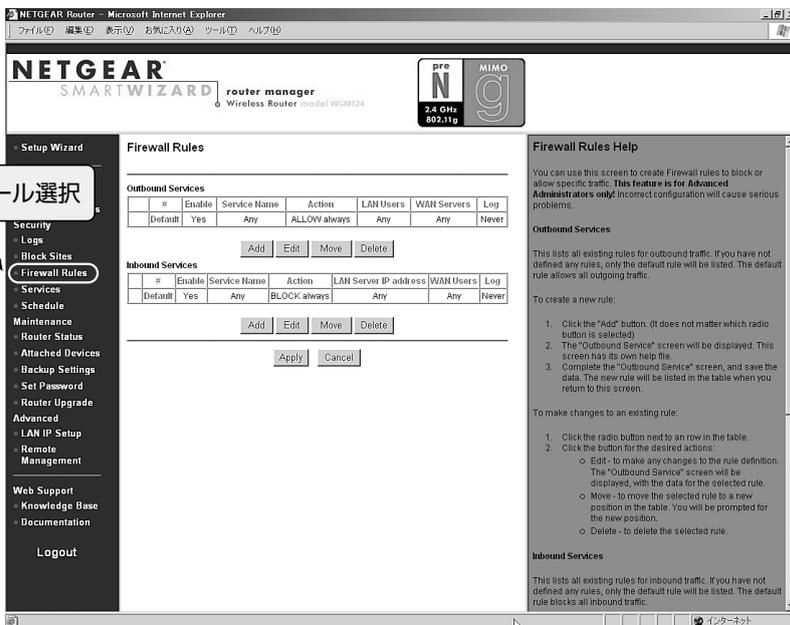


ファイアウォール設定はOutboundとInboundの各詳細設定が可能です。Web、FTP、ゲームなど個々のポートごとに、許可・ユーザ指定などの設定ができます。

WGM124 ファイアウォール 詳細設定画面

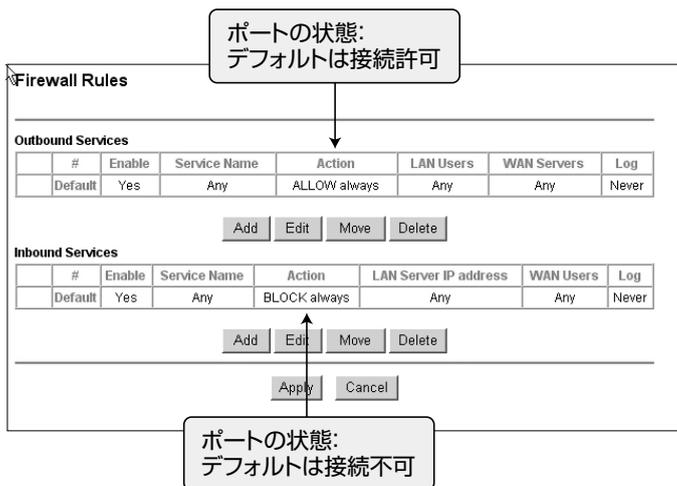

Outbound Service:
ローカルLANからインターネット上のサーバー・サービスへの接続

Inbound Service:
インターネット上のサーバー・サービスからのローカルLANへの接続

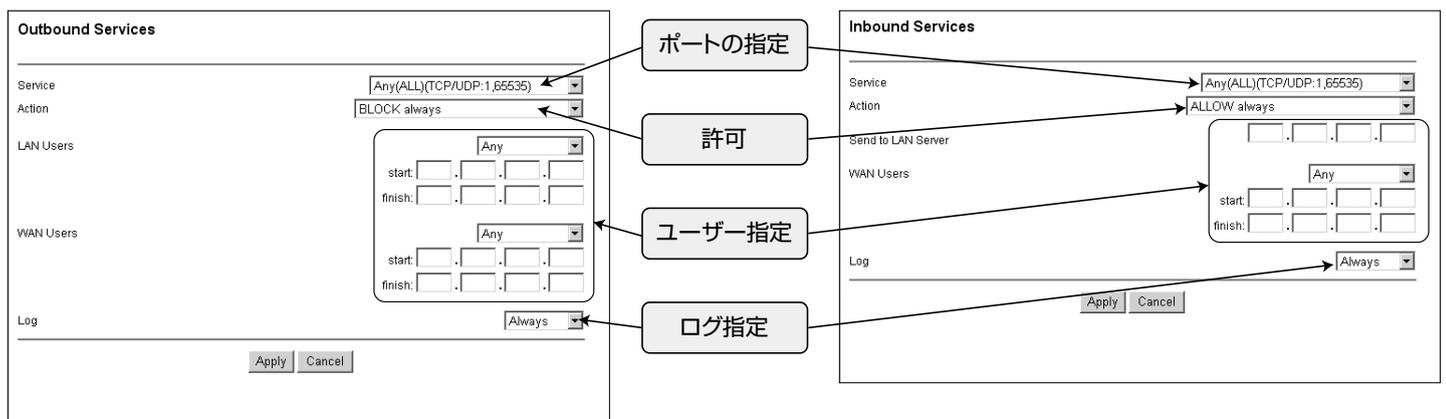

*上記の設定方法でインターネットに接続できない場合はどうぞお気軽にカスタマーサポートにお電話ください。

NETGEAR カスタマーサポート

フリーコール 0120-921-080

主なサポート内容：
● 設置、設定、操作に関するご質問
● 障害切り分け、交換 ● その他製品に関する技術的お問い合わせ

年中無休 平日 9:00 - 20:00
土日祝 10:00 - 18:00

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様 **03-6670-3465**