

## RAIDiator (ReadyNAS OS) の再インストール

～ReadyNAS Pro～

## ご注意

- OS の再インストールで NAS に保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。

**大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。**

- OS の再インストールを行うと、ReadyNAS の IP アドレスと Frontview のログインパスワードが初期化されます。

設定を変更していた場合は、OS の再インストール後に再設定を行ってください。

〔初期値〕


IP アドレス→自動取得 (DHCP サーバがない場合は、192.168.168.168)

ログインパスワード→netgear1


## 【OS の再インストールの方法】

1. ReadyNAS の電源をオフにします。

2. 背面のリセットスイッチ (下図 A) を爪楊枝などで押しながら、前面の電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。

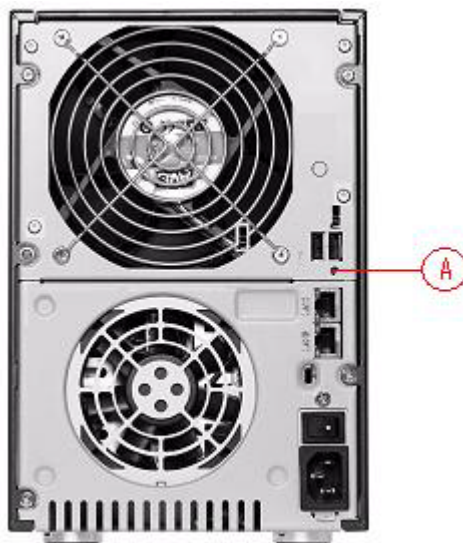

3. 正面ディスプレイに「Boot Menu」の表示が出るまで、背面のリセットスイッチを押し続けます。
4. 「Boot Menu」のメッセージが表示された時点で、リセットスイッチから手を離します。
5. バックアップボタン（図 B）を押すたびに正面ディスプレイの表示が、下記の順で切り替わります。

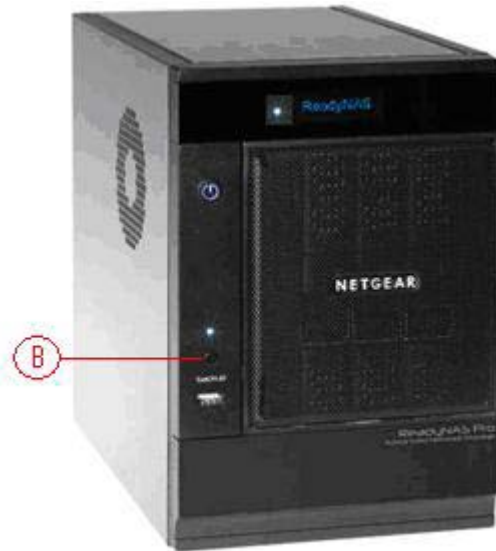

- Normal . . . 通常起動
- FactoryDefault . . . 工場出荷時にリセット（すべてのデータが消えます）
- OS Reinstall . . . OSのみ再インストール
- Tech Support . . . テクニカルサポートによるリモート診断
- Skip Volchk . . . ボリュームチェックのスキップ
- Memory Test . . . メモリテスト

6. 「OS Reinstall」が表示された状態で、背面のリセットスイッチを一度だけ押すと、OSの再インストールが開始されます。

以上で操作は完了です。