

NETGEAR[®] インストール・ガイド

WG111T ワイヤレス USB 2.0 アダプタ

はじめに

本書に記載されている基本的なインストールおよび設定の説明は、アクセス・ポイントへの接続（インフラストラクチャ・モード）、またセキュリティ・オプションを使用しないことが前提となっています。


セキュリティの設定、アドホック・モードでの使用、その他の詳細な設定については、リリース CD にあるユーザ・マニュアルを参照してください。

標準的なセットアップ時間：PC 1 台あたり 5 分から 15 分です。

USB アダプタの接続方法

WG111T ワイヤレス USB 2.0 アダプタは、PC の USB ポートに直接接続、またはより良好なワイヤレス送受信のために USB ケーブルを使って接続することができます。

USB アダプタと PC を接続する前に、WG111T ソフトウェアをインストールしてください。



Windows XP

1. WG111T ソフトウェアのインストール


- ノートブック PC の電源を入れ、オペレーティング・システムを完全に立ち上げてから、必要に応じてログインします。
- WG111T のリソース CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。次に示すようなメイン・ページが表示されます。



- ドライバとユーティリティのインストール をクリックしてください。
- InstallShield ウィザードの指示に従って進んでください。
- 終了したら 終了 をクリックして、コンピュータを再起動してください。

2. WG111T ワイヤレス USB2.0 アダプタのインストール

- WG111T を、PC の USB ポートに直接接続、または USB ケーブルで接続してください。
- しばらくすると **新しいハードウェアの検出ウィザード** が表示されます。ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)を選択し 次へ をクリックしてください。

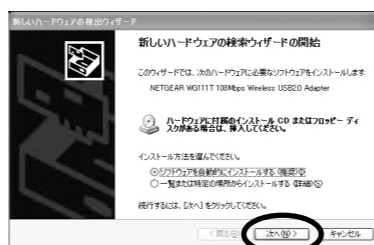


注：Windows XP との互換性の警告が表示された場合は、**続行** をクリックして先に進みます。

- 次に、NETGEAR Smart Wizard ワイヤレス設定ユーティリティを有効にするよう指示がでます。



NETGEAR Smart Wizard ワイヤレス設定ユーティリティを使用する場合は、**はい** をクリックしてください。

Windows XP のワイヤレス・ネットワーク設定ユーティリティ(ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ)を使用する場合は、**いいえ** をクリックしてください。

- 完了 をクリックすると、インストールが完了します。Windows タスクバーの右下に、WG111T システム・トレイ・アイコン  が表示されます。

3. WG111T を設定し、プロファイルを保存する

- システム・トレイにあるアイコン  をクリックして、WG111T Smart Wizard ワイヤレス設定ユーティリティを開きます。

設定タブ・ページが表示されます。




- ネットワーク名 (SSID) を変更してください。

ヒント：利用できるワイヤレス・ネットワークを参照するには、ドロップダウン・リストまたはネットワーク・タブ・ページを使用し、接続するワイヤレス・ネットワークを選択します。

- 接続を有効にするために、**適用** をクリックしてください。

ヒント：プロファイル — 現在の設定に名前をつけて保存することができます。この設定はいつでも呼び出すことができます。

4. ワイヤレス・ネットワークの接続を確認する

- ユーティリティの下に表示されるステータス・モニタの情報が、使用するワイヤレス・ネットワークと合っていることを確認してください。
- システム・トレイにあるアイコン  の色を確認してください。緑、または黄色は接続中であることを、また赤は接続できないことを示しています。
- WG111T の LED を確認してください。LED が点滅する場合は接続を試みています。LED が点灯している場合は、接続が良好であることを示します。LED が消灯している場合は、WG111T が正しく挿入されていません。
- インターネットまたはネットワーク・リソースへ接続できるかどうか確認してください。


注: 接続できない場合は、リソース CD にあるユーザ・マニュアルのトラブルシューティングに関する情報を参照してください。

Windows 2000

1. WG111T ソフトウェアのインストール

注: Windows 2000 は、アドミニストレータ権限でログインしてください。


- ノートブック PC の電源を入れ、オペレーティング・システムを完全に立ち上げてから、必要に応じてログインします。
- WG111T のリソース CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。下に示すようなメイン・ページが表示されます。

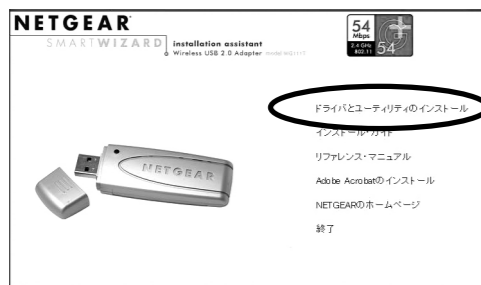


- ドライバとユーティリティのインストール をクリックしてください。
- InstallShield ウィザードの指示に従って進んでください。
- 終了したら **終了** をクリックして、コンピュータを再起動してください。

2. WG111T ワイヤレス USB 2.0 アダプタのインストール

- WG111T を、PC の USB ポートに直接接続、または USB ケーブルで接続してください。
- しばらくすると新しいハードウェアを検出し、インストールを開始します。

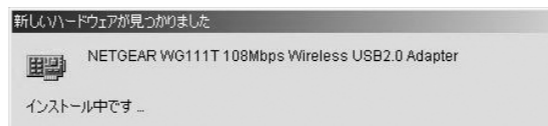

注: Windows 2000 で「デジタル署名が見つかりませんでした。」という警告が表示された場合は、**はい** をクリックしてインストールを続けます。

- InstallShield ウィザードの指示に従って進み、終了したら **終了** をクリックしてください。コンピュータの再起動が必要な場合は再起動してください。
- Windows タスクバーの右下に、WG111T システム・トレイ・アイコン  が表示されます。

3. WG111T を設定し、プロファイルを保存する

- システム・トレイにあるアイコン  をクリックして、WG111T Smart Wizard ワイヤレス設定ユーティリティを開きます。

設定タブ・ページが表示されます。




- ネットワーク名 (SSID) を変更してください。

ヒント: 利用できるワイヤレス・ネットワークを参照するには、ドロップダウン・リストまたはネットワーク・タブ・ページを使用し、接続するワイヤレス・ネットワークを選択します。

- 接続を有効にするために、**適用** をクリックしてください。

ヒント: プロファイル — 現在の設定に名前をつけて保存することができます。この設定はいつでも呼び出すことができます。

4. ワイヤレス・ネットワークの接続を確認する

- ユーティリティの下に表示されるステータス・モニタの情報が、使用するワイヤレス・ネットワークと合っていることを確認してください。
- システム・トレイにあるアイコン  の色を確認してください。緑、または黄色は接続中であることを、また赤は接続できないことを示しています。
- WG111T の LED を確認してください。LED が点滅する場合は接続を試みています。LED が点灯している場合は、接続が良好であることを示します。LED が消灯している場合は、WG111T が正しく挿入されていません。
- インターネットまたはネットワーク・リソースへ接続できるかどうか確認してください。

注: 接続できない場合は、リソース CD にあるユーザ・マニュアルのトラブルシューティングに関する情報を参照してください。

テクニカル・サポート

NETGEAR製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題点については、お買い求めになった販売店へご相談ください。もしくは、下記のNETGEARカスタマ・サポートまでご連絡ください。

本製品の無償保証期間は3年間です。保証は、送付バック、ユニット交換での対応となります。無償保証を受けるためにはユーザ登録が必要です。ユーザ登録をするには、<http://www.netgearinc.co.jp/> にアクセスしてください。

NETGEAR カスタマ・サポート

電話: フリーダイヤル 0120-921-080

受付時間: 平日 9:00 - 20:00、土日祝 10:00 - 18:00 (年中無休)

E-mail: esupport@netgearinc.co.jp

© 2004 NETGEAR, Inc.

NETGEAR, NETGEAR ロゴ, Gear Guy, Everybody's Connecting, Smart Wizard は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

Atheros, Atheros Super G, Total 802.11 は、米国およびその他の国における Atheros Communication, Inc. の商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

All rights reserved.

